



unidrain®
by JAFÖ

Elegant golvavlopp

Unidrain har ett brett sortiment av eleganta golvavloppslösningar. Kommande sidor kommer att visa dig möjligheterna och fördelarna med att installera Unidrain golvavlopp i ditt badrum

Beskrivning

Unidrain's system består av 4 grundkomponenter:
Avloppsarmatur, utloppshus, ram och galler/panel.

Placeras mot vägg - med väggflänsar.

Välj mellan 4 olika utföranden på avloppsarmaturen i längder från 300 - 1200 mm Serie 1000.
Önskas längder över 1200 mm hänvisas till Modul 1100 med flexibla längder upp till 7 m.

Önskas en avloppsarmatur placerad fritt ute i golv hänvisas till Serie 3000.

Önskas en avloppsarmatur placerad i hörn hänvisas till Serie 2000.

Specifikationer

Rostfritt stål (AISI 304) i avloppsarmatur, ram och överdelar.

Avloppsarmaturen har en godstjocklek på 1,5 mm samt en betad yta.

Utloppshuset tillverkas i PP-plast med tätning i EPDM-gummi.

Tättskikt: Enligt gällande systemgodkännande med definierade tättskikt.

Aktuella godkännanden finns på **www.unidrain.se**.

Golvbäklag: Betong eller Trä

Golvbeläggning: Klinker/Natursten eller liknande

Patenterad konstruktion

Vid anslutning mot vägg har Unidrain alltid metall i golv-väggvinkeln.

En patenterad konstruktion för optimal vattenskadesäkerhet.

1 Avloppsarmatur

Linje: Längdmodeller 300 till 1200 mm
(över 1200 mm hänvisas till Modul 1100)

Hörn: Längdmodell 200 mm

2 Utloppshus

Välj av ett brett sortiment

3 ClassicLine galler

Linje: Välj mellan 5 designer, Classic, Column, Inca, Square, Stripe

Hörn: Välj mellan 2 designer, Classic, Column

4 ClassicLine ram

Linje: Längdmodeller 300 till 1200 mm

Hörn: Längdmodell 200 mm

Höjd: 8, 10, 12 mm

(ramen är obligatorisk)

5 HighLine paneler

Linje: Välj mellan 3 lösningar, Panel, Cassette eller Custom

Hörn: Panel

6 HighLine ram

Linje: Längdmodeller 300 till 1200 mm

Hörn: Längdmodell 200 mm

Höjd: 10, 12, 15, 25 mm

(ramen kan väljas bort)





Fyller hela bredden i duschnischen från vägg till vägg:
Kan inte användas mot glasvägg.



Linje 1001


Avloppsarmatur med bakre väggfläns, två sidoväggflänsar och med inbyggt fall mot utloppet.

Till duschnisch med tre fasta väggar.

Avloppsarmaturen har tre väggflänsar och en golvfläns för anslutning av tätskiktet.

Längdmodell:	700	800	900	1000	1200
RSK Nr:	712 18 84	712 18 85	712 18 86	712 18 87	712 18 88
Längd (L):	702 mm	802 mm	902 mm	1002 mm	1202 mm
Centrum (C):	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm
Höjd (H):	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Ram (R):	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Artikel Nr:	1001.0700	1001.0800	1001.0900	1001.1000	1001.1200

(H) = Avstånd från utloppshusets överkant till ovasida på golvfläns/ undersida av kakel.
Total bygghöjd (exkl. ram / galler) = (H) + höjd på utloppshus.

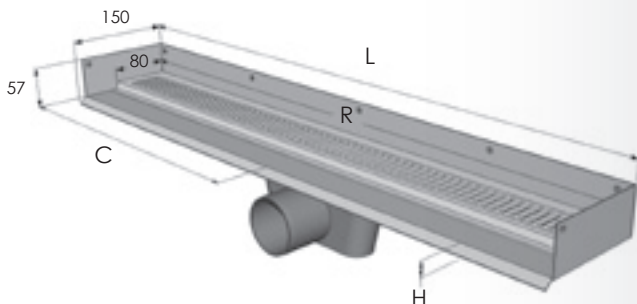



När duschen är öppen i högersida eller har glasvägg på höger sida.



Linje 1002


Avloppsarmatur med bakre väggfläns och sidoväggfläns på väster sida och med inbyggt fall mot utloppet.

Till duschnisch med höger sida öppen, alt. med en glasvägg på höger sida.

Avloppsarmaturen har två väggflänsar och två golvflänsar för anslutning av tätskiktet.

Längdmodell:	700	800	900	1000	1200
RSK Nr:	712 18 89	712 18 90	712 18 91	712 18 92	712 18 93
Längd (L):	757 mm	857 mm	957 mm	1057 mm	1257 mm
Centrum (C):	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm
Höjd (H):	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Ram (R):	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Artikel Nr:	1002.0700	1002.0800	1002.0900	1002.1000	1002.1200

(H) = Avstånd från utloppshusets överkant till ovasida på golvfläns/ undersida av kakel.
Total bygghöjd (exkl. ram / galler) = (H) + höjd på utloppshus.

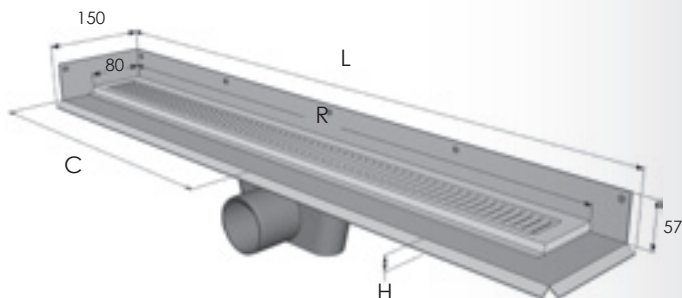



När duschen är öppen i vänstersida eller har glasvägg på vänster sida.



Linje 1003


Avloppsarmatur med bakre väggfläns och sidoväggfläns på höger sida och med inbyggt fall mot utloppet.

Till duschnisch med vänster sida öppen, alt. med en glasvägg på vänster sida.

Avloppsarmaturen har två väggflänsar och två golvflänsar för anslutning av tätskiktet.


Längdmodell:	700	800	900	1000	1200
RSK Nr:	712 18 94	712 18 95	712 18 96	712 18 97	712 18 98
Längd (L):	757 mm	857 mm	957 mm	1057 mm	1257 mm
Centrum (C):	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm
Höjd (H):	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Ram (R):	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Artikel Nr:	1003.0700	1003.0800	1003.0900	1003.1000	1003.1200

(H) = Avstånd från utloppshusets överkant till ovensida på golvfläns/ undersida av kakel.
Total bygghöjd (exkl. ram / galler) = (H) + höjd på utloppshus.

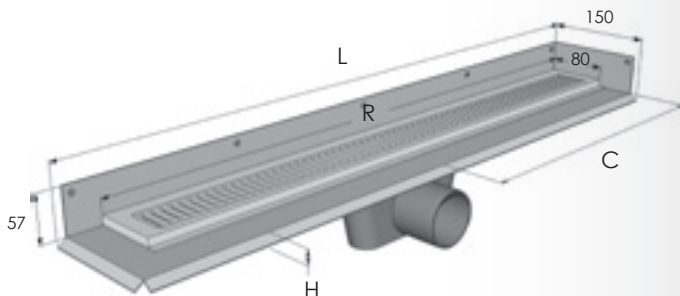



För placering med baksida mot vägg.

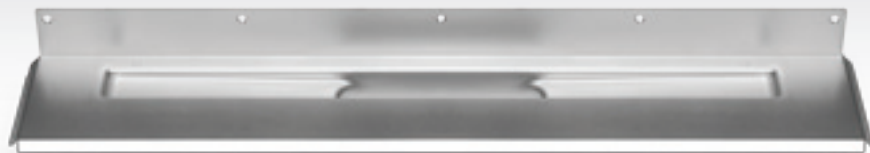

Linje 1004


Avloppsarmatur med bakre väggfläns utan sidoväggflänsar och med inbyggt fall mot utloppet.


Till duschplats utan närliggande fasta sidoväggar alt. med glasväggar.

Avloppsarmaturen har en väggfläns och tre golvflänsar för anslutning av tätskiktet.


Längdmodell:	300	700	800	900	1000	1200
RSK Nr:	712 19 04	712 18 99	712 19 00	712 19 01	712 19 02	712 19 03
Längd (L):	432 mm	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
Centrum (C):	216 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
Höjd (H):	12 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Ram (R):	315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Artikel Nr:	1004.0300	1004.0700	1004.0800	1004.0900	1004.1000	1004.1200

(H) = Avstånd från utloppshusets överkant till ovasida på golvfläns/ undersida av kakel.
Total bygghöjd (exkl. ram / galler) = (H) + höjd på utloppshus.

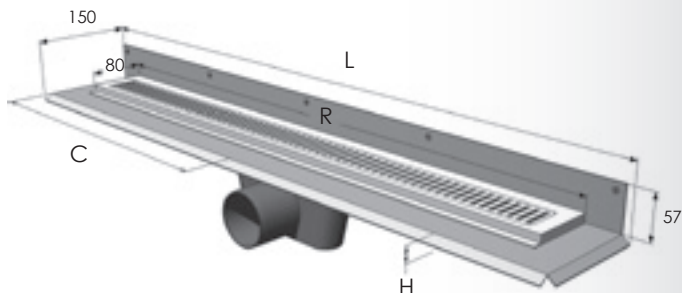



Fritt i golv med vägganslutning till golvrännans ena kortsida.

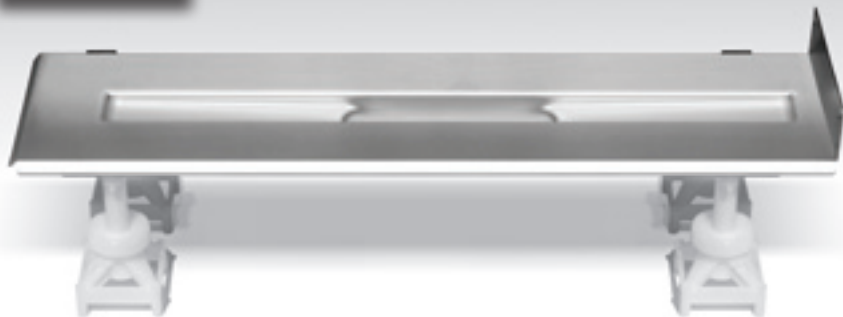

Linje 3002

Avloppsarmatur för placering i golv med en sidofläns mot vägg (vändbar höger/vänster).


Används till exempel som spärrränna till duschnischen med en fast vägg.


Avloppsarmaturen levereras med 4 st justerbara ingjutningsstöd (120 - 220) mm.

Längdmodell:	700	900
RSK Nr:	712 21 21	712 21 22
Längd (L):	757 mm	957 mm
Centrum (C):	351 mm	451 mm
Höjd (H):	17 mm	19 mm
Ram (R):	695 mm	895 mm
Artikel Nr:	3002.0700	3002.0900

(H) = Avstånd från utloppshusets överkant till ovasida på golvläns/ undersida av kakel.

Total bygghöjd (exkl. ram / galler) = (H) + höjd på utloppshus.

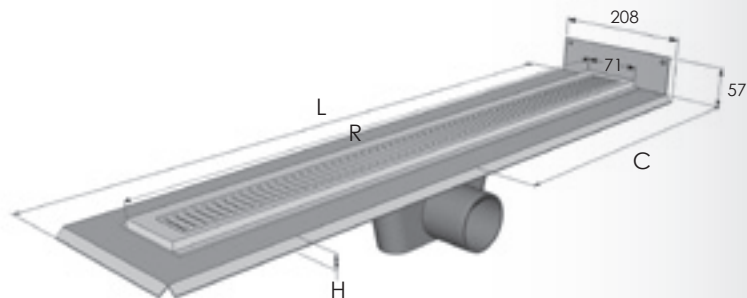



Fritt i golv utan närliggande väggar.



Linje 3004


Avloppsarmatur för fri placering i golv med liggande sidoflansar.

Används till exempel som spärränna till duschnischen utan fasta väggar.

Avloppsarmaturen levereras med 4 st justerbara ingjutningsstöd (120 - 220) mm.

Längdmodell:	300	700	900
RSK Nr:	712 21 23	712 21 24	712 21 25
Längd (L):	432 mm	812 mm	1012 mm
Centrum (C):	216 mm	406 mm	506 mm
Höjd (H):	12 mm	17 mm	19 mm
Ram (R):	315 mm	695 mm	895 mm
Artikel Nr:	3004.0300	3004.0700	3004.0900

(H) = Avstånd från utloppshusets överkant till ovasida på golvläns/ undersida av kakel.
Total bygghöjd (exkl. ram / galler) = (H) + höjd på utloppshus.

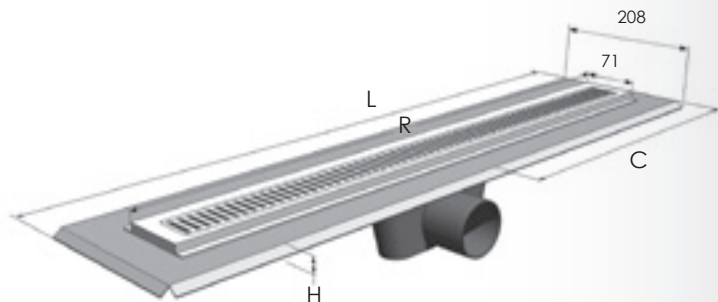



Dusch med hörnavlopp.



Hörn 2011


Avloppsarmatur för placering i hörn.


Avloppsarmaturen har två väggflänsar och en golvfläns för anslutning av tätskiktet.

Fyller bara 170 x 170 mm i färdigt golv.

Längdmodell:	200
RSK nummer:	711 98 96
Längd (L):	377/267 mm
Centrum (C):	-
Höjd (H):	-
Ram (R):	270/193mm
Artikelnummer:	2011.0200

(H) = Avstånd från utloppshusets överkant till ovansida på golvfläns/ undersida av kakel.
Total bygghöjd (exkl. ram / galler) = (H) + höjd på utloppshus.

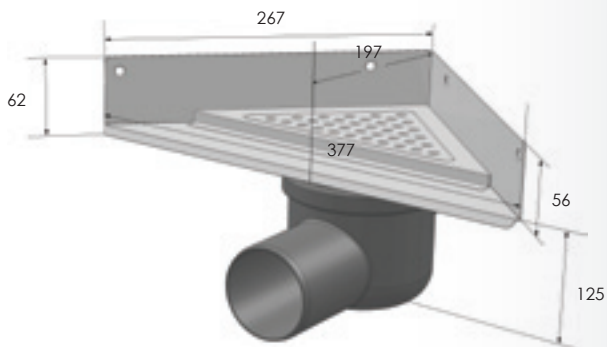

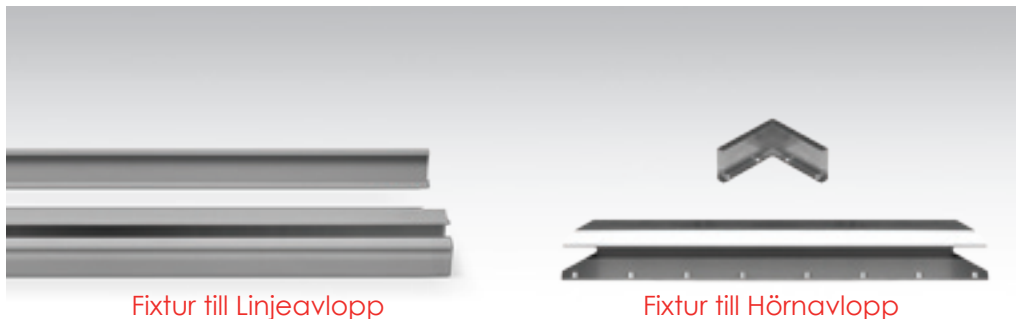

Fixtur till Linjeavlopp

Fixtur till Hörnavlopp

Fixtur 38 mm

Montageelement

Fixerar avloppsarmaturen i träbjälklaget under ingjutning i avjämningsmassan. Satsen består av ett front- och ett bakre beslag som skruvas fast i träbjälklaget. Fixturen medger att avjämningsmassan kan flyta in under golvlänsen på avloppsarmaturen men förhindrar samtidigt avjämningsmassan från att rinna ner i bjälklaget. Fixturen kan anpassas till kortare avloppsarmaturer genom att kapas i lämplig längd. Se komplett sortiment med längder från 300-1200 mm på www.unidrain.se


Användning:	Linje 1000	Linje 1000	Hörn	Linje 3000
Modell:	300 - 1000	300 - 1200	200	300 - 1000
RSK Nr:	712 21 08	712 21 09	712 19 58	712 21 10
Material:	PP-Plast	PP-Plast	Rostfritt stål	PP-Plast
Yta:	Grå	Grå	Betad	Grå
Artikel Nr:	-	-	2801.0222	-

Montageelement

Lättare montering med prefabricerade montageelement i glasfiber.

Kan anpassas i längd genom kapning. Passar alla avloppsarmaturer.

H 100 mm	H 135 mm
1112 mm	1312 mm
712 21 49	712 21 50
EPS	EPS
Glasfibrer-förstärkt putsbruksyta	Glasfibrer-förstärkt putsbruksyta
1860.0100	1860.0135

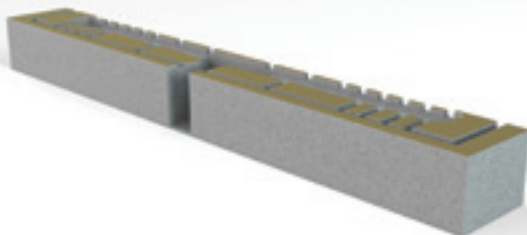



Uppväkt fläns säkerställer
vattenskadesäkerheten
i golv- och väggvinkel

Golvfläns för
anslutning av fätskikt

Unidrain - Fikur 38 ger en
stabil infästning i träbjälklag

Stora golvplattor kan
med fördel användas

Fätskikt

Avjämningsmassan får automatiskt rätt tjocklek vid
rännans fläns och tränger också in under flänsen för
en stabil konstruktion. Falls packel bara i en riktning



Linje 1000, 3000



Ger en mycket låg bygghöjd.
Ø32 mm utloppshus. Kan vändas 180°.
Utan vattenlås.

Utloppsdimension:	Ø32
RSK Nr:	711 97 95
Utloppsriktning:	Sidoutlopp
Kapacitet:	> 0,4 l/s
Vattenlås:	-
Extrainlopp:	-
Artikel Nr:	1301.0032

Linje 1000, 3000

Ger en mycket låg bygghöjd.
Ø50 mm utloppshus. Kan vändas 180°.
Utan vattenlås.

Utloppsdimension:	Ø50 mm
RSK Nr:	711 97 98
Utloppsriktning:	Sidoutlopp
Kapacitet:	> 0,6 l/s
Vattenlås:	-
Extrainlopp:	Utan
Artikel Nr:	1301.0050



(H) = Avstånd från överkant av utloppshus till golvläns / undersida av kakel.
(Se måttspec. för önskad avloppsarmatur.)



Linje 1000, 3000

Ger en mycket låg bygghöjd.
Ø50 mm utloppshus. Kan vändas 180°.

Komplett med självrensande vattenlås.

Vattenlåset kan enkelt demonteras
och rengöras.

Utloppsdim:	Ø50 mm	Ø50 mm
RSK Nr:	711 97 97	711 98 94
Utloppsriktning:	Sidoutlopp	Sidoutlopp
Kapacitet:	> 0,6 l/s	0,6 l/s
Vattenlås:	*Med	*Mekaniskt
Extrainlopp:	Utan	Utan
Artikel Nr:	1406.0050	1407.0050

Linje 1000, 3000



Med sidoutlopp Ø50 mm, utloppshuset
kan vändas 180°.

Komplett med självrensande vattenlås.

Vattenlåset kan enkelt demonteras
och rengöras.

Utloppsdim:	Ø50 mm
RSK Nr:	711 97 85
Utloppsriktning:	Sidoutlopp
Kapacitet:	> 0,8 l/s
Vattenlås:	Med
Extrainlopp:	Utan
Artikel Nr:	1401.0050

* Endast 25mm stängande vattenlås Uppfyller inte EN1253



(H) = Avstånd från överkant av utloppshus till golvläns / undersida av kakel.
(Se måttspec. för önskad avloppsarmatur.)



Linje 1000, 3000

Med sidoutlopp Ø50 mm, utloppshuset kan vändas 180°.

Komplett med självrensande vattenlås.

Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Utloppsdimension: Ø50 mm

RSK Nr: 711 97 84

Utloppsriktning: Sidoutlopp

Kapacitet: > 0,8 l/s

Vattenlås: Med

Extrainlopp: Utan

Artikel Nr: 1405.0050

Linje 1000, 3000

Med sidoutlopp Ø75 mm, utloppshuset kan vändas 180°.

Komplett med självrensande vattenlås.

Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Ø75 mm

711 97 86



Sidoutlopp

> 0,8 l/s

Med

Utan

1401.0075




(H) = Avstånd från överkant av utloppshus till golvläns / undersida av kakel.
(Se måttspec. för önskad avloppsarmatur.)




Linje 1000, 3000	
Med bottenutlopp Ø75 mm. Kan vändas 180°	
Komplett med självrensande vattenlås.	
Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.	
Utloppsdimension:	Ø75 mm
RSK Nr:	711 97 91
Utloppsriktning:	Bottenutlopp
Kapacitet:	> 0,8 l/s
Vattenlås:	Med
Extrainlopp:	Utan
Artikel Nr:	1402.0075

Linje 1000, 3000	
Med sidoutlopp Ø75 mm, utloppshuset kan vändas 180°.	
Komplett med självrensande vattenlås.	
Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.	
Utloppsdimension:	Ø75 mm
RSK Nr:	711 97 87
Utloppsriktning:	Sidoutlopp
Kapacitet:	> 1,4 l/s
Vattenlås:	Med
Extrainlopp:	2 st. Ø40 mm
Artikel Nr:	1403.0075

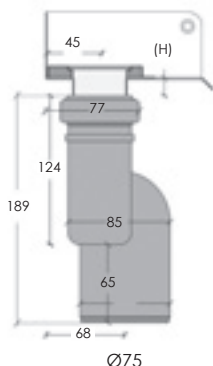

(H) = Avstånd från överkant
av utloppshus till golvläns /
undersida av kakel.
(Se måttspec. för önskad
avloppsarmatur.)






Linje 1000, 3000

Med bottenutlopp Ø75 mm, 2 extrainlopp Ø40 mm. Kan vändas 180°.

Komplett med självrensande vattenlås.

Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Utloppsdimension:	Ø75 mm
RSK Nr:	711 97 92
Utloppsriktning:	Bottenutlopp
Kapacitet:	> 1,4 l/s
Vattenlås:	Med
Extrainlopp:	2 st. Ø40 mm
Artikel Nr:	1404.0075

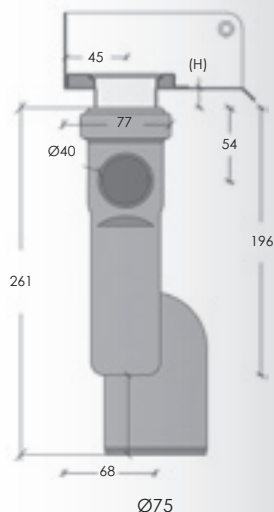



Hörn 2000

Ger en mycket låg bygghöjd
Med sidoutlopp Ø32 mm
Utan vattenlås alt. med mekaniskt lukstopp



Utloppsdim:	Ø32 mm	Ø32 mm
RSK Nr:	711 98 97	711 99 04
Utloppsriktning:	Sidoutlopp	Sidoutlopp
Kapacitet:	0,5 l/s	0,4 l/s
Vattenlås:	Utan	*Mekaniskt
Extrainlopp:	Utan	Utan
Artikel Nr:	2311.0032	2415.0032

Hörn 2000

Ger en mycket låg bygghöjd
Med sidoutlopp Ø50 mm
Utan vattenlås alt. med mekaniskt lukstopp

Ø50 mm	Ø50 mm
711 98 98	711 99 05
Sidoutlopp	Sidoutlopp
0,8 l/s	0,5 l/s
Utan	*Mekaniskt
Utan	Utan
2311.0050	2415.0050

* Endast 20mm stängande vattenlås Uppfyller inte EN1253

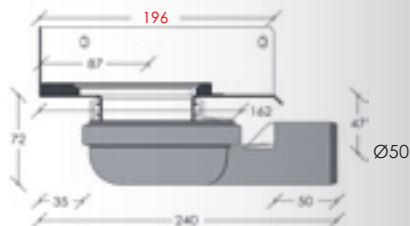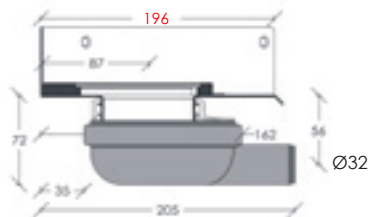

Diagonalt mått från golvrännans innerhörn mot fronten



Hörn 2000



Med sidoutlopp Ø50 mm.
Komplett med självrensande vattenlås.
Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Utloppsdimension:	Ø50 mm
RSK Nr:	711 98 99
Utloppsriktning:	Sidutlopp
Kapacitet:	> 0,8 l/s
Vattenlås:	Med
Extrainlopp:	Utan
Artikel Nr:	2411.0050

Hörn 2000

Med sidoutlopp Ø75 mm.
Komplett med självrensande vattenlås.
Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Utloppsdimension:	Ø75 mm
RSK Nr:	711 99 00
Utloppsriktning:	Sidutlopp
Kapacitet:	> 1,4 l/s
Vattenlås:	Med
Extrainlopp:	Utan
Artikel Nr:	2411.0075

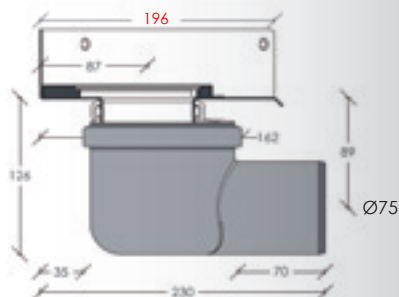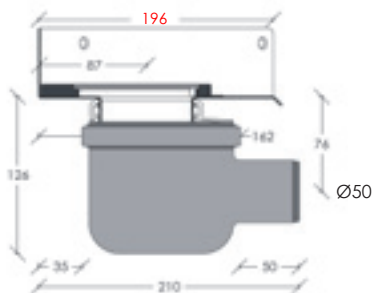

Diagonalt mått från golvrännans innerhörn mot fronten



Hörn 2000

Med bottenutlopp Ø75 mm.

Komplett med självrensande vattenlås.

Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Utloppsdimension: Ø75 mm

RSK Nr: 711 99 01

Utloppsriktning: Bottenutlopp

Kapacitet: > 1,4 l/s

Vattenlås: Med

Extrainlopp: Utan

Artikel Nr: 2412.0075

Hörn 2000

Sidoutlopp Ø75 mm. 1 extrainlopp Ø40 mm.

Komplett med självrensande vattenlås.

Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Ø75 mm

711 99 02



Sidoutlopp

> 1,4 l/s

Med

1 st. Ø40 mm

2413.0075

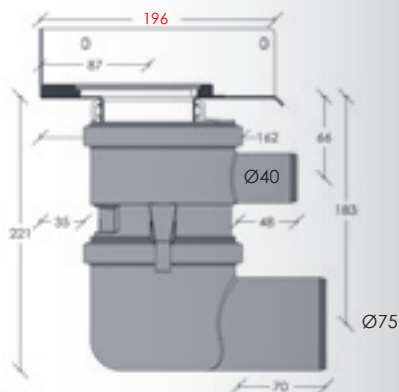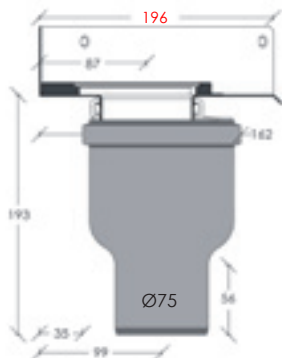

Diagonalt mått från golvrännans innerhörn mot fronten



Hörn 2000

Bottenutlopp Ø75 mm. 1 extrainlopp Ø40 mm.

Komplett med självrensande vattenlås.
Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Utloppsdimension: Ø75 mm

RSK Nr: 711 99 03

Utloppsriktning: Bottenutlopp

Kapacitet: > 1,4 l/s

Vattenlås: Med

Extrainlopp: 1 st. Ø40 mm

Artikel Nr: 2414.0075

Hörn 2000 Förhöjning

Förhöjningssats för Linje 2000.

1 extrainlopp Ø40 mm.

-

711 99 09


-

-


-

1 st. Ø40 mm

2830.0100

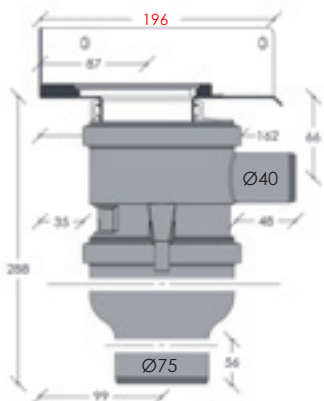

Diagonalt mått från golvrännans innerhörn mot fronten

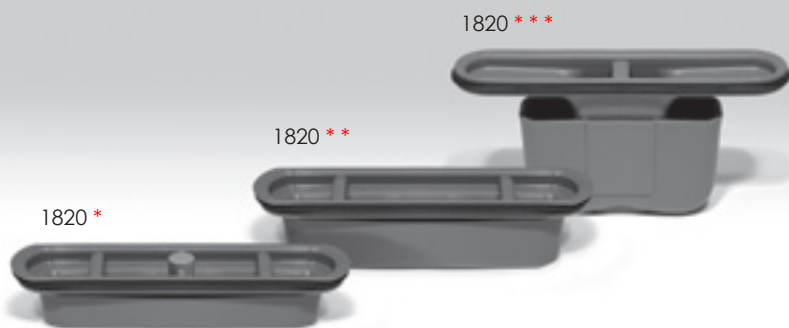

Linje 1000, 3000

Vattenlås som uppfyller kraven på kapacitet och självrensning enligt Europastandarden EN 1253. Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.

Modell:	1820 *	1820 **	1820 ***
RSK Nr:	711 98 95	711 97 99	711 97 70
Material:	Plast (PP)	Plast (PP)	Plast (PP)
Packning:	TPE	TPE	TPE
Artikel Nr:	1820.0030	1820.0020	1820.0010
Övrigt	Mekaniskt lukstopp utan vatten. Uppfyller inte EN1253	Lågbyggt, endast 25 mm stängande vattendjup. Uppfyller inte EN1253	



Hörn 2000

Vattenlås som uppfyller kraven på kapacitet och självrensning enligt Europastandarden EN 1253. Vattenlåset kan enkelt demonteras och rengöras.


Modell:	2821	2821
RSK Nr:	711 99 08	711 99 07
Material:	Plast (PP)	Plast (PP)
Packning:	TPE	TPE
Artikel Nr:	2821.0030	2821.0020
Övrigt	Mekaniskt lukstopp utan vatten	



Hörn 2000 Triangulär

Hörn modell Linje 2001. OBS! Passar utloppshus med triangulär form, äldre modell.

Modell:	2820	2810
RSK Nr:	711 97 78	711 97 77
Material:	Plast (PP)	Rostfritt stål
Typ:	Hörn	Hörn
Artikel Nr:	2820.0010	2810.0010

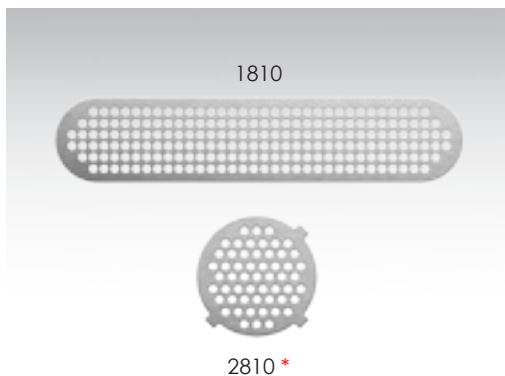

Linje 1000, 3000 & Hörn 2000			Linje 35 mm, 55 mm	
Hårsil till Linje och Hörn modeller.			Förhöjningsstycken som kan användas när det finns behov av att sänka ner utloppshuset längre ner i golvbjälklaget. Placeras mellan avloppsarmaturen och utloppshuset.	
Modell:	1810	2810 *	H 35 mm	H 55 mm
RSK Nr:	711 97 69	711 99 06	712 19 23	712 19 24
Material:	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Plast (PPS)	Plast (PPS)
Yta:	Borstat	Borstat	Plast (PPS) / EPDM	Plast (PPS) / EPDM
Typ:	Linje	Hörn	-	-
Artikel Nr:	1810.0010	2811.0010	1830.0035	1830.0055



Krok	
För upptagning av vattenlås. Passar både Linje- och Hörnvattenlås.	
Modell:	1840
RSK Nr:	711 35 20
Material:	Plast & stål
Typ:	Linje/Hörn
Artikel Nr:	1840.0000




Passar till Armatur 1001, 1002, 1003, 1004 och 1100

Linje 1500

ClassicLine ramar finns i 8, 10 och 12 mm höjd för anpassning till golvplattornas tjocklek.

Längdmodell:		300	700	800	900	1000	1200
Längd (L):		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
8 mm (H)	RSK Nr:	712 19 05	712 19 08	712 19 11	712 19 14	712 19 17	712 19 20
	Artikel Nr:	1500.0308	1500.0708	1500.0808	1500.0908	1500.1008	1500.1208
10 mm (H)	RSK Nr:	712 19 06	712 19 09	712 19 12	712 19 15	712 19 18	712 19 21
	Artikel Nr:	1500.0310	1500.0710	1500.0810	1500.0910	1500.1010	1500.1210
12 mm (H)	RSK Nr:	712 19 07	712 19 10	712 19 13	712 19 16	712 19 19	712 19 22
	Artikel Nr:	1500.0312	1500.0712	1500.0812	1500.0912	1500.1012	1500.1212

Ramhöjd (H) = klinkertjocklek + ca. 2 mm för klinkerfix och tätskikt.
Rambredd mot sido- och bakre fläns (vägg) = 19 mm (inkl. 2 mm luftspalt).
Rambredd mot golvläns = 10 mm.

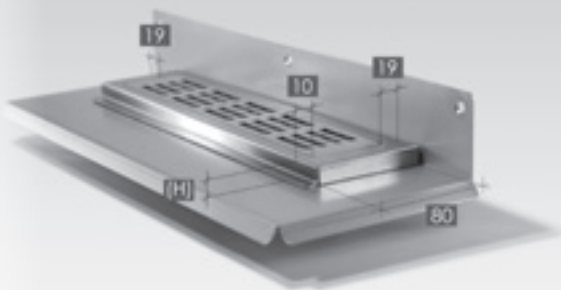



Passar till Armatur 3002 och 3004

Linje 3500


ClassicLine ramar finns i 8, 10 och 12 mm höjd för anpassning till golvplattornas tjocklek.

Längdmodell:		300	700	900
Längd (L):		315 mm	695 mm	895 mm
8 mm (H)	RSK Nr:	712 21 26	712 21 29	712 21 32
	Artikel Nr:	3500.0308	3500.0708	3500.0908
10 mm (H)	RSK Nr:	712 21 27	712 21 30	712 21 33
	Artikel Nr:	3500.0310	3500.0710	3500.0910
12 mm (H)	RSK Nr:	712 21 28	712 21 31	712 21 34
	Artikel Nr:	3500.0312	3500.0712	3500.0912

Ramhöjd (H) = klinkertjocklek + ca. 2 mm för klinkerfix och tätskikt.

Rambredd mot kortsida = 19 mm (inkl. 2 mm luftspalt).

Rambredd mot långsida = 10 mm.

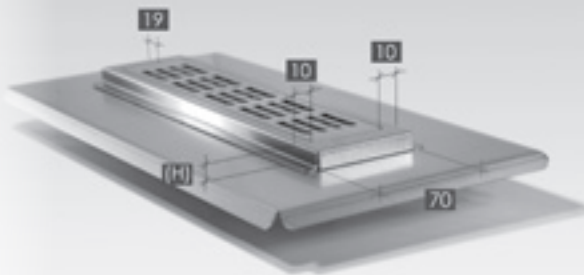



Hörn 2000


ClassicLine ramar finns i 8, 10 och 12 mm höjd för anpassning till golvplattornas tjocklek.


Längdmodell:		200
Längd (L):		270/193 mm
8 mm (H)	RSK Nr:	711 97 72
	Artikel Nr:	2501.0208
10 mm (H)	RSK Nr:	711 97 73
	Artikel Nr:	2501.0210
12 mm (H)	RSK Nr:	711 97 74
	Artikel Nr:	2501.0212

Ramhöjd (H) = klinkertjocklek + ca. 2 mm för klinkerfix och tätskikt.

Rambredd mot fläns (vägg) = 18 mm (inkl. 2 mm luftspalt).

Rambredd mot golvfläns = 10 mm.

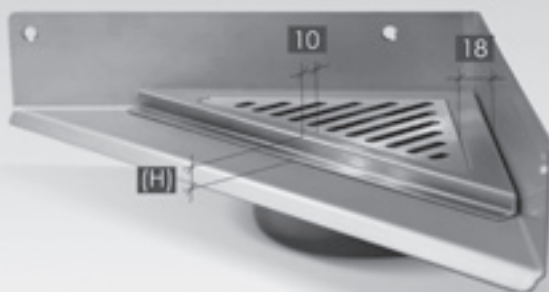

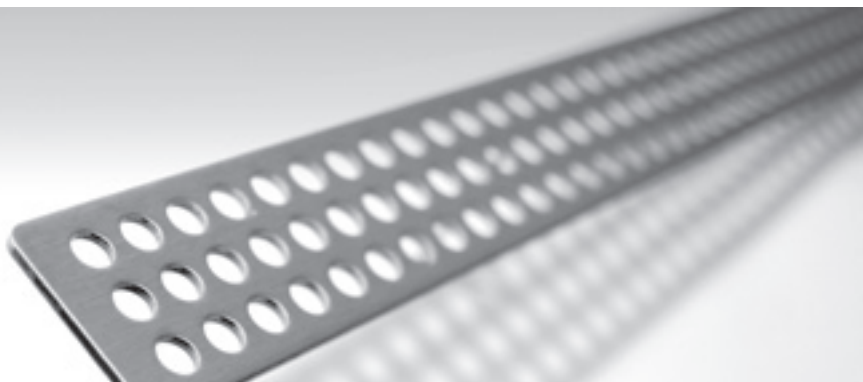

Linje 1000, 3000

Välj mellan 5 gallerdesign till rännorna. Classic, Column, Inca, Square och Stripe.

Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering.

Längdmodell:		300	700	800	900	1000	1200
Längd (L):		280 mm	660 mm	760 mm	860 mm	960 mm	1160 mm
Classic	RSK Nr:	711 97 43	711 97 45	711 97 46	711 97 47	711 97 48	712 07 54
	Artikel Nr:	1601.0300	1601.0700	1601.0800	1601.0900	1601.1000	1601.1200
Column	RSK Nr:	711 97 49	711 97 52	711 97 53	711 97 54	711 97 55	712 07 55
	Artikel Nr:	1602.0300	1602.0700	1602.0800	1602.0900	1602.1000	1602.1200
Inca	RSK Nr:	711 97 56	711 97 58	711 97 59	711 97 60	711 97 61	712 07 56
	Artikel Nr:	1603.0300	1603.0700	1603.0800	1603.0900	1603.1000	1603.1200
Square	RSK Nr:	711 97 62	711 97 64	711 97 66	711 97 67	711 97 68	712 07 57
	Artikel Nr:	1604.0300	1604.0700	1604.0800	1604.0900	1604.1000	1604.1200
Stripe	RSK Nr:	711 97 79	711 97 80	711 97 81	711 97 82	711 97 83	712 07 58
	Artikel Nr:	1605.0300	1605.0700	1605.0800	1605.0900	1605.1000	1605.1200




Classic

Column

Inca

Square

Stripe



Gallertjocklek 3mm



Hörn 2000

Välj mellan 2 gallerdesign till hörnmodellerna. Classic och Column.

Gallren kan bara användas med avsedd ram vilket säkrar en exakt placering.


Längdmodell:		200
Längd (L):		191 mm
Classic	RSK Nr:	711 97 75
	Artikel Nr:	2601.0200
Column	RSK Nr:	711 97 76
	Artikel Nr:	2602.0200



Classic



Column





Linje 1000

Placeras i hörn i duschen.

Fastsättes i kakelfix och fogbruk, alt. limmas på väggplattan. INGEN håltagning i tätskikt.


Längdmodell:		300
Längd (L):		315 mm
Classic	RSK Nr:	712 21 47
	Artikel Nr:	1850.0301
Column	RSK Nr:	712 21 48
	Artikel Nr:	1850.0302

Hörn 2000

Placeras i hörn i duschen.


Fastsättes i kakelfix och fogbruk, alt. limmas på väggplattan. INGEN håltagning i tätskikt.

Längdmodell:		200
Längd (L):		288/204 mm
Classic	RSK Nr:	712 21 51
	Artikel Nr:	2850.0201
Column	RSK Nr:	712 21 52
	Artikel Nr:	2850.0202

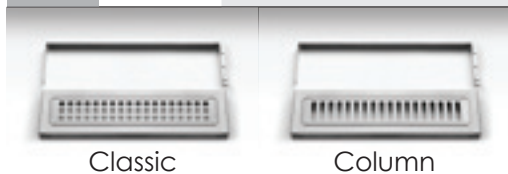



Classic

Column

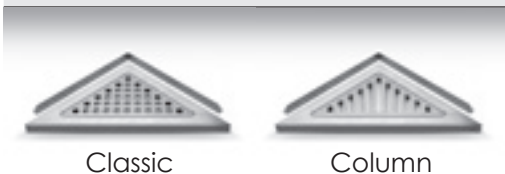

Classic

Column





Unidrain uppfyller branschens
krav på systemgodkännande.

Godkända tätskikt anges på
www.unidrain.se

Enkel och stilren design

Unidrain ClassichLine
med Column galler





Passar till Armatür 1001, 1002, 1003, 1004 och 1100


Linje 1910

HighLine ramarna finns i höjderna 10, 12, 15 och 25 mm och väljs efter tjockleken på golvplattorna med tillägg för tätskikt och fix. Ramens topp är tillverkad i massivt rostfritt stål med precisa hörn och vinklar för att matcha Panelerna. Ytan är borstad.

Inlägg orienterar ramen i exakt läge i avloppsarmaturen. Ramen kan väljas bort i HighLine överdelarna, men ger en elegant anslutning mot golvplattorna.

Längdmodell:		300	700	800	900	1000	1200
Längd (L):		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
10 mm (H)	RSK Nr:	713 26 50	713 26 51	713 26 52	713 26 53	713 26 54	713 26 55
	Artikel Nr:	1910.0310	1910.0710	1910.0810	1910.0910	1910.1010	1910.1210
12 mm (H)	RSK Nr:	713 26 56	713 26 57	713 26 58	713 26 59	713 26 60	713 26 61
	Artikel Nr:	1910.0312	1910.0712	1910.0812	1910.0912	1910.1012	1910.1212
15 mm (H)	RSK Nr:	713 26 62	713 26 63	713 26 64	713 26 65	713 26 66	713 26 67
	Artikel Nr:	1910.0315	1910.0715	1910.0815	1910.0915	1910.1015	1910.1215
25 mm (H)	RSK Nr:	713 26 68	713 26 69	713 26 70	713 26 71	713 26 72	713 26 73
	Artikel Nr:	1910.0325	1910.0725	1910.0825	1910.0925	1910.1025	1910.1225

Ramhöjd (H) = klinkertjocklek + ca. 2 mm för klinkerfix och tätskikt.
Rambredd mot bakre fläns (vägg) = 19 mm (inkl. 2 mm luftspalt).
Rambredd mot golvfläns = 10 mm.

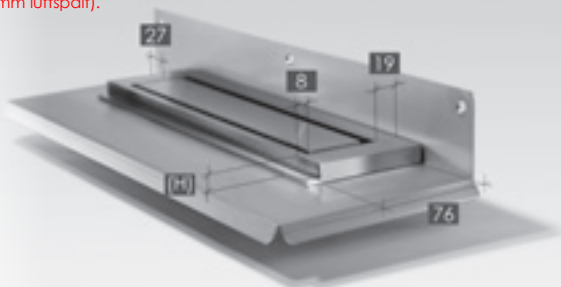



Passar till Armatur 3002, 3004


Linje 3510

HighLine ramarna finns i höjderna 10, 12, 15 och 25 mm och väljs efter tjockleken på golvplattorna med tillägg för tätskikt och fix. Ramens topp är tillverkad i massivt rostfritt stål med precisa hörn och vinklar för att matcha Panelerna. Ytan är borstad.

Inlägg orienterar ramen i exakt läge i avloppsarmaturen. Ramen kan väljas bort i HighLine överdelarna, men ger en elegant anslutning mot golvplattorna.

Längdmodell:		300	700	900
Längd (L):		315 mm	695 mm	895 mm
10 mm (H)	RSK Nr:	712 21 35	712 21 39	712 21 43
	Artikel Nr:	3910.0310	3910.0710	3910.0910
12 mm (H)	RSK Nr:	712 21 36	712 21 40	712 21 44
	Artikel Nr:	3910.0312	3910.0712	3910.0912
15 mm (H)	RSK Nr:	712 21 37	712 21 41	712 21 45
	Artikel Nr:	3910.0315	3910.0715	3910.0915
25 mm (H)	RSK Nr:	712 21 38	712 21 42	712 21 46
	Artikel Nr:	3910.0325	3910.0725	3910.0925

Ramhöjd (H) = klinkertjocklek + ca. 2 mm för klinkerfix och tätskikt.
Rambredd mot bakre fläns (vägg) = 19 mm (inkl. 2 mm luftspalt).
Rambredd mot golvfläns = 10 mm.

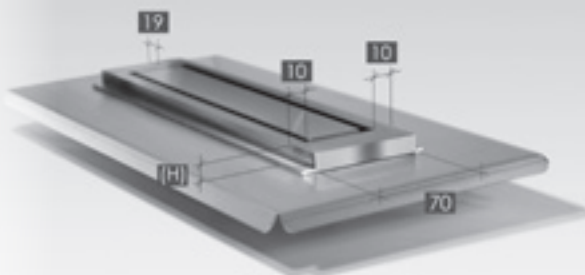



Linje 1920 HighLine Panel

För HighLine Panel välj mellan borstat massivt rostfritt stål eller glas.

Panel är ett komplett set med panel, hållare och skruvar. Hela setet skruvas samman före montering i avloppsarmaturen. Panelen kan monteras med eller utan ram.


Det medföljer också ett förhöjningsset på 1, 2, 5 och 15 mm om höjden på Panelen måste justeras och ett distanselement som används för att få rätt spalt mellan Panelen och golvplattorna om man inte använder ram, ingår.

Panelen har en bredd på 37 mm, spalt mellan ram och panel är 6 mm.

Längdmodell:		300	700	800	900	1000	1200
Längd (L):		253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm
Rostfritt stål	RSK Nr:	713 26 74	713 26 75	713 26 76	713 26 77	713 26 78	713 26 79
	Artikel Nr:	1920.0300	1920.0700	1920.0800	1920.0900	1920.1000	1920.1200
Vit Glas	RSK Nr:	713 28 31	713 28 32	713 28 33	713 28 34	713 28 35	713 28 36
	Artikel Nr:	1930.0300	1930.0700	1930.0800	1930.0900	1930.1000	1930.1200
Svart Glas	RSK Nr:	713 28 37	713 28 38	713 28 39	713 28 40	713 28 41	713 28 42
	Artikel Nr:	1931.0300	1931.0700	1931.0800	1931.0900	1931.1000	1931.1200



Förhöjningsset
H: 1, 2, 5, 15 mm
För höjdjustering när H > 10 mm
Monteras mellan panel och hållare.

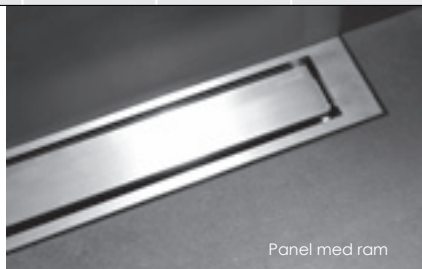

Panel med ram



Linje 1940 HighLine Cassette

HighLine Cassette består av en kassetthållare och skruv som skruvas samman före montering och fyllning av kassetten.

Fyll kassetten med eget material t.ex. samma som golvplattorna i golvet eller ett annat material för kontrastverkan så som glas, vattentåligt trä etc.


Kassetten finns i höjderna 10, 12, 15 och 25 mm och kan monteras med eller utan ram. Ett distanselement medföljer för att ge rätt spaltbredd mellan golvplattorna och Cassette konstruktionen.

Cassetten har en bredd på 37 mm/33 mm invändigt, spalt mellan ram och panel är 6 mm.

Längdmodell:		300	700	800	900	1000	1200
Längd (L):		253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm
10 mm (H)	RSK Nr:	713 27 34	713 27 35	713 27 36	713 27 37	713 27 38	713 27 39
	Artikel Nr:	1940.0310	1940.0710	1940.0810	1940.0910	1940.1010	1940.1210
12 mm (H)	RSK Nr:	713 27 40	713 27 41	713 27 42	713 27 43	713 27 44	713 27 45
	Artikel Nr:	1940.0312	1940.0712	1940.0812	1940.0912	1940.1012	1940.1212
15 mm (H)	RSK Nr:	713 27 46	713 27 47	713 27 48	713 27 49	713 27 50	713 27 51
	Artikel Nr:	1940.0315	1940.0715	1940.0815	1940.0915	1940.1015	1940.1215
25 mm (H)	RSK Nr:	713 27 52	713 27 53	713 27 54	713 27 55	713 27 56	713 27 57
	Artikel Nr:	1940.0325	1940.0725	1940.0825	1940.0925	1940.1025	1940.1225



Förhöjningsset
H: 1, 2, 5, 15 mm
För höjdjustering när H > 10 mm
Monteras mellan panel och hållare.

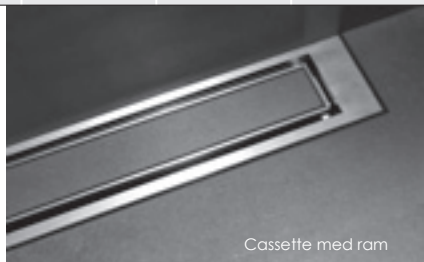

Cassette med ram




Linje 1950 HighLine Custom


HighLine Custom består av en hållare och en platta samt skruvar. På plattan limmas eget material t.ex samma material som för det övriga golvet och man får ett nästan osynligt golvavlopp. Alternativt använder man något annat material för en matchande kontrast.

För höjdjustering medföljer ett förhöjningsset på 1, 2, 5 och 15 mm samt ett distanselement för att ge rätt spaltbredd mellan golvplattorna och Custom konstruktionen.

Custom har en bredd på 37 mm, spalt mellan ram och panel är 6 mm.

Längdmodell:		300	700	800	900	1000	1200
Längd (L):		253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm
Rostfritt stål	RSK Nr:	713 27 58	713 27 59	713 27 60	713 27 61	713 27 62	713 27 63
	Artikel Nr:	1950.0300	1950.0700	1950.0800	1950.0900	1950.1000	1950.1200

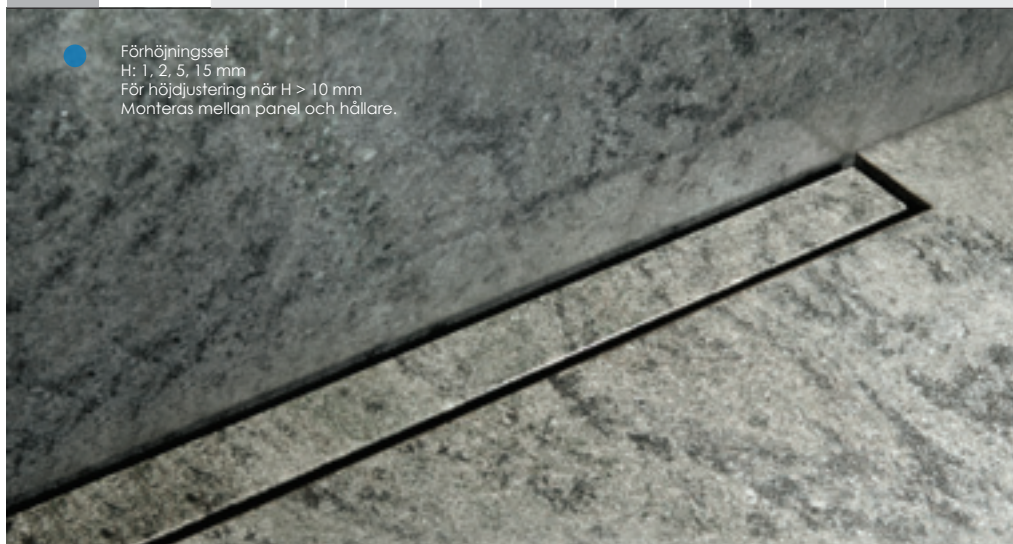

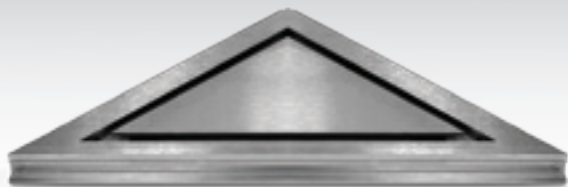

Hörn 2000 HighLine Ram & Panel


HighLine Panel & Ram finns i 10, 12, 15 och 25 mm höjd för anpassning till golvplattornas tjocklek.


Längdmodell:	200		
Längd (L):	270/193 mm		
10 mm (H)	RSK Nr:	711 99 17	
	Artikel Nr:	2911.0210	
12 mm (H)	RSK Nr:	711 99 18	
	Artikel Nr:	2911.0212	
15 mm (H)	RSK Nr:	711 99 19	
	Artikel Nr:	2911.0215	
25 mm (H)	RSK Nr:	711 99 20	
	Artikel Nr:	2911.0225	

Ramhöjd (H) = klinkertjocklek + ca. 2 mm för klinkerfix och tätskikt.

Rambredd mot fläns (vägg) = 18 mm (inkl. 2 mm luftspalt).

Rambredd mot golvfläns = 10 mm.

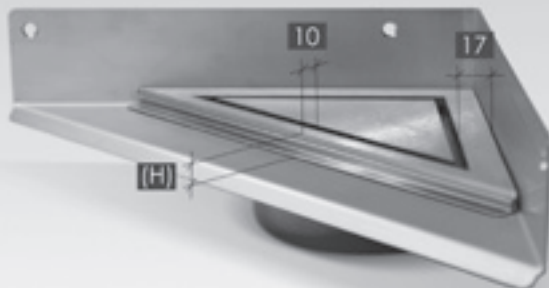

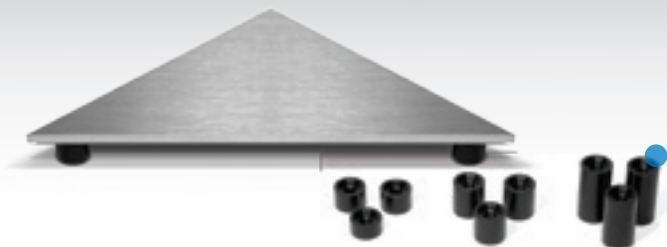


Hörn 2000 Highline Panel

HighLine Panel hörn består av en panel och ett förhöjningsset.
Monteras utan ram.


För höjdjustering medföljer ett förhöjningsset på 10, 12, 15 och 25 mm för att höjdjustera
Panelen i nivå med golvplattorna.

Längdmodell:	200	
Modell:	Montering utan ram	
Rostfritt stål	RSK Nr:	711 99 16
	Artikel Nr:	2920.0201

Panel med ram

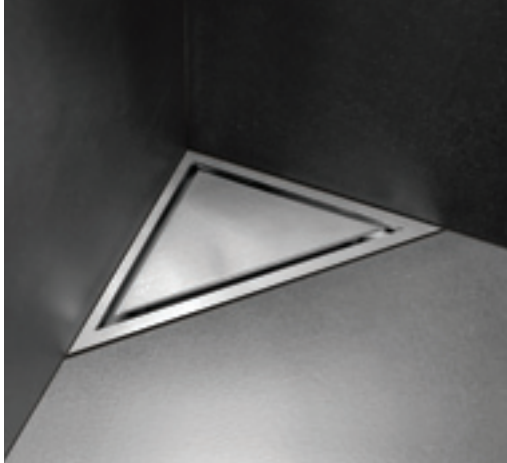

Panel utan ram

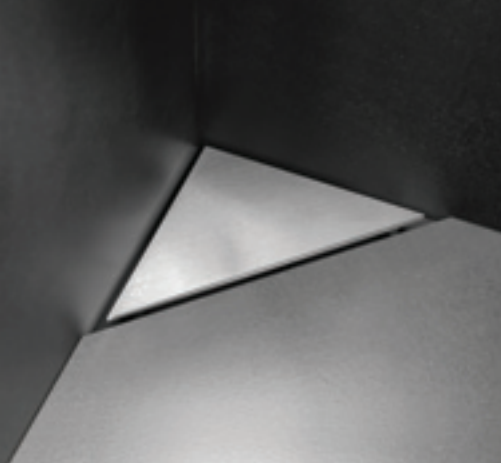

● Förhöjningsset
H: 10, 12, 15, 25 mm
För höjdjustering när H > 10 mm.
Monteras under Panelen.



Linje 1100

Anpassat till stora badrum

Modul 1100 specialanpassas till större badrum, sporthallar, gym, simhallar och Spa- anläggningar.


Uppbyggnaden sker helt enligt beställarens önskemål och svetsas samman av armaturer (700, 800, 900, 1000, och 1200 mm) till de längder och flänskonstruktioner som varje projekt har i längder på upp till 7 m.

Utloppshus ramar och galler är de samma som standardsystemet kompletterat med olika passbitar. Principen för modul 1100 framgår av bilderna nedan. Modul 1100 för fri placering i golv (utan fläns) kan levereras på förfrågan.


Kontakta JAFÖ AB för mer information om modul 1100 - eller för utarbetad offert.

Flexibla komponenter

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Modul-avloppsarmatur | 6. Flexram invändig hörn |
| 2. Flexfläns lodrät | 7. Flexram invändig hörn |
| 3. Flexfläns vågrät | 8. Flexram utvändig hörn |
| 4. Flexfläns mellan | 9. Flexram utvändig hörn |
| 5. Flexram | |

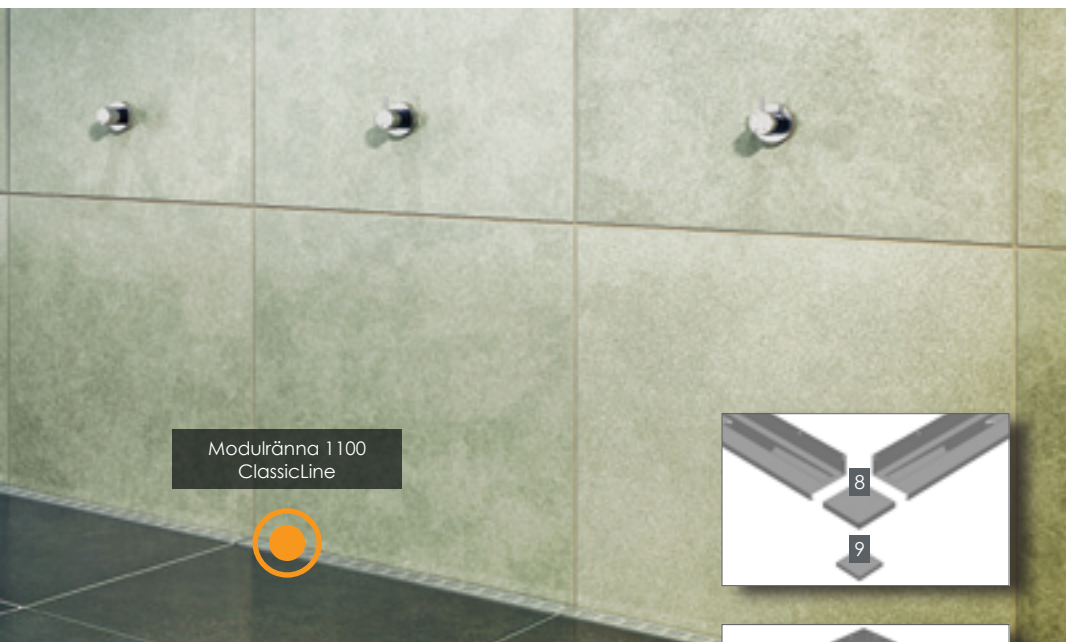

Linje 1100

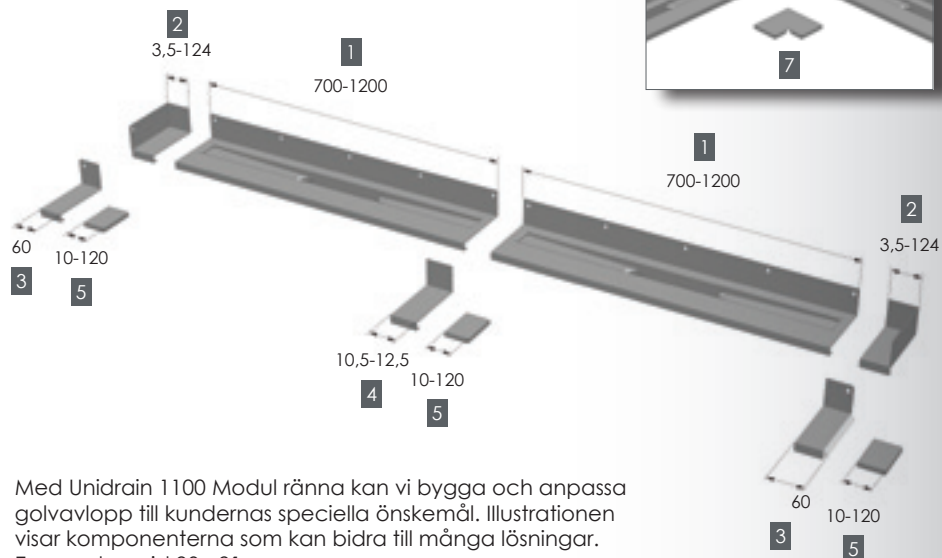

Med Unidrain 1100 Modul rännan kan vi bygga och anpassa golvavlopp till kundernas speciella önskemål. Illustrationen visar komponenterna som kan bidra till många lösningar. Exempel, se sid 90 - 91.

Exempel på lösningar

Illustration 1:

En Modul (1), Flexflänsar vågräta (3) vänster - och högerplacerade, matchande Flexramar.

Illustration 2:

Två Moduler (1), Flexflänsar vågräta (3).


Illustration 3:

Två Moduler (1), Flexfläns höger lodrät (2), Flexfläns vänster vågrät (3), vänster - och högerplacerade, matchande Flexramar.

Illustration 4:

Två Moduler (1), Flexfläns mellan (4), Flexflänsar vågräta (3) mitt-, vänster- och högerplacerade, matchande Flexramar.

 = Flexramar i rostfritt borstat stål

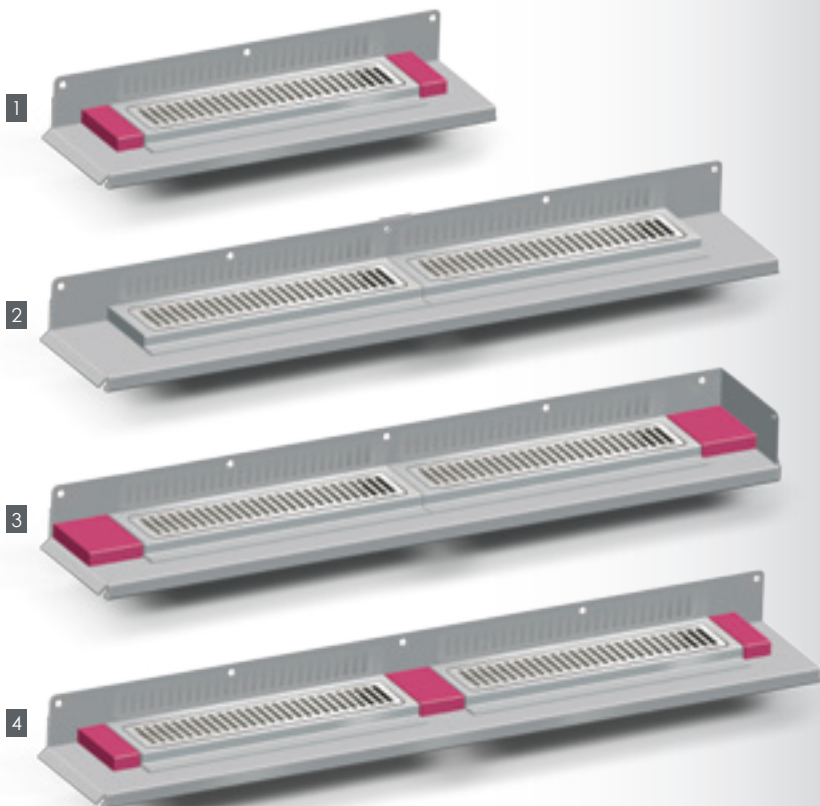

Flexram (5) se ritning på sid 89

Modell:	ClassicLine					
Höjd (H):	8 mm		10 mm		12 mm	
Längdmodell:	RSK Nr:	Artikel Nr:	RSK Nr:	Artikel Nr:	RSK Nr:	Artikel Nr:
10 mm	712 19 59	1510.0108	712 19 60	1510.0110	712 19 61	1510.0112
20 mm	712 19 62	1510.0208	712 19 63	1510.0210	712 19 64	1510.0212
30 mm	712 19 65	1510.0308	712 19 66	1510.0310	712 19 67	1510.0312
40 mm	712 19 68	1510.0408	712 19 69	1510.0410	712 19 70	1510.0412
50 mm	712 19 71	1510.0508	712 19 72	1510.0510	712 19 73	1510.0512
60 mm	712 19 74	1510.0608	712 19 75	1510.0610	712 19 76	1510.0612
70 mm	712 19 77	1510.0708	712 19 78	1510.0710	712 19 79	1510.0712
80 mm	712 19 80	1510.0808	712 19 81	1510.0810	712 19 82	1510.0812
90 mm	712 19 83	1510.0908	712 19 84	1510.0910	712 19 85	1510.0912
100 mm	712 19 86	1510.1008	712 19 87	1510.1010	712 19 88	1510.1012
110 mm	712 19 89	1510.1108	712 19 90	1510.1110	712 19 91	1510.1112
120 mm	712 19 92	1510.1208	712 19 93	1510.1210	712 19 94	1510.1212

Flexram (5) se ritning på sid 89

Modell:	HighLine	
Höjd (H):	10 mm	
Längdmodell:	RSK Nr:	Artikel Nr:
10 mm	712 20 95	1911.0110
20 mm	712 20 96	1911.0210
30 mm	712 20 97	1911.0310
40 mm	712 20 98	1911.0410
50 mm	712 20 99	1911.0510
60 mm	712 21 00	1911.0610
70 mm	712 21 01	1911.0710
80 mm	712 21 02	1911.0810
90 mm	712 21 03	1911.0910
100 mm	712 21 04	1911.1010
110 mm	712 21 05	1911.1110
120 mm	712 21 06	1911.1210