

Produktkatalog 2016

**Hög kvalitet och
snabba leveranser sedan 1973...**



Innehållsförteckning

TRYCKHÅLLNING

Förtryckta slutna expansionskärl

Reflex NG/N	– för värme och kylanläggningar	s. 4
Reflex S	– för sol, värme och kylanläggningar	s. 5
Reflex G	– för värme och kylanläggningar	s. 6
Reflex Rom (F)	– för slutna värme och kylanläggningar	s. 7
Reflex C		s. 7
Reflex RN		s. 7
Reflex DD och flowjet		s. 8
Reflex Hydrocomp DE	– tryckvattenbehållare för dricksvatten	s. 8
Reflex vattenslagdämpare		s. 9

Slutna expansionskärl med kompressor

Reflex Reflexomat RC	s. 10
Reflex Reflexomat RS	s. 11

Expansionskärl med tryckhållningspump

Somatic Easy, Compact och Frekvens	- Somatic Easy, Somatic Compact DP och Somatic Frekvens EP/DP	s. 12
Reflex Variomat	– med integrerad avgasning	s. 13

Tillbehör expansionskärl

Reflex V	– avsvlningskärl	s. 14
Somatic blandningskärl	– för kylsystem	s. 15
Avtappningssats		s. 15
Avtappningssats	– med vinkel för DE kärl	s. 15
Fästänordning expansionskärl	– för expansionskärl 8-25 liter med diameter upp till 380mm	s. 15

AVGASNING & AVSKILJNING

Avgasare

Reflex Servitec	– avgasare	s. 16
-----------------	------------	-------

Luft/smuts och slamavskiljare

Snabbavluftare SYR 62		s. 17
Magnetitfilter SYR HF3415	– magnetitfilter	s. 17
Reflex exvoid T	– automatisk stor avluftare	s. 18
Reflex exvoid	– mikrobubbelavskiljare	s. 18
Reflex exvoid	– mikrobubbelavskiljare, vertikal	s. 18
Reflex exvoid	– mikrobubbelavskiljare, stål med svetsanslutning	s. 19
Reflex exvoid	– mikrobubbelavskiljare, stål med flänsanslutning	s. 19
Reflex exdirt	– smuts och slamavskiljare	s. 20
Reflex exdirt	– smuts och slamavskiljare, vertikal	s. 20
Reflex exdirt	– smuts och slamavskiljare, svetsanslutning	s. 21
Reflex exdirt	– smuts och slamavskiljare, svetsanslutning och inspektionsfläns.	s. 21
Reflex exdirt	– smuts och slamavskiljare, flänsanslutning	s. 22
Reflex exdirt	– smuts och slamavskiljare, flänsanslutning och inspektionsfläns	s. 22
Reflex extwin	– kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare	s. 23
Reflex extwin	– kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, vertikal	s. 23
Reflex extwin	– kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, svetsanslutning	s. 24
Reflex extwin	– kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, svetsanslutning och inspektionsfläns	s. 24
Reflex extwin	– kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, flänsanslutning	s. 25
Reflex extwin	– kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, flänsanslutning och inspektionsfläns	s. 25
Reflex exferro	– magnetstav till exdirt och extwin i stålutförande	s. 26
Reflex exiso	– värmeisolering till exvoid och exdirt i mässing	s. 26
Reflex exiso	– värmeisolering till exvoid och exdirt i stålutförande	s. 26

VVS ARMATUR

Värme

Temperaturbegränsare SYR 3065	– termisk säkerhetsanordning för eldning med fasta bränslen	s. 27
Temperaturbegränsare SYR 5067	– termisk säkerhetsanordning för eldning med fasta bränslen, max 120kW	s. 27
Packningssats 3065	– passar till temperaturbegränsare tillverkade januari 1984 – april 1990	s. 28
Packningssats 3065	– passar till temperaturbegränsare tillverkade fr.o.m. 1995	s. 28
Ventildel 3065	– passar till temperaturbegränsare 3065	s. 28
Insats 5066/5067	– passar till reduceringsventilen på 5066/5067 tillverkade fr.o.m. 1995	s. 28
Utbyteskolv 5066/5067	– passar till temperaturbegränsare 5066/5067 tillverkade fr.o.m. 1995	s. 28
Givarledning	– passar till temperaturbegränsare 3065 och 5066/5067	s. 28
Pressostat		s. 29
Flödesvakt		s. 29
Katastrofskydd ERK		s. 30
Katastrofskydd ERK-S		s. 30
Manometer	– med eller utan signal	s. 30

Ångsamlingskärl SOMA-2		s. 31
Reflex T	- avspänningskärl	s. 31
Säkerhetsventil SYR 1915		s. 32
Säkerhetsventil SYR 1917		s. 33
Säkerhetsventil SYR 1917.61		s. 33
Säkerhetsventil SYR 1917.7	- conexkoppling	s. 33
Ventilsats SYR 1915-25		s. 34
Ventilsats SYR 1917-20		s. 34
Utbytespatron SYR 1916	- passar till SYR 1915/1917 dim. R15 – R20 fr.o.m. 1989	s. 35

Vatten

Säkerhetsventil SYR 2115		s. 36
Säkerhetsventil SYR 2117		s. 36
Säkerhetsventil SYR 2117.11		s. 37
Säkerhetsventil SYR 2117.31		s. 37
Utbytespatron SYR 2116	- passar till SYR 2115/2117 dim. R15 – R20	s. 38
Säkerhetskombination 2740		s. 39
Säkerhetskombination 2741		s. 39
Säkerhetskombination 2742		s. 39
Säkerhetskombination 2743		s. 39
Partikelfilter Drufi+		s. 40
Påfyllningsstation 6630		s. 40
Påfyllningssats 6628 BA		s. 41
Påfyllningssats 6628 BA	- inkl. vattenmätare	s. 41
Påfyllningssats 6827 CA		s. 41
Påfyllningsventil SYR 2128		s. 42
Reduceringsventil SYR 315		s. 42
Reduceringsventil SYR 312 Compact		s. 42
Reduceringsventil SYR 312 Europlus		s. 43
Reduceringsventil SYR 6247		s. 43
Återsugningsskydd 6600 BA	- utan avstängning	s. 44
Återsugningsskydd 6800 CA		s. 45
Återsugningsskydd SYR STS 5 AB		s. 45
Återsugningsskydd SYR 6625 STBA		s. 46
Vattenfelsbrytare SYR Safe-T		s. 47
Vattenfelsbrytare SYR Safe-T Connect	- inbyggd internetanslutning; kan styras via smartphone, surfplatta eller dator	s. 47

HANDDUKSTORKAR

Taserud CMB-46		s.48
Taserud CMB-300		s.48
Taserud CMB-400		s.49
Taserud CMB-40		s.49
Taserud CM-1		s.49
Gate LS-4		s.50
Haga LS-300		s.50
Haga LS-400		s.51
Haga LS-145		s.51
Haga LS-8		s.52
Haga LS-11		s.53
Haga LS-14		s.54
Lycke LS-12		s.55
Solvik LS-600		s.55
Solvik LS-800		s.56
Solvik LS-1000		s.56
Solvik LS-1200		s.56
Strand LS-6		s.57
Strand LS-7		s.58
Strand LS-9		s.59
Effekt vid vattendrift	- gäller modeller i kromutförande	s.59
Styrningar	- S, ST, RS, BC, Kombinerad el/vatten	s.60


Allmänt

Information	s. 61
Kontaktuppgifter	s. 61

Förtryckta slutna expansionskärl

Reflex expansionskärl är avsedda för slutna värme och kylsystem och tar upp de förändringar i systemets vattenvolym, som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen. En gummibälg eller ett membran skiljer vattnet från lufttrycket i kärlet. Vid ökat tryck i systemet fylls kärlet med vatten och spänner ut bälgen/membranet. Omvänt pressas vattnet ut i systemet, som därigenom hålls fyllt och under önskat tryck. Förtrycket i kärlet skall justeras så det motsvarar anläggningens statiska höjd + 2 meter.

reflex Reflex NG / N – för värme och kylanläggningar

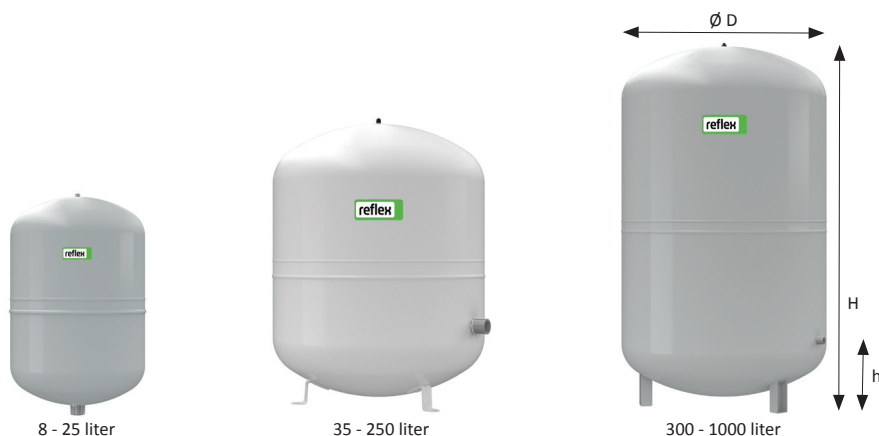

Tryckklass: Max 6 bar
 Arbetstemperatur: Max 120°C, max 70°C konstant
 Membran: Fast gummimembran, tillåter max 50% glykol
 Förtryck: 1,5 bar standard, justeras efter önskemål

Typ / Volym	RSK nr	Tryckklass	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
NG 8	555 64 29	6 bar	206	285	-	R20	1,6 kg
NG 12	555 64 30	6 bar	280	275	-	R20	2,4 kg
NG 18	555 64 31	6 bar	280	345	-	R20	3,4 kg
NG 25	555 64 32	6 bar	280	465	130	R20	4,2 kg
NG 35	555 64 33	6 bar	354	460	175	R20	4,8 kg
NG 50	555 64 34	6 bar	409	493	175	R20	5,7 kg
NG 80	555 64 35	6 bar	480	565	175	R25	8,7 kg
NG 100	555 64 36	6 bar	480	670	175	R25	11 kg
NG 140	555 64 37	6 bar	480	912	175	R25	13 kg
N 200	555 64 38	6 bar	634	758	205	R25	22 kg
N 250	555 64 39	6 bar	634	888	205	R25	25 kg
N 300	555 64 40	6 bar	634	1092	235	R25	27 kg
N 400	555 64 41	6 bar	740	1102	245	R25	47 kg
N 500	555 64 42	6 bar	740	1312	245	R25	52 kg
N 600	555 64 43	6 bar	740	1531	245	R25	66 kg
N 800	555 64 44	6 bar	740	1996	245	R25	96 kg
N 1000	555 64 45	6 bar	740	2406	245	R25	118 kg

Måtten anges i millimeter.
 För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

reflex Reflex S – för sol, värme och kylanläggningar




Tryckklass: Max 10 bar
 Arbetstemperatur: Max 120°C, max 70°C konstant
 Membran: 2 - 33 liter har en fast gummibälg, tillåter max 50% glykol
 50 ≤ liter har ett fast gummimembran, tillåter max 50% glykol

Förtryck: 8 - 33 liter: 1,5 bar standard, justeras efter önskemål
 50 ≤ liter: 3,0 bar standard, justeras efter önskemål

Typ / Volym	RSK nr	Tryckklass	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
S 2	555 64 46	10 bar	132	260	-	R20	1 kg
S 8	555 64 47	10 bar	206	316	-	R20	2,5 kg
S 12	555 64 48	10 bar	280	300	-	R20	2,5 kg
S 18	555 64 49	10 bar	280	374	-	R20	3,2 kg
S 25	555 64 50	10 bar	354	496	-	R20	4,5 kg
S 33	555 64 51	10 bar	409	455	-	R20	6,3 kg
S 50	555 64 52	10 bar	480	469	158	R20	9,5 kg
S 80	555 64 53	10 bar	480	538	166	R25	15 kg
S 100	555 64 54	10 bar	480	644	166	R25	16 kg
S 140	555 64 55	10 bar	480	912	175	R25	17 kg
S 200	555 64 56	10 bar	634	758	205	R25	36 kg
S 250	555 64 57	10 bar	634	888	205	R25	41 kg
S 300	555 64 58	10 bar	740	1092	235	R25	47 kg
S 400	555 64 59	10 bar	740	1102	245	R25	61 kg
S 500	555 64 60	10 bar	740	1321	245	R25	72 kg
S 600	555 64 61	10 bar	740	1559	245	R25	87 kg

Måtten anges i millimeter.
 För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.


reflex Reflex G – för värme och kylanläggningar

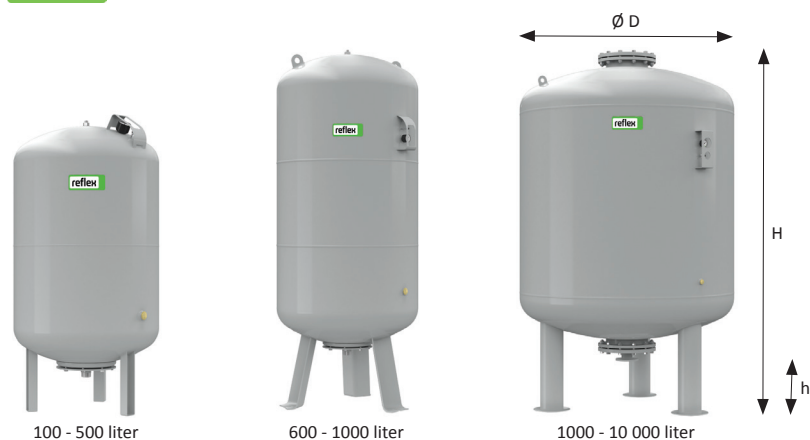

Tryckklass: Max 6 bar, 10bar (16 bar)
 Arbetstemperatur: Max 120°C, max 70°C konstant
 Membran: Utbytbar butylgummibalg, tillåter max 50% glykol
 Förtryck: 3,5 bar standard, justeras efter önskemål

Typ / Volym	RSK nr	Tryckklass	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
G 100	555 65 16	6 bar	480	856	187	R25	17 kg
G 200	555 65 17	6 bar	634	972	190	R25	37 kg
G 300	555 65 18	6 bar	634	1272	190	R25	42 kg
G 400	555 65 19	6 bar	740	1253	146	R25	43 kg
G 500	555 65 20	6 bar	740	1473	146	R25	51 kg
G 600	555 65 21	6 bar	740	1718	146	R25	66 kg
G 800	555 65 22	6 bar	740	2183	146	R25	94 kg
G 1000	555 65 23	6 bar	740	2593	146	R25	150 kg
G 1000	555 65 24	6 bar	1000	1973	307	DN65 / PN6	228 kg
G 1500	555 65 25	6 bar	1200	1971	305	DN65 / PN6	280 kg
G 2000	555 65 26	6 bar	1200	2431	305	DN65 / PN6	250 kg
G 3000	555 65 27	6 bar	1500	2480	334	DN65 / PN6	620 kg
G 4000	555 65 28	6 bar	1500	3053	334	DN65 / PN6	770 kg
G 5000	555 65 29	6 bar	1500	3588	334	DN65 / PN6	849 kg
G 8000	555 65 30	6 bar	1500	5404	236	DN100 / PN16	979 kg
G 10 000	555 65 31	6 bar	1500	6560	236	DN100 / PN16	1166 kg
Typ / Volym	RSK nr	Tryckklass	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
G 100	555 65 32	10 bar	480	856	153	R25	15 kg
G 200	555 65 33	10 bar	634	972	144	R32	33 kg
G 300	555 65 34	10 bar	634	1273	144	R32	35 kg
G 400	555 65 35	10 bar	740	1245	133	R32	51 kg
G 500	555 65 36	10 bar	740	1475	133	R32	57 kg
G 600	555 65 37	10 bar	740	1859	263	R40	118 kg
G 800	555 65 38	10 bar	740	2324	263	R40	166 kg
G 1000	555 65 39	10 bar	740	2604	263	R40	174 kg
G 1000	555 65 40	10 bar	1000	2001	286	DN65 / PN16	335 kg
G 1500	555 65 41	10 bar	1200	1991	291	DN65 / PN16	390 kg
G 2000	555 65 42	10 bar	1200	2451	291	DN65 / PN16	485 kg
G 3000	555 65 43	10 bar	1500	2532	320	DN65 / PN16	830 kg
G 4000	555 65 44	10 bar	1500	3107	320	DN65 / PN16	1064 kg
G 5000	555 65 45	10 bar	1500	3642	320	DN65 / PN16	1274 kg
G 8000	555 65 46	10 bar	1500	5404	236	DN100 / PN16	1470 kg
G 10 000	555 65 47	10 bar	1500	6560	236	DN100 / PN16	1750 kg

reflex Reflex Rom (F) – för värme och kylanläggningar




Tryckklass: Max 3 bar
 Arbetstemperatur: Max 120°C, max 70°C konstant
 Membran: Fast gummimembran, tillåter max 50% glykol
 Förtryck: Justeras efter önskemål

Typ / Volym	Artikelnummer	Tryckklass	Höjd	Bredd	Djup	Anslutning	Vikt
Rom 12	100 313	3 bar	444	350	108	R15	7,7 kg
Rom 15		3 bar	444	350	134	R20	8,2 kg
Rom 18	100 314	3 bar	444	350	158	R20	8,7 kg
Rom 24	100 315	3 bar	444	350	180	R20	9,4 kg

Måtten anges i millimeter.
 För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

reflex Reflex C – för värme och kylanläggningar




Tryckklass: Max 3 bar
 Arbetstemperatur: Max 120°C, max 70°C konstant
 Membran: Fast gummibälg, tillåter max 50% glykol
 Förtryck: Justeras efter önskemål

Typ / Volym	Artikelnummer	Tryckklass	Höjd	Ø D	Djup	Anslutning	Vikt
C 8	101 070	3 bar	287	280	163	R15	2,8 kg
C 12	101 071	3 bar	362	354	168	R15	3,2 kg
C 18	101 072	3 bar	362	354	222	R20	4,7 kg
C 25	101 073	3 bar	419	409	239	R20	5,5 kg
C 35	101 074	3 bar	457	480	240	R20	7,3 kg
C 50	101 075	3 bar	457	480	318	R20	8,1 kg
C 80	101 076	3 bar	612	634	325	R20	15 kg

Måtten anges i millimeter.
 För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

reflex Reflex RN – för värme och kylanläggningar




Tryckklass: Max 3 bar
 Arbetstemperatur: Max 120°C, max 70°C konstant
 Membran: Fast gummimembran, tillåter max 50% glykol
 Förtryck: Justeras efter önskemål

Typ / Volym	Artikelnummer	Tryckklass	Höjd	Längd	Bredd	Anslutning	Vikt
RN 6	100 326	3 bar	100	505	214	R10	5 kg
RN 10	100 321	3 bar	150	505	214	R10	5,1 kg

Måtten anges i millimeter.
 För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

reflex reflex DD och flowjet




Tryckklass: Max 10 bar, 25 bar
Arbetstemperatur: Max 70°C
Membran: Fast gummibälg

Reflex DD används i första hand för att ta upp expansion och tryckslag i varmvattenanläggningen. Kärlet bör kombineras med kulventilen flowjet som är utformad för att fånga upp tryckslag och skapa cirkulation i kärlet.

Typ / Volym	Artikelnummer	Tryckklass	Ø D	Höjd	Anslutning	Vikt
DD 8	107 100	10 bar	206	330	R20	1,7 kg
DD 8	107 120	25 bar	206	336	R20	3,2 kg
DD 12	107 102	10 bar	280	318	R20	2 kg
DD 18	107 104	10 bar	280	387	R20	2,5 kg
DD 25	107 106	10 bar	280	507	R20	3,3 kg
DD 33	107 108	10 bar	354	468	R20	5,8 kg
flowjet	107 200	10 bar			R20	

Måtten anges i millimeter.

reflex reflex DE - Hydropress och expansionskärl




Tryckklass: Max 10 bar (16 bar och 25 bar)
Arbetstemperatur: Max 70°C
Membran: 2- 50 liter: fast gummibälg, max 50% glykol
60 ≤ liter: utbytbar gummibälg, max 50% glykol
Förtryck: 4,0 bar standard, justeras efter önskemål

I en normal dricksvattenanläggning bör förtrycket vara 0,1 bar under tillslagstrycket på pumpen. reflex DE fungerar även perfekt som expansionskärl till värme och kylsystem. Kärlet är korrosionsskyddat.

Typ / Volym	RSK nr	Tryckklass	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
DE 2	595 06 91	10 bar	132	260	-	R20	1 kg
DE 8	595 06 92	10 bar	206	316	-	R20	1,7 kg
DE 12	595 06 93	10 bar	280	307	-	R20	2,4 kg
DE 18	595 06 94	10 bar	280	377	-	R20	2,8 kg
DE 25	595 06 95	10 bar	280	496	-	R20	3,7 kg
DE 33	595 06 96	10 bar	354	454	-	R20	5,7 kg
DE 33 med ben	595 06 97	10 bar	354	520	-	R20	6,5 kg
DE 50	595 06 98	10 bar	409	604	66	R25	9,5 kg
DE 60	560 89 15	10 bar	409	734	102	R25	11 kg
DE 80	560 89 16	10 bar	480	729	161	R25	14 kg
DE 100	560 89 17	10 bar	480	834	153	R25	16 kg
DE 200	560 89 18	10 bar	634	967	153	R32	37 kg
DE 300	560 89 19	10 bar	634	1267	150	R32	42 kg
DE 400	595 06 99	10 bar	740	1245	150	R32	73 kg
DE 500	560 89 20	10 bar	740	1475	139	R32	103 kg
DE 600	595 07 00	10 bar	740	1859	133	R40	128 kg
DE 800	595 07 01	10 bar	740	2325	263	R40	176 kg
DE 1000	595 07 02	10 bar	740	2604	263	R40	214 kg
DE 1000	595 07 03	10 bar	1000	2001	263	DN65/PN16	427 kg
DE 1500	595 07 04	10 bar	1200	1991	286	DN65/PN16	542 kg
DE 2000	595 07 05	10 bar	1200	2451	291	DN65/PN16	717 kg
DE 3000	595 07 06	10 bar	1500	2521	320	DN65/PN16	962 kg
DE 4000	595 07 07	10 bar	1500	3070	320	DN65/PN16	1085 kg
DE 5000	595 07 08	10 bar	1500	3635	320	DN65/PN16	1050 kg

Måtten anges i millimeter. För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

reflex Reflex Vattenslagdämpare



Total volym: 165 cm³
 Tryckklass: Max 10 bar
 Arbetstemperatur: Max 70°C
 Förtryck: 3,5 bar standard, justeras efter önskemål
 Anslutning: R15
 RSK nr: 856 69 01

Ska monteras framför den apparat som ska skyddas i framledningen. Förhindrar oljud och vattenslag i ledningar, speciellt i anläggningar där snabbstängande ventiler är monterade. Vattenslagdämparen förhindrar skador på ledningar och installerade apparater såsom diskmaskiner, tvättmaskiner, varmvattenberedare, tryckspolare, duschar, tvättställ mm.

Diameter	Rörledning längd	Antal Reflex vattenslagsdämpare som bör monteras										
15 mm (½")	15 m	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	20 m	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	-
	30 m	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-	-
22 mm (¾")	7,5 m	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	15 m	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-	-
	20 m	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
28 mm (1")	7,5 m	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	-
	15 m	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	20 m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 mm (1¼")	7,5 m	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Driftryck:		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0

Angivna värden ovan är beräknade för en genomströmningshastighet av 3m/s och ett max sluttryck på 10 bar.

Slutna expansionskärl med kompressor

Reflex kompressorkärl är slutna expansionskärl som istället för ett förtryck har en kompressor som automatiskt reglerar lufttrycket i kärlet. Kompressorn är komplett med en programmerbar processorstyrning som visar aktuellt tryck och nivå i displayen. Uttag för summalarm samt styrning för automatiskt vattenpåfyllning finns i samtliga styrenheter.

Reflex Reflexomat RC



Tryckklass: Max 6 bar
 Drifttryck: Max 4,5 bar
 Arbetstemperatur: Max 70°C
 Membran: Fast gummimembran, max 50% glykol
 Ljudstyrka kompressor: ≤ 72 dBA

Reflexomat RC är komplett med kompressor monterad på toppen av kärlet.

Typ / Volym	RSK nr	Kompressorenhet	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
RC 200	555 64 66	RS90 / 1 basic	634	1320	135	R25	52 kg
RC 300	555 64 67	RS90 / 1 basic	634	1620	135	R25	69 kg
RC 400	555 64 68	RS90 / 1 basic	740	1620	135	R25	80 kg
RC 500	555 64 69	RS90 / 1 basic	740	1845	135	R25	93 kg

Måtten anges i millimeter.

För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.



Tryckklass: Max 6 bar, 10 bar (16 bar)
Arbetstemperatur: Max 70°C
Membran: Utbytbar gummibälg, max 50% glykol
Ljudstyrka kompressor: ≤ 72 dBA
Kompressor: Golvmonteras. RS90/1 basic
finns även för montage på kärl upp till 500 liter

Samtliga kärl går att kombineras med ett eller flera följekärl typ RF.

Kompressorenhet	RSK nr	Drifttryck	Spänning	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
RS 90 / 1 Basic*	555 64 83	≤ 4,5 bar	230V / 50Hz	415	395	520	21 kg
RS 90 / 1 Basic	555 64 84	≤ 4,5 bar	230V / 50Hz	690	395	345	25 kg
RS 150 / 1 Touch	555 64 85	≤ 8,5 bar	400V / 50Hz	920	395	600	28 kg
RS 300 / 1 Touch	555 64 86	≤ 8,5 bar	400V / 50Hz	920	395	700	34 kg
RS 400 / 1 Touch	555 64 87	≤ 8,5 bar	400V / 50Hz	920	395	700	51 kg
RS 580 / 1 Touch	555 64 88	≤ 8,5 bar	400V / 50Hz	920	395	700	102 kg

* För montage på topp av kärl upp till 500 liter.

Dubbla kompressorer	RSK nr	Drifttryck	Spänning	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
RS 90 / 2 Touch	-	≤ 4,5 bar	230V / 50Hz	920	1225	800	33 kg
RS 150 / 2 Touch	-	≤ 8,5 bar	400V / 50Hz	920	1225	800	45 kg
RS 300 / 2 Touch	-	≤ 8,5 bar	400V / 50Hz	920	1225	800	61 kg
RS 400 / 2 Touch	-	≤ 8,5 bar	400V / 50Hz	920	1225	800	95 kg
RS 580 / 2 Touch	-	≤ 8,5 bar	400V / 50Hz	920	1225	800	197 kg

Kärl	RSK nr	Tryckklass	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
RG 200	555 64 95	6 bar	634	970	115	R25	43 kg
RG 300	555 64 96	6 bar	634	1270	115	R25	61 kg
RG 400	555 64 97	6 bar	740	1255	100	R25	69 kg
RG 500	555 64 98	6 bar	740	1475	100	R25	79 kg
RG 600	555 64 99	6 bar	740	1720	100	R25	90 kg
RG 800	555 65 00	6 bar	740	2185	100	R25	110 kg
RG 1000	555 65 01	6 bar	1000	2025	195	DN65	309 kg
RG 1500	555 65 02	6 bar	1200	2025	185	DN65	328 kg
RG 2000	555 65 03	6 bar	1200	2480	185	DN65	380 kg
RG 3000	555 65 04	6 bar	1500	2480	220	DN65	795 kg
RG 4000	555 65 05	6 bar	1500	3065	220	DN65	1188 kg
RG 5000	555 65 06	6 bar	1500	3590	220	DN65	1115 kg


Kärl	RSK nr	Tryckklass	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
RG 350	555 65 07	10 bar	750	1340	190	DN40	230 kg
RG 500	555 65 08	10 bar	750	1600	190	DN40	275 kg
RG 750	555 65 09	10 bar	750	2185	180	DN50	345 kg
RG 1000	555 65 10	10 bar	1000	2065	165	DN65	580 kg
RG 1500	555 65 11	10 bar	1200	2055	165	DN65	800 kg
RG 2000	555 65 03	10 bar	1200	2515	165	DN65	960 kg
RG 3000	555 65 04	10 bar	1500	2520	195	DN65	1425 kg
RG 4000	555 65 05	10 bar	1500	3100	195	DN65	1950 kg
RG 5000	555 65 06	10 bar	1500	3630	195	DN65	2035 kg

Måtten anges i millimeter.

För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

Expansionskärl med tryckhållningspump

Somatic Easy, Somatic Compact DP och Somatic Frekvens EP/DP

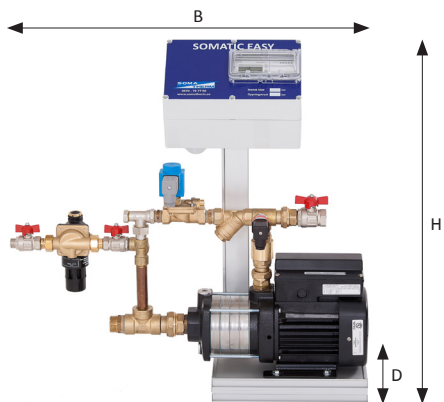

Tryckklass: Max 10 bar

Arbetstemperatur: Max 70°C

Samtliga kärl går att kombineras med ett eller flera följekärl.

Somatic Easy är en tryckhållningsenhet med kompletterande expansionskärl för vätskefyllda system. Expansionskärl är öppet och kommer i plast eller plåt och i en rad olika storlekar beroende på systemets expansionsvolym. Styrenheten har utgångar för potentialfria larm som är uppdelad i A och B larm. Analoga signaler för tryck och nivå finns som standard och kontrollerad automatisk vattenpåfyllning finns förberedd. Kablar för larm, signaler och påfyllning finns utdragna redan ifrån fabrik.

Till varje Somatic Easy medföljer ett återsugningsskydd (kategori 4 enl. SS-EN1717) för påfyllningen. Magnetventil och vattenmätare finns som tillval om påfyllningen ska vara automatisk. Styrskåpet är höj och sänkbart i två lägen.

På dubbelpumpsystemet är pumparna intermittent kopplade vilket innebär att när en pump faller ur så startar den andra automatiskt. Dubbelpumpen levereras vanligen till anläggningar som kräver hög driftsäkerhet och vid normal drift går pumparna med 7 dygn i taget. Det är även utrustat med motorskyddslarm.

Frekvenssystemet är speciellt framtaget för större volymflöden och ojämn belastning. Driften regleras via en motorventil och med en eller två tryckhållningspumpar.

Pumpjigg	RSK nr	Spänning	Drifttryck	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
Somatic Easy EP	551 04 24	230 V	≤ 4,0 bar	670	680	230	23 kg
Somatic Easy EP	201 011	230 V	≤ 6,0 bar	670	680	230	23 kg
Compact DP	551 04 01	400 V	≤ 4,0 bar	1250	650	550	41 kg
Frekvens EP	201 007	230 V	-	-	-	-	-
Frekvens DP	201 008	230 V	-	-	-	-	-
Frekvens EP	201 006	400 V	-	-	-	-	-
Frekvens DP	201 005	400 V	-	-	-	-	-


Plastkärl	RSK nr	Spänning	Ø D	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
110 liter	551 04 10	-	430	1000	-	-	8 kg
200 liter	551 04 11	-	580	1000	-	-	12 kg
300 liter	551 04 12	-	700	1000	-	-	17 kg
500 liter	551 04 14	-	730	1550	-	-	22 kg
1000 liter	551 04 15	-	-	1390	790	1400	50 kg
1600 liter	551 04 22	-	-	1685	790	1600	126 kg
2200 liter	203 015	-	1355	1940	-	-	80 kg
3000 liter	200 220	-	1410	2230	-	-	110 kg

Plåtkärl	RSK nr	Spänning	Ø D	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
500 liter	551 04 02	-	-	1550	650	550	160 kg
1000 liter	551 04 03	-	-	1850	750	750	210 kg
1500 liter	551 04 04	-	-	2050	1000	750	315 kg
2000 liter	551 04 05	-	-	2050	1000	1000	370 kg
2500 liter	551 04 06	-	-	2050	1000	1250	420 kg
3000 liter	551 04 07	-	-	2050	1000	1500	480 kg
4000 liter	551 04 08	-	-	2550	1250	1250	570 kg

Tillval	Artikelnummer
Automatisk vattenpåfyllning	201 020

Måtten anges i millimeter. För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

reflex Reflex Variomat - med integrerad avgasning

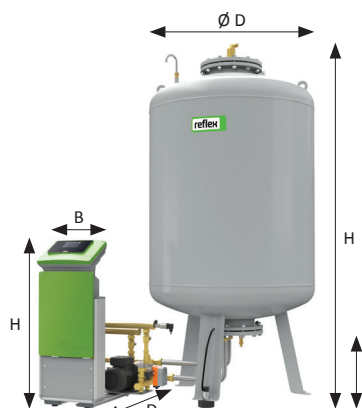

Tryckklass: Max 10 bar eller 16 bar
 Arbetstemperatur: Max 70°C
 Membran: Utbytbar gummibälg, max 50% glykol

Expansionskärl med integrerad avgasning som avlägsnar luft och gaser från systemet samt har kontrollerad automatisk vattenpåfyllning med läckagevarning. Styrenheten finns i två olika utföranden, Basic eller Touch. Potentialfria larmutgångar finns färdiga i styrsåpet Basic, touch styrningen har även analoga signaler för tryck och nivå. Variomaten är klassad som ett öppet expansionskärl.

$$\text{Variomat} = \begin{matrix} \text{VS Pumpenhet} \\ \text{VG Kärl} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{Anslutningssats} \\ \text{Påfyllningsset} \\ \text{Tryckutjämningskärl} \\ \text{med avtappningssats} \end{matrix}$$

Pumpenhet	RSK nr	Tryckklass	Drifttryck	Spänning	Höjd	Bredd	Djup	Anslutning	Vikt
VS 1 EP Basic	555 64 62	10 bar	≤ 2,5 bar	230/50 Hz	680	530	580	R25	25 kg
VS 2-1/60 EP Touch	555 64 63	10 bar	≤ 4,8 bar	230/50 Hz	920	470	730	R25	33 kg
VS 2-1/75 EP Touch	555 64 64	10 bar	≤ 6,5 bar	230/50 Hz	920	530	640	R25	35 kg
VS 2-1/95 EP Touch	555 64 65	10 bar	≤ 8,0 bar	230/50 Hz	920	530	640	R25	37 kg
VS 1-1/140 EP Touch	555 64 94	16 bar	≤ 13,5 bar	400/50 Hz	920	530	640	R25	50 kg

Dubbelpump	RSK nr	Tryckklass	Drifttryck	Spänning	Höjd	Bredd	Djup	Anslutning	Vikt
VS 2-2/35 DP Touch	555 64 89	10 bar	≤ 2,5 bar	230/50 Hz	920	700	780	R32	54 kg
VS 2-2/60 DP Touch	555 64 90	10 bar	≤ 4,8 bar	230/50 Hz	920	700	780	R32	58 kg
VS 2-2/75 DP Touch	555 64 91	10 bar	≤ 6,5 bar	230/50 Hz	920	720	800	R32	72 kg
VS 2-2/95 DP Touch	555 64 92	10 bar	≤ 8,0 bar	230/50 Hz	920	720	800	R32	76 kg
VS 1-2/140 DP Touch	555 64 93	16 bar	≤ 13,5 bar	400/50 Hz	920	720	800	R32	80 kg

Grundkärl	RSK nr	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
VG 200	555 64 70	634	1060	146	R25	41 kg
VG 300	555 64 71	634	1360	146	R25	52 kg
VG 400	555 64 72	740	1345	133	R25	72 kg
VG 500	555 64 73	740	1560	133	R25	82 kg
VG 600	555 64 74	740	1810	133	R25	97 kg
VG 800	555 64 75	740	2275	133	R25	110 kg
VG 1000	555 64 76	740	2685	133	R25	156 kg
VG 1000	555 64 77	1000	2130	350	R25	293 kg
VG 1500	555 64 78	1200	2130	350	R25	320 kg
VG 2000	555 64 79	1200	2590	350	R25	565 kg
VG 3000	555 64 80	1500	2590	380	R25	795 kg
VG 4000	555 64 81	1500	3160	380	R25	1080 kg
VG 5000	555 64 82	1500	3695	380	R25	1115 kg

Följekärl	Artikelnummer	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
VF 200	110 000	634	1060	146	R25	41 kg
VF 300	110 001	634	1360	146	R25	52 kg
VF 400	110 002	740	1345	133	R25	72 kg
VF 500	110 003	740	1560	133	R25	82 kg
VF 600	110 004	740	1810	133	R25	97 kg
VF 800	110 005	740	2275	133	R25	110 kg
VF 1000	110 006	740	2685	133	R25	156 kg

Anslutningssats	RSK nr	Ø Kärl
Anslutning EP	551 04 96	634 - 740
Anslutning EP	551 04 98	1000 - 1500
Anslutning DP	551 04 97	634 - 740
Anslutning DP	551 04 99	1000 - 1500


Tillval	RSK nr
Påfyllningsset	107 525

Måtten anges i millimeter.

För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

Tillbehör expansionskärl

reflex Reflex V - Avsvalningskärl

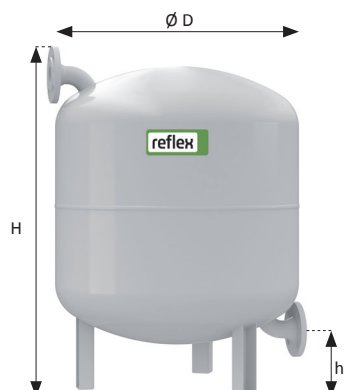

Ett mellanliggande kärl som monteras innan expansionskärl som har till uppgift att skydda expansionskärlet mot en för hög eller låg temperatur.

Finns i tre olika tryckklasser PN6, PN10, PN16 samt alternativ 120°C eller 180°C.


Om den konstanta returtemperaturen i systemet är 0°C eller lägre eller överskrider 70°C så krävs ett avsvalningskärl.

Typ / Volym	RSK nr	Tryckklass	Temperatur	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
V 6	552 33 84	10 bar	120°C	206	244	-	R20	2 kg
V 12	552 33 85	10 bar	120°C	280	287	-	R20	3 kg
V 20	552 33 86	10 bar	120°C	280	360	-	R20	4 kg
V 40	555 33 87	10 bar	120°C	409	562	113	R25	7,8 kg
V 60	552 33 88	10 bar	120°C	409	732	172	R25	23 kg
V 200	552 33 89	10 bar	120°C	634	901	142	DN40/PN16	43 kg
V 300	552 33 90	10 bar	120°C	634	1201	142	DN40/PN16	48 kg
V 350	552 33 91	10 bar	120°C	640	1341	210	DN40/PN16	51 kg
Typ / Volym	RSK nr	Tryckklass	Temperatur	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
V 500	552 33 98	6 bar	120°C	750	1632	210	DN40/PN6	160 kg
V 750	552 33 99	6 bar	120°C	750	2323	210	DN40/PN6	205 kg
V 1000	552 34 00	6 bar	120°C	1000	2020	305	DN65/PN6	310 kg
V 1500	552 34 01	6 bar	120°C	1200	2020	305	DN65/PN6	445 kg
V 2000	552 34 02	6 bar	120°C	1200	2478	305	DN65/PN6	545 kg
V 3000	552 34 03	6 bar	120°C	1500	2556	340	DN65/PN6	775 kg
V 4000	552 34 04	6 bar	120°C	1500	3131	340	DN65/PN6	1060 kg
V 5000	552 34 05	6 bar	120°C	1500	3666	340	DN65/PN6	1095 kg
Typ / Volym	RSK nr	Tryckklass	Temperatur	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
V 1000	552 33 92	10 bar	120°C	1000	2055	286	DN65/PN16	560 kg
V 1500	552 33 93	10 bar	120°C	1200	2045	284	DN65/PN16	780 kg
V 2000	552 33 94	10 bar	120°C	1200	2055	284	DN65/PN16	940 kg
V 3000	552 33 95	10 bar	120°C	1500	2598	313	DN65/PN16	1405 kg
V 4000	552 33 96	10 bar	120°C	1500	3178	313	DN65/PN16	1930 kg
V 5000	552 33 97	10 bar	120°C	1500	3173	313	DN65/PN16	2015 kg

Måtten anges i millimeter.


För dimensionering, större volymer eller högre tryck, kontakta oss eller besök vår hemsida.

Somatic blandningskärl

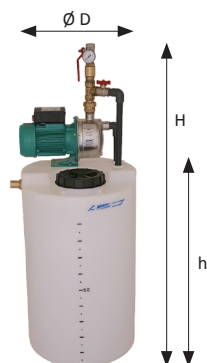

Wilojet WJ 203

Anslutning: R20
 Spänning: 230V
 Drifttryck: ≤ 4,0 bar
 Glykol: Max 50%
 Etanol: Max 29%

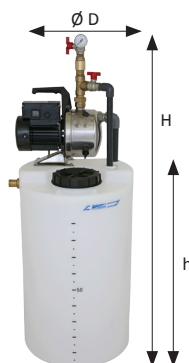

Grundfos JP5

Anslutning: R20
 Spänning: 230V
 Drifttryck: ≤ 4,0 bar
 Glykol: Max 50%
 Etanol: Max 29%

Används huvudsakligen till att blanda och fylla på kylmedel i kylsystem. Uppsugningsanordning direkt från påfyllningsdunk finns som tillval samt kraftigare pump och vagn.

Volym	RSK nr WJ 203	RSK nr JP5	Ø D	Höjd med pump	höjd kärl	Vikt
60 liter	625 06 91	625 04 55	450	1000	500	18 kg
100 liter	625 06 92	625 04 56	450	1250	750	21 kg
150 liter	625 06 93	625 04 57	560	1250	750	24 kg
200 liter	625 06 94	625 04 58	560	1470	970	25 kg
300 liter	625 06 95	625 04 59	640	1650	1150	33 kg
500 liter	625 06 96	625 04 60	830	1720	1220	39 kg
1000 liter	625 06 97	625 04 61	1070	1920	1420	53 kg

Måtten anges i millimeter.

Tillbehör	Artikelnummer
Vagn	101 868
Uppsugningsanordning	280 245

Avtappningssats



Typ	RSK nr	Kärlvolym	Anslutning
Avtappningssats	555 80 08	2 - 50 liter	R20 x R8
	555 80 09	80 - 200 liter	R25 x R8
	555 80 11	250 ≤ liter	R25 x 20

Avtappningssats med vinkel - för DE-kärl



Typ	Artikelnummer	Kärlvolym	Anslutning
Avtappningssats DE	101 730	33 liter	R20 x R8
	101 731	50 - 100 liter	R25 x R8
	101 732	200 - 500 liter	R32/25 x 20

Fästanordning expansionskärl

För expansionskärl 8 - 25 liter med max diameter 380mm




Typ	Artikelnummer	Ø D
Väggfäste	555 59 91	380

Måtten anges i millimeter.

Avgasare

Reflex Servitec är en vakuumavgasare som automatiskt avlägsnar 100% av de fria och 90% av de upplösta gaserna i ditt värme eller kylsystem. Servitec kommer i flera olika utföranden för att täcka ett brett spektrum av system och driftförhållanden. Samtliga avgasare har en kontrollerbar automatisk vattenpåfyllning som återfyller ditt system med avgasad vätska allt eftersom gaser avlägsnas.

reflex Reflex Servitec

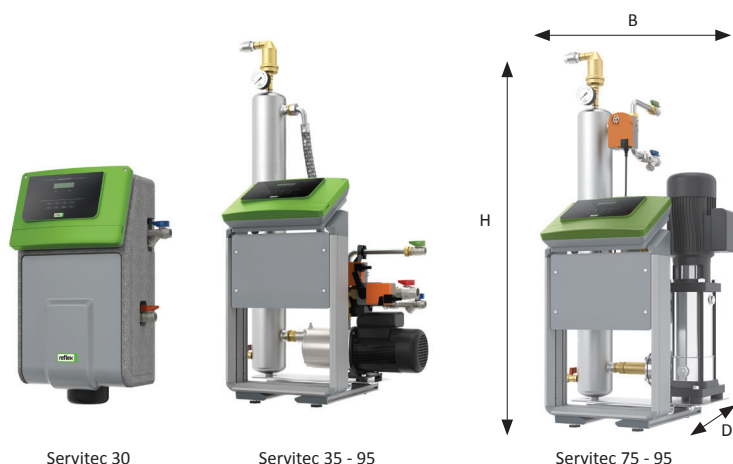

Arbetstemperatur: Max 70°C
Omgivningstemperatur: Max 45°C

För vatten


Typ	RSK nr	Drifttryck	Tryckklass	Systemvolym	Påfyllningskapacitet	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
Servitec 30 Basic	428 74 27	0,5 - 3,0 bar	8 bar	≤ 12m³	≤ 0,05 m³/h	660	545	290	13 kg
Servitec 35 Basic	428 74 30	0,5 - 2,5 bar	8 bar	≤ 220m³	≤ 0,35 m³/h	1030	620	440	28 kg
Servitec 60 Basic	428 74 28	0,5 - 4,5 bar	8 bar	≤ 220m³	≤ 0,55 m³/h	1215	685	440	34 kg
Servitec 75 Basic	428 74 29	0,5 - 5,4 bar	10 bar	≤ 220m³	≤ 0,55 m³/h	1215	600	525	39 kg
Servitec 95 Basic	428 74 31	0,5 - 7,2 bar	10 bar	≤ 220m³	≤ 0,55 m³/h	1215	600	525	40 kg

För glykolblandningar upp till 50%

Typ	RSK nr	Drifttryck	Tryckklass	Systemvolym	Påfyllningskapacitet	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
Servitec 30 Basic	428 74 27	0,5 - 3,0 bar	8 bar	≤ 4m³	≤ 0,05 m³/h	660	545	290	13 kg
Servitec 60/gly Basic	428 74 32	1,3 - 4,5 bar	8 bar	≤ 50m³	≤ 0,55 m³/h	1215	685	440	34 kg

För fler modeller, kontakta oss.
Måtten anges i millimeter.

Tillbehör	Artikelnummer
Påfyllningsset	107 525
Anslutningspaket 2,5m	101 865
Mobilsats	101 867
Exdirt R20 med magnetstav (till Servitec 30)	484 60 77
Exdirt R25 med magnetstav (till Servitec 35-60)	484 60 78
Magnetitfilter SRU-1 (inkl 2 st filterpåsar)	101 866
Filterpåse till SRU-1	101 861



Påfyllningsset



Anslutningspaket 2,5m



Mobilsats



Exdirt R20/25 med magnetstav




Magnetitfilter SRU-1

Luft/smuts och slamavskiljare



Snabbavluftare SYR 62



Används för automatisk avluftning av vätskefyllda anläggningar. Den monteras huvudsakligen i slutna vattenburna system. En flottör i snabbavluftaren öppnar ventilen beroende på rådande vattennivå i snabbavluftaren. Tillverkad i mässing.

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbetstemperatur	Ø D	Höjd	Anslutning
SYR 62	555 73 35	10 bar	110°C	42	106	R10

Måtten anges i millimeter.



Magnetitfilter SYR HF3415



Effektivt filter lämpat för värmesystem. HF 3415 filtrerar bort smuts och magnetit samt avluftar värmesystemet automatiskt. En kryssfläns gör det möjligt att enkelt backspola filtret medan den sitter monterad.


Automatisk backspolning finns som tillval.

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbetstemperatur	Höjd	Bredd
SYR HF3415	506 42 18	10 bar	110°C	379	112

Typ	RSK nr	Dimension	Arnslutning	A1	Höjd	Längd
Fläns	506 42 19	DN20	R15	R20	95	85
	506 42 20	DN25	R15	R25	100	85
	506 42 21	DN32	R15	R32	108	85

Måtten anges i millimeter.

reflex Reflex Exvoid T - Automatisk avluftare




Tar effektivt bort luft och andra gaser ur värme-, solvärme- eller kylsystemet automatiskt, både under normal drift och vid påfyllning. Tillverkad i mässing.

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbetstemperatur	Ø D	Höjd	Anslutning	Vikt
Exvoid T 3/8		10 bar	110°C	63	132	R10	0,7 kg
Exvoid T 1/2	484 59 05	10 bar	110°C	63	122	R15	0,7 kg
Exvoid T 3/8 Solar		10 bar	180°C	63	132	R10	0,7 kg
Exvoid T 1/2 Solar	484 59 06	10 bar	180°C	63	122	R15	0,7 kg

Måtten anges i millimeter.

reflex Reflex Exvoid - Mikrobubbelavskiljare



Reflex exvoid är en automatisk avluftare som aktivt avskiljer mikrobubblor ifrån systemvätskan. Avskiljaren ska monteras där trycket är lågt och temperaturen är hög för bästa effekt, t.ex. på framledning sug sida pump eller vid systemets höga punkter.

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exvoid A 22	484 59 07	10 bar	110°C	63	165	106	1,25 m³/h	22mm*	1,2 kg
Exvoid A 3/4	484 59 08	10 bar	110°C	63	165	85	1,25 m³/h	R20	1,1 kg
Exvoid A 1	484 59 09	10 bar	110°C	63	180	88	2,0 m³/h	R25	1,3 kg
Exvoid A 1 1/4	484 59 10	10 bar	110°C	63	202	88	3,7 m³/h	R32	1,4 kg
Exvoid A 1 1/2	484 59 11	10 bar	110°C	63	236	88	5,0 m³/h	R40	1,6 kg
Exvoid A 2	484 59 12	10 bar	110°C	100	277	132	8,0 m³/h	R50	3,9 kg
Exvoid A 22 Solar	484 59 16	10 bar	180°C	63	165	106	1,25 m³/h	22mm*	1,2 kg
Exvoid A 3/4 Solar	484 59 17	10 bar	180°C	63	165	85	1,25 m³/h	R20	1,1 kg
Exvoid A 1 Solar	484 59 18	10 bar	180°C	63	180	88	2,0 m³/h	R25	1,3 kg
Exvoid A 1 1/4 Solar	484 59 19	10 bar	180°C	63	202	88	3,7 m³/h	R32	1,4 kg
Exvoid A 1 1/2 Solar	484 59 20	10 bar	180°C	63	236	88	5,0 m³/h	R40	1,6 kg


Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.

*Klämring

reflex Reflex Exvoid - Mikrobubbelavskiljare, vertikal



Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exvoid A 22 V	484 59 13	10 bar	110°C	63	216	104	1,25 m³/h	22mm*	2 kg
Exvoid A 3/4 V	484 59 14	10 bar	110°C	63	206	84	1,25 m³/h	R20	1,9 kg
Exvoid A 1 V	484 59 15	10 bar	110°C	63	206	84	2,0 m³/h	R25	1,9 kg
Exvoid A 22 Solar V	484 59 21	10 bar	180°C	63	216	104	1,25 m³/h	22mm*	2 kg
Exvoid A 3/4 Solar V	484 59 22	10 bar	180°C	63	206	84	1,25 m³/h	R20	1,9 kg
Exvoid A 1 Solar V	484 59 23	10 bar	180°C	63	206	84	2,0 m³/h	R25	1,9 kg

Tillbehör


Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.

*Klämring

reflex

Reflex Exvoid - Mikrobubbelavskiljare, svetsanslutning



Reflex exvoid är en automatisk avluftare som aktivt avskiljer mikrobubblor ifrån systemvätskan. Avskiljaren ska monteras där trycket är lågt och temperaturen är hög för bästa effekt, t.ex. på framledning sugsida pump eller vid systemets höga punkter.

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exvoid A 60.3	484 61 12	10 bar	110°C	132	152	603	260	12,5 m³/h	60,3 mm	5 kg
Exvoid A 76.1	484 61 13	10 bar	110°C	132	162	603	260	20 m³/h	76,1 mm	5 kg
Exvoid A 88.9	484 61 14	10 bar	110°C	206	158	718	370	27 m³/h	88,9 mm	11 kg
Exvoid A 114.3	484 61 15	10 bar	110°C	206	168	718	370	47 m³/h	114,3 mm	11 kg
Exvoid A 139.7	484 61 16	10 bar	110°C	354	214	893	525	72 m³/h	139,7 mm	24 kg
Exvoid A 168.3	484 61 17	10 bar	110°C	354	228	893	525	108 m³/h	168,3 mm	26 kg
Exvoid A 219.1	484 61 18	10 bar	110°C	409	283	1103	650	180 m³/h	219,1 mm	70 kg
Exvoid A 273.0	484 62 06	10 bar	110°C	480	355	1387	750	288 m³/h	273,0 mm	108 kg
Exvoid A 323.9	484 62 07	10 bar	110°C	634	410	1597	850	405 m³/h	323,9 mm	150kg


Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

reflex

Reflex Exvoid - Mikrobubbelavskiljare, flänsanslutning



Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exvoid A 50	484 61 19	10 bar	110°C	132	152	603	350	12,5 m³/h	DN50/PN16	11 kg
Exvoid A 65	484 61 20	10 bar	110°C	132	162	603	350	20 m³/h	DN65/PN16	12 kg
Exvoid A 80	484 61 21	10 bar	110°C	206	158	718	470	27 m³/h	DN80/PN16	18 kg
Exvoid A 100	484 61 22	10 bar	110°C	206	168	718	470	47 m³/h	DN100/PN16	21 kg
Exvoid A 125	484 61 23	10 bar	110°C	354	214	893	635	72 m³/h	DN125/PN16	60 kg
Exvoid A 150	484 61 24	10 bar	110°C	354	228	893	635	108 m³/h	DN150/PN16	64 kg
Exvoid A 200	484 61 25	10 bar	110°C	409	283	1103	775	180 m³/h	DN200/PN16	90 kg
Exvoid A 250	484 62 08	10 bar	110°C	480	355	1387	890	288 m³/h	DN250/PN16	146 kg
Exvoid A 300	484 62 09	10 bar	110°C	634	410	1597	1005	405 m³/h	DN300/PN16	194 kg
Exvoid A 350	484 62 10	10 bar	110°C	634	-	1950	1128	500 m³/h	DN350/PN16	-
Exvoid A 400	484 62 11	10 bar	110°C	750	-	2150	1226	650 m³/h	DN400/PN16	-
Exvoid A 450	484 62 12	10 bar	110°C	750	-	2360	1330	850 m³/h	DN450/PN16	-
Exvoid A 500	484 62 13	10 bar	110°C	1000	-	2580	1430	1060 m³/h	DN500/PN16	-
Exvoid A 600	484 62 14	10 bar	110°C	1200	-	3020	1630	1530 m³/h	DN600/PN16	-


Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

reflex

Reflex Exdirt - Smuts och slamavskiljare



Reflex exdirt avskiljer smuts och slam ifrån ditt system och förhindrar oönskade problem som de båda kan åstadkomma. Exdirt monteras främst på returledningen före värmekällor och växlare liksom andra känsliga enheter man vill skydda. Avskiljaren i mässing kommer både med och utan magnetstav medan den i stål går att enkelt komplettera med en separat Reflex Exferro magnetstav (sid 26).

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exdirt D 22	484 59 24	10 bar	110°C	63	103	106	1,25 m³/h	22mm*	1 kg
Exdirt D ¾	484 59 25	10 bar	110°C	63	103	85	1,25 m³/h	R20	1 kg
Exdirt D 1	484 59 26	10 bar	110°C	63	120	88	2,0 m³/h	R25	1,2 kg
Exdirt D 1 ¼	484 59 27	10 bar	110°C	63	140	88	3,7 m³/h	R32	1,3 kg
Exdirt D 1½	484 59 28	10 bar	110°C	63	174	88	5,0 m³/h	R40	1,5 kg
Exdirt D 2	484 59 29	10 bar	110°C	100	215	132	8,0 m³/h	R50	3,9 kg
Exdirt D 22 Magnet	484 60 76	10 bar	110°C	63	103	106	1,25 m³/h	22mm*	1 kg
Exdirt D ¾ Magnet	484 60 77	10 bar	110°C	63	103	85	1,25 m³/h	R20	1 kg
Exdirt D 1 Magnet	484 60 78	10 bar	110°C	63	120	88	2,0 m³/h	R25	1,2 kg
Exdirt D 1¼ Magnet	484 60 79	10 bar	110°C	63	140	88	3,7 m³/h	R32	1,3 kg
Exdirt D 1½ Magnet	484 60 80	10 bar	110°C	63	174	88	5,0 m³/h	R40	1,5 kg
Exdirt D 2 Magnet	484 60 81	10 bar	110°C	100	215	132	8,0 m³/h	R50	3,9 kg

Tillbehör


Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.

*Klämring

reflex

Reflex Exdirt - Smuts och slamavskiljare, vertikal



Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exdirt D 22 V	484 59 30	10 bar	110°C	63	154	104	1,25 m³/h	22mm*	1,9 kg
Exdirt D ¾ V	484 59 31	10 bar	110°C	63	144	84	1,25 m³/h	R20	1,8 kg
Exdirt D 1 V	484 59 32	10 bar	110°C	63	144	84	1,25 m³/h	R25	1,8 kg
Exdirt D 22 V Magnet	484 60 82	10 bar	110°C	63	154	104	1,25 m³/h	22mm*	1 kg
Exdirt D ¾ V Magnet	484 60 83	10 bar	110°C	63	144	84	1,25 m³/h	R20	1 kg
Exdirt D 1 Magnet	484 60 84	10 bar	110°C	63	144	84	1,25 m³/h	R25	1,2 kg

Tillbehör


Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.

*Klämring

reflex

Reflex Exdirt - Smuts och slamavskiljare, svetsanslutning



Reflex exdirt avskiljer smuts och slam ifrån ditt system och förhindrar oönskade problem som de båda kan åstadkomma. Exdirt monteras främst på returledningen före värmekällor och växlare liksom andra känsliga enheter man vill skydda. Avskiljaren i mässing kommer både med och utan magnetstav medan den i stål går att enkelt komplettera med en separat Reflex Exferro magnetstav (sid 26).

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exdirt D 60.3	484 60 98	10 bar	110°C	132	152	516	260	12,5 m³/h	60,3 mm	5 kg
Exdirt D 76.1	484 60 99	10 bar	110°C	132	162	516	260	20 m³/h	76,1 mm	5 kg
Exdirt D 88.9	484 61 00	10 bar	110°C	206	158	631	370	27 m³/h	88,9 mm	11 kg
Exdirt D 114.3	484 61 01	10 bar	110°C	206	168	631	370	47 m³/h	114,3 mm	11 kg
Exdirt D 139.7	484 61 02	10 bar	110°C	354	214	832	525	72 m³/h	139,7 mm	24 kg
Exdirt D 168.3	484 61 03	10 bar	110°C	354	228	832	525	108 m³/h	168,3 mm	26 kg
Exdirt D 219.1	484 61 04	10 bar	110°C	409	283	1039	650	180 m³/h	219,1 mm	90 kg
Exdirt D 273.0	484 62 16	10 bar	110°C	480	355	1305	750	288 m³/h	273,0 mm	108 kg
Exdirt D 323.9	484 62 17	10 bar	110°C	634	410	1510	850	405 m³/h	323,9 mm	150 kg


Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

reflex

Reflex Exdirt - Smuts och slamavskiljare, svetsanslutning och inspektionsfläns




Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exdirt D 60.3 R	484 62 25	10 bar	110°C	132	152	516	260	12,5 m³/h	60,3 mm	18 kg
Exdirt D 76.1 R	484 62 26	10 bar	110°C	132	162	516	260	20 m³/h	76,1 mm	19 kg
Exdirt D 88.9 R	484 62 27	10 bar	110°C	206	158	631	370	27 m³/h	88,9 mm	57 kg
Exdirt D 114.3 R	484 62 28	10 bar	110°C	206	168	631	370	47 m³/h	114,3 mm	70 kg
Exdirt D 139.7 R	484 62 29	10 bar	110°C	354	214	832	525	72 m³/h	139,7 mm	120 kg
Exdirt D 168.3 R	484 62 30	10 bar	110°C	354	228	832	525	108 m³/h	168,3 mm	125 kg
Exdirt D 219.1 R	484 62 31	10 bar	110°C	409	283	1039	650	180 m³/h	219,1 mm	140 kg
Exdirt D 273.0 R	484 62 32	10 bar	110°C	480	355	1305	750	288 m³/h	273,0 mm	196 kg
Exdirt D 323.9 R	484 62 33	10 bar	110°C	634	410	1510	850	405 m³/h	323,9 mm	277 kg

Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

reflex Reflex Exdirt - Smuts och slamavskiljare, flänsanslutning



Reflex exdirt avskiljer smuts och slam ifrån ditt system och förhindrar oönskade problem som de båda kan åstadkomma. Exdirt monteras främst på returledningen före värmekällor och växlare liksom andra känsliga enheter man vill skydda. Avskiljaren i mässing kommer både med och utan magnetstav medan den i stål går att enkelt komplettera med en separat Reflex Exferro magnetstav (sid 26).


Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exdirt D 50	484 61 05	10 bar	110°C	132	152	516	350	12,5 m³/h	DN50/PN16	11 kg
Exdirt D 65	484 61 06	10 bar	110°C	132	162	516	350	20 m³/h	DN65/PN16	12 kg
Exdirt D 80	484 61 07	10 bar	110°C	206	158	631	470	27 m³/h	DN80/PN16	18 kg
Exdirt D 100	484 61 08	10 bar	110°C	206	168	631	470	47 m³/h	DN100/PN16	21 kg
Exdirt D 125	484 61 09	10 bar	110°C	354	214	832	635	72 m³/h	DN125/PN16	60 kg
Exdirt D 150	484 61 10	10 bar	110°C	354	228	832	635	108 m³/h	DN150/PN16	64 kg
Exdirt D 200	484 61 11	10 bar	110°C	409	283	1039	775	180 m³/h	DN200/PN16	110 kg
Exdirt D 250	484 62 18	10 bar	110°C	480	355	1305	890	288 m³/h	DN250/PN16	146 kg
Exdirt D 300	484 62 19	10 bar	110°C	634	410	1510	1005	405 m³/h	DN300/PN16	194 kg
Exdirt D 350	484 62 20	10 bar	110°C	634	-	1890	1128	500 m³/h	DN350/PN16	-
Exdirt D 400	484 62 21	10 bar	110°C	750	-	2090	1226	650 m³/h	DN400/PN16	-
Exdirt D 450	484 62 22	10 bar	110°C	750	-	2300	1330	850 m³/h	DN450/PN16	-
Exdirt D 500	484 62 23	10 bar	110°C	1000	-	2520	1430	1060 m³/h	DN500/PN16	-
Exdirt D 600	484 62 24	10 bar	110°C	1200	-	2960	1630	1530 m³/h	DN600/PN16	-

Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

reflex Reflex Exdirt - Smuts och slamavskiljare, flänsanslutning och inspektionsfläns



Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Exdirt D 50 R	484 62 34	10 bar	110°C	132	152	516	350	12,5 m³/h	DN50/PN16	20 kg
Exdirt D 65 R	484 62 35	10 bar	110°C	132	162	516	350	20 m³/h	DN65/PN16	21 kg
Exdirt D 80 R	484 62 36	10 bar	110°C	206	158	631	470	27 m³/h	DN80/PN16	68 kg
Exdirt D 100 R	484 62 37	10 bar	110°C	206	168	631	470	47 m³/h	DN100/PN16	76 kg
Exdirt D 125 R	484 62 38	10 bar	110°C	354	214	832	635	72 m³/h	DN125/PN16	120 kg
Exdirt D 150 R	484 62 39	10 bar	110°C	354	228	832	635	108 m³/h	DN150/PN16	140 kg
Exdirt D 200 R	484 62 40	10 bar	110°C	409	283	1039	775	180 m³/h	DN200/PN16	181 kg
Exdirt D 250 R	484 62 41	10 bar	110°C	480	355	1305	890	288 m³/h	DN250/PN16	220 kg
Exdirt D 300 R	484 62 42	10 bar	110°C	634	410	1510	1005	405 m³/h	DN300/PN16	305 kg
Exdirt D 350 R	484 62 43	10 bar	110°C	634	-	1890	1128	500 m³/h	DN350/PN16	-
Exdirt D 400 R	484 62 44	10 bar	110°C	750	-	2090	1226	650 m³/h	DN400/PN16	-
Exdirt D 450 R	484 62 45	10 bar	110°C	750	-	2300	1330	850 m³/h	DN450/PN16	-
Exdirt D 500 R	484 62 46	10 bar	110°C	1000	-	2520	1430	1060 m³/h	DN500/PN16	-
Exdirt D 600 R	484 62 47	10 bar	110°C	1200	-	2960	1630	1530 m³/h	DN600/PN16	-


Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

reflex

Reflex Extwin - Kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare

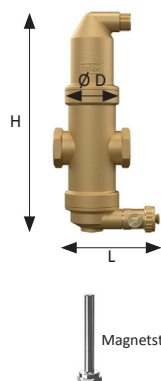


Reflex extwin är en kombinerad luft-, smuts- och slamavskiljare. Extwin är en sammanfogning av exvoid och exdirt och har därför båda dess funktioner. Avskiljaren i mässing kommer både med och utan magnetstav medan den i stål går att enkelt komplettera med en separat Reflex Exferro magnetstav (sid 26).

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Extwin TW 22	484 59 33	10 bar	110°C	65	246	131	1,25 m³/h	22mm*	1,7 kg
Extwin TW 1	484 59 34	10 bar	110°C	65	246	122	2,0 m³/h	R25	1,7 kg
Extwin TW 22 Magnet	484 60 85	10 bar	110°C	65	246	131	1,25 m³/h	22mm*	1,8 kg
Extwin TW 1 Magnet	484 60 86	10 bar	110°C	65	246	122	2,0 m³/h	R25	1,8 kg

Måtten anges i millimeter.
*Klämring

reflex

Reflex Extwin - Kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, vertikal



Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Extwin TW 22 V	484 59 35	10 bar	110°C	65	254	97	1,25 m³/h	22mm*	2,1 kg
Extwin TW 22 V Magnet	484 60 87	10 bar	110°C	65	254	97	1,25 m³/h	22mm*	2,2 kg


Måtten anges i millimeter.
*Klämring

reflex

Reflex Extwin - Kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, svetsanslutning



Reflex extwin är en kombinerad luft-, smuts- och slamavskiljare. Extwin är en sammanfogning av exvoid och exdirt och har därför båda dess funktioner. Avskiljaren i mässing kommer både med och utan magnetstav medan den i stål går att enkelt komplettera med en separat Reflex Exferro magnetstav (sid 26).



Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Extwin TW 60.3	484 61 26	10 bar	110°C	132	342	771	260	12,5 m³/h	60,3 mm	7 kg
Extwin TW 76.1	484 61 27	10 bar	110°C	132	342	771	260	20 m³/h	76,1 mm	8 kg
Extwin TW 88.9	484 61 28	10 bar	110°C	206	420	926	370	27 m³/h	88,9 mm	15 kg
Extwin TW 114.3	484 61 29	10 bar	110°C	206	420	926	370	47 m³/h	114,3 mm	17 kg
Extwin TW 139.7	484 61 30	10 bar	110°C	354	550	1186	525	72 m³/h	139,7 mm	32 kg
Extwin TW 168.3	484 61 31	10 bar	110°C	354	550	1186	525	108 m³/h	168,3 mm	40 kg
Extwin TW 219.1	484 61 32	10 bar	110°C	409	685	1456	650	180 m³/h	219,1 mm	92 kg
Extwin TW 273.0	484 62 48	10 bar	110°C	480	895	1876	750	288 m³/h	273,0 mm	196 kg
Extwin TW 323.9	484 62 49	10 bar	110°C	634	1055	2196	850	405 m³/h	323,9 mm	266 kg

Tillbehör


Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.



reflex

Reflex Extwin - Kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, svetsanslutning och inspektionsfläns



Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Extwin TW 60.3 R	484 62 57	10 bar	110°C	132	342	771	260	12,5 m³/h	60,3 mm	16 kg
Extwin TW 76.1 R	484 62 58	10 bar	110°C	132	342	771	260	20 m³/h	76,1 mm	16 kg
Extwin TW 88.9 R	484 62 59	10 bar	110°C	206	420	926	370	27 m³/h	88,9 mm	50 kg
Extwin TW 114.3 R	484 62 60	10 bar	110°C	206	420	926	370	47 m³/h	114,3 mm	65 kg
Extwin TW 139.7 R	484 62 61	10 bar	110°C	354	550	1186	525	72 m³/h	139,7 mm	102 kg
Extwin TW 168.3 R	484 62 62	10 bar	110°C	354	550	1186	525	108 m³/h	168,3 mm	110 kg
Extwin TW 219.1 R	484 62 63	10 bar	110°C	409	685	1456	650	180 m³/h	219,1 mm	180 kg
Extwin TW 273.0 R	484 62 64	10 bar	110°C	480	895	1876	750	288 m³/h	273,0 mm	219 kg
Extwin TW 323.9 R	484 62 65	10 bar	110°C	634	1055	2196	850	405 m³/h	323,9 mm	320 kg


Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

reflex Reflex Extwin - Kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, flänsanslutning

Reflex extwin är en kombinerad luft-, smuts- och slamavskiljare. Extwin är en sammanfogning av exvoid och exdirt och har därför båda dess funktioner. Avskiljaren i mässing kommer både med och utan magnetstav medan den i stål går att enkelt komplettera med en separat Reflex Exferro magnetstav (sid 26).




Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Extwin TW 50	484 61 33	10 bar	110°C	132	342	771	350	12,5 m³/h	DN50/PN16	13 kg
Extwin TW 65	484 61 34	10 bar	110°C	132	342	771	350	20 m³/h	DN65/PN16	13 kg
Extwin TW 80	484 61 35	10 bar	110°C	206	420	926	470	27 m³/h	DN80/PN16	37 kg
Extwin TW 100	484 61 36	10 bar	110°C	206	420	926	470	47 m³/h	DN100/PN16	43 kg
Extwin TW 125	484 61 37	10 bar	110°C	354	550	1186	635	72 m³/h	DN125/PN16	70 kg
Extwin TW 150	484 61 38	10 bar	110°C	354	550	1186	635	108 m³/h	DN150/PN16	75 kg
Extwin TW 200	484 61 39	10 bar	110°C	409	685	1456	775	180 m³/h	DN200/PN16	108 kg
Extwin TW 250	484 62 50	10 bar	110°C	480	895	1876	890	288 m³/h	DN250/PN16	230 kg
Extwin TW 300	484 62 51	10 bar	110°C	634	1055	2196	1005	405 m³/h	DN300/PN16	300 kg
Extwin TW 350	484 62 52	10 bar	110°C	634	1261	2600	1128	500 m³/h	DN350/PN16	-
Extwin TW 400	484 62 53	10 bar	110°C	750	1411	2900	1226	650 m³/h	DN400/PN16	-
Extwin TW 450	484 62 54	10 bar	110°C	750	1536	3150	1330	850 m³/h	DN450/PN16	-
Extwin TW 500	484 62 55	10 bar	110°C	1000	1711	3500	1430	1060 m³/h	DN500/PN16	-
Extwin TW 600	484 62 56	10 bar	110°C	1200	2011	4100	1630	1530 m³/h	DN600/PN16	-

Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

reflex Reflex Extwin - Kombinerad mikrobubbel, smuts och slamavskiljare, flänsanslutning och inspektionsfläns



Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbets temperatur	Ø D	h	Höjd	Längd	Flöde	Anslutning	Vikt
Extwin TW 50 R	484 62 66	10 bar	110°C	132	342	771	350	12,5 m³/h	DN50/PN16	21 kg
Extwin TW 65 R	484 62 67	10 bar	110°C	132	342	771	350	20 m³/h	DN65/PN16	22 kg
Extwin TW 80 R	484 62 68	10 bar	110°C	206	420	926	470	27 m³/h	DN80/PN16	71 kg
Extwin TW 100 R	484 62 69	10 bar	110°C	206	420	926	470	47 m³/h	DN100/PN16	78 kg
Extwin TW 125 R	484 62 70	10 bar	110°C	354	550	1186	635	72 m³/h	DN125/PN16	114 kg
Extwin TW 150 R	484 62 71	10 bar	110°C	354	550	1186	635	108 m³/h	DN150/PN16	120 kg
Extwin TW 200 R	484 62 72	10 bar	110°C	409	685	1456	775	180 m³/h	DN200/PN16	200 kg
Extwin TW 250 R	484 62 73	10 bar	110°C	480	895	1876	890	288 m³/h	DN250/PN16	235 kg
Extwin TW 300 R	484 62 74	10 bar	110°C	634	1055	2196	1005	405 m³/h	DN300/PN16	340 kg
Extwin TW 350 R	484 62 75	10 bar	110°C	634	1261	2600	1128	500 m³/h	DN350/PN16	-
Extwin TW 400 R	484 62 76	10 bar	110°C	750	1411	2900	1226	650 m³/h	DN400/PN16	-
Extwin TW 450 R	484 62 77	10 bar	110°C	750	1536	3150	1330	850 m³/h	DN450/PN16	-
Extwin TW 500 R	484 62 78	10 bar	110°C	1000	1711	3500	1430	1060 m³/h	DN500/PN16	-
Extwin TW 600R	484 62 79	10 bar	110°C	1200	2011	4100	1630	1530 m³/h	DN600/PN16	-


Tillbehör

Se sida 26.

Måtten anges i millimeter.
Finns även i utföranden för högre flöden.

Tillbehör luft/smuts och slamavskiljare

reflex Reflex Exferro - magnetstav



Magnetstav för alla Exdirt och Extwin i stål

Typ	RSK nr	Längd	Dimension
Reflex Exferro	484 60 88	300	DN50 - DN100
	484 60 89	350	DN125 - DN200
	484 60 90	400	DN250 - DN300
	484 60 91	500	DN350 - DN600

Måtten anges i millimeter.

reflex Reflex Exiso - värmeisolering till Exvoid och Exdirt i mässing



Typ	RSK nr	Isoleringstjocklek	Ø D	Höjd	Dimension
Reflex Exiso	484 62 15	15	125	215 - 275	22mm - R40

Måtten anges i millimeter.

reflex Reflex Exiso - värmeisolering till Exvoid och Exdirt i stålutförande

Typ	RSK nr	Isoleringstjocklek	Ø D	Höjd	Dimension
Reflex Exiso	484 62 80	30,5	228	447	DN50 - DN65
	484 62 81	30,5	290	567	DN80 - DN100
	484 62 82	30,5	395	742	DN125 - DN150

Värme



Temperaturbegränsare SYR 3065 - Termisk säkerhetsanordning för eldning med fasta bränslen



Tryckklass: Max 10 bar
Arbetstemperatur: Max 125°C
Öppningstemperatur: ca. 95°C



Den termiska temperaturbegränsaren SYR 3065 möjliggör att anläggningar med slutet expansionssystem för uppvärmning med olje- gas- eller elpanna även kan användas vid eldning med fasta bränslen som tex ved, flis, spån, torv mm.
För användning av SYR 3065 krävs är att pannan är utrustad med kylslinga eller inbyggd beredare samt att fastigheten har tryggad vattenförsörjning (kommunalt vatten). Uppfylls inte detta så ska SYR 5067 användas. Finns även med öppningstemperatur 55°C.

Typ	RSK nr	Givarledning	Dykrörsanslutning	Ventilanslutning
Temperaturbegränsare 3065	555 80 44	1300 mm	R15	R20

Tillbehör

Se sida 28.



Temperaturbegränsare SYR 5067 - Termisk säkerhetsanordning för eldning med fasta bränslen



Tryckklass: Max 10 bar
Min 2,3 bar och minst 1,0 bar över reduceringsventilens inställda tryck.
Arbetstemperatur: Max 125°C
Öppningspunkt ingångsventil: ca. 90°C
utgångsventil: ca. 97°C
Effekt: Max 120kW



Den termiska temperaturbegränsaren 5067 tjänar som temperaturavsäkring för värmepannor i öppna och slutna värmeanläggningar som eldas med fasta bränslen och som inte är utrustade med inbyggd kylslinga/beredare eller saknar kommunal vattenförsörjning. Genom att installera temperaturbegränsaren kan även redan installerade pannor utan inmonterad vattenvärmare i efterhand göras om för eldning av fasta bränslen.

Typ	RSK nr	Givarledning	Dykrörsanslutning	Ventilanslutning
Temperaturbegränsare 5067	555 80 38	1300 mm	R15	R20

Tillbehör

Se sida 28.



Packningssats 3065



Passar till temperaturbegränsare 3065 tillverkade januari 1984 – april 1990.

Typ	RSK nr	Tillverkningsnummer ventilhus	EDV nr
Packningssats 3065	555 80 48	Th 50182	3065.20.908



Packningssats 3065



Passar till temperaturbegränsare 3065 tillverkade fr.o.m. maj 1990.

Typ	RSK nr	Tillverkningsnummer ventilhus	EDV nr
Packningssats 3065	555 80 47	Th 79788	3065.20916 komplett
		Th79793	3065.20.910 kolv
		Th79798	
		Th 79703	
		Th 79708	



Ventildel till 3065



Typ	Artikelnummer
Ventildel 3065	100 248



Insats 5066/5067



Passar till reduceringsventilen på 5066/5067 tillverkade fr.o.m. 1995.

Typ	Artikelnummer
Insats 5066/5067	102 801



Utbyteskolv 5066/5067



Passar till temperaturbegränsare 5066/5067 tillverkade fr.o.m. 1995.

Typ	Artikelnummer
Ingångskolv 5066/5067	100 469
Utgångskolv 5066/5067	100 470



Givarledning



Passar till temperaturbegränsare 5066/5067

Typ	Artikelnummer
Givarledning 3065 - 1,3 meter	100 471
Givarledning 5066/5067 - 1,3 meter	100 472
Givarledning 3065, 5066/5067 - 5 meter	100 240

Pressostat



Arbetstemperatur DSH*: Max 110°C
 Arbetstemperatur DSL **: Max 70°C
 Anslutning: R15

För styrning och övervakning av tryck i vätskor och gasformiga media. Med manuell eller automatisk återställning.

* DSH – högtrycksvakt

** DSL – lågtrycksvakt

Typ	Artikelnummer	Tryckklass	Tryckområde	Återstart
Pressostat DSL	100 431	12 bar	0 - 2,5	Manuell
Pressostat DSL	104 810	12 bar	0 - 2,5	Automatisk
Pressostat DSH	100 432	16 bar	0,5 - 6	Manuell
Pressostat DSH	104 811	18 bar	1 - 10	Manuell

Flödesvakt




Spänningsmatning: 230 V AS +10/-20%
 Reläfunktion: Potentialfri, växlande max 2A
 Kapslingsklass: IP65
 Arbetstemperatur: -20°C - + 120°C
 Anslutningsgivare: R15 utvändigt gängad

Larmar och bryter när förinställd hastighet underskridits.

Typ	Artikelnummer
Flödesvakt	100 447

Katastrofskydd ERK



Nätspänning: 230V / 50Hz

Omgivningstemperatur: Max 60°C


För periodisk övervakning av pannanläggningar. 16 timmar.

Inklusive givare och kabel (5 meter).

Typ	Artikelnummer	Bredd	Höjd
Katastrofskydd ERK	100 460	105	166

Måtten anges i millimeter.

Katastrofskydd ERK-S



Nätspänning: 230V / max 2A

Omgivningstemperatur: 60°C

Självövervakande, redundant nivåvakt för avsäkring av pannanläggningar. 72 timmar.

Inklusive givare och kabel (5 meter).

Typ	Artikelnummer	Bredd	Höjd
Katastrofskydd ERK-S	104 850	105	166

Måtten anges i millimeter.

Manometer - med och utan signal



Tryckenhet: Bar

Tryckklass: Hela skalvärdet vid växlande belastning,
Vid tillfällig belastning kan överbelastning ske 30%

Mätarspänning: Max 250V

Elanslutning: Kabelgenomföring på sidan PG7, kabellängd 1000mm.

Arbetstemperatur: -40°C - +60°C

Skyddsklass: IP54

Tryckmätare i standardutförande för mätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier. Med inbyggd elektrisk kontakt. För låg och högtryckslarm.

Typ	Artikelnummer	Skalområde	Ø D	Anslutning
Signalmanometer	100 430	0 - 2,5 bar	100	R10
	100 440	0 - 4 bar	100	R10
	100 434	0 - 6 bar	100	R10
	100 433	0 - 10 bar	100	R10


Typ	Artikelnummer	Skalområde	Ø D	Anslutning
Manometer - utan larmfunktion	100 438	0 - 2,5 bar	100	R10
	100 437	0 - 4 bar	100	R10
	100 436	0 - 6 bar	100	R10
	100 435	0 - 10 bar	100	R10
	100 490	0 - 16 bar	100	R10
	100 491	0 - 25 bar	100	R10

Typ	Artikelnummer	Anslutning
Kontrollkran nr.8	462 22 11	R8
Kontrollkran nr.10	462 22 13	R10

Måtten anges i millimeter.

Rödfältsmarkeras enligt önskemål.

Ångsamlingskär SOMA-2

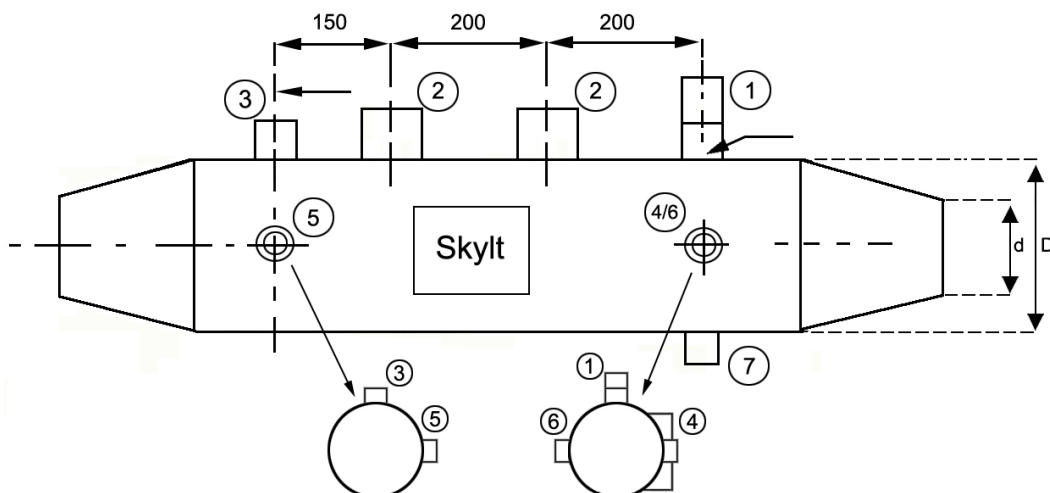


- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Ansl. katastrofskydd | R25 inv. gängad |
| 2. | Ansl. Säkerhetsventil | R50 utv. Gängad |
| 3. | Ansl. Avluftare | R15 utv. Gängad |
| 4. | Ansl. Pressostat | R15 inv. gängad (ansl. På framsidan) |
| 5. | Ansl. Manometer | R15 inv. gängad |
| 6. | Ansl. Flödesvakt | R15 inv. gängad (ansl. På baksidan) |
| 7. | Ansl. Avtappning | R15 inv. gängad |

Typ	RSK nr	Tryckklass	Arbetstemperatur	Ø D	ø d	Total längd
Ångsamlingskär SOMA 50-2	555 74 30	6 bar	110°C	168,3	60,3	1070
Ångsamlingskär SOMA 65-2	555 74 31	6 bar	110°C	168,3	76,1	1070
Ångsamlingskär SOMA 80-2	555 74 32	6 bar	110°C	168,3	88,9	1070
Ångsamlingskär SOMA 100-2	555 74 33	6 bar	110°C	168,3	114,13	1070
Ångsamlingskär SOMA 125-2	555 74 34	6 bar	110°C	219,1	139,7	1070
Ångsamlingskär SOMA 150-2	555 74 35	6 bar	110°C	219,1	168,3	1100

Måtten anges i millimeter.

reflex

Reflex T - Avspänningskär



Installeras på säkerhetsventilens utblåsledning i syfte att dela och avleda vatten och ånga.

Ledningsmynningarna måste placeras väl synliga och på så sätt att inga personer kan komma till skada när säkerhetsventilen öppnar.

Typ	Artikelnummer	Volym	DN 1	DN 2	DN 3	Ø D	Höjd	Vikt
T 170	100 305	6 liter	50	65	65	206	328	3,3 kg
T 270	100 306	30 liter	65	80	80	280	400	5,8 kg
T 380	100 307	50 liter	80	100	100	490	528	11 kg
T 480	100 308	100 liter	125	150	150	480	710	20 kg
T 550	100 309	200 liter	150	200	200	634	896	32 kg

Måtten anges i millimeter.



Arbetstemperatur: -10°C till 120°C
Glykol: Max 50%
Anslutning: Invändigt gängad

Används i slutna värmesystem för att förhindra att maxtryck för anläggningen överskrids.

Typ	RSK nr	Öppnings-tryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
1915	100 280	1,5 bar	R15	R20
	100 281	2,0 bar	R15	R20
	500 00 86	2,5 bar	R15	R20
	500 00 87	3,0 bar	R15	R20
	500 00 88	3,5 bar	R15	R20
	500 00 89	4,0 bar	R15	R20
	500 00 90	4,5 bar	R15	R20
	500 00 91	5,0 bar	R15	R20
	500 00 92	5,5 bar	R15	R20

Typ	RSK nr	Öppnings-tryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
1915	100 244	1,5 bar	R20	R25
	100 283	2,0 bar	R20	R25
	500 00 94	2,5 bar	R20	R25
	500 00 95	3,0 bar	R20	R25
	500 00 96	3,5 bar	R20	R25
	500 00 97	4,0 bar	R20	R25
	500 00 98	4,5 bar	R20	R25
	500 00 99	5,0 bar	R20	R25
	500 01 00	5,5 bar	R20	R25

Typ	RSK nr	Öppnings-tryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
1915	555 75 96	1,5 bar	R25	R32
	555 75 97	2,0 bar	R25	R32
	555 75 98	2,5 bar	R25	R32
	555 75 99	3,0 bar	R25	R32
	555 75 90	3,5 bar	R25	R32
	555 75 91	4,0 bar	R25	R32
	555 75 92	4,5 bar	R25	R32
	555 75 93	5,0 bar	R25	R32
	555 75 94	5,5 bar	R25	R32

Typ	RSK nr	Öppnings-tryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
1915	555 76 03	1,5 bar	R32	R40
	555 76 04	2,0 bar	R32	R40
	555 76 05	2,5 bar	R32	R40
	555 76 06	3,0 bar	R32	R40
	555 76 10	3,5 bar	R32	R40
	555 76 07	4,0 bar	R32	R40
	555 76 11	4,5 bar	R32	R40
	555 76 08	5,0 bar	R32	R40
	555 76 12	5,5 bar	R32	R40

Typ	RSK nr	Öppnings-tryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
1915	555 76 14	1,5 bar	R40	R50
	555 76 15	2,0 bar	R40	R50
	555 76 16	2,5 bar	R40	R50
	555 76 17	3,0 bar	R40	R50
	555 76 21	3,5 bar	R40	R50
	555 76 18	4,0 bar	R40	R50
	555 76 22	4,5 bar	R40	R50
	555 76 19	5,0 bar	R40	R50
	555 76 23	5,5 bar	R40	R50

Typ	RSK nr	Öppnings-tryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
1915	555 76 26	1,5 bar	R50	R65
	555 76 27	2,0 bar	R50	R65
	555 76 28	2,5 bar	R50	R65
	555 76 29	3,0 bar	R50	R65
	555 76 33	3,5 bar	R50	R65
	555 76 30	4,0 bar	R50	R65
	555 76 34	4,5 bar	R50	R65
	555 76 31	5,0 bar	R50	R65
	555 76 35	5,5 bar	R50	R65

För andra tryck, kontakta oss!
Avblåsningseffekt kW se sida 34.



Säkerhetsventil SYR 1917



Arbetstemperatur: -10°C till 120°C
 Glykol: Max 50%
 Anslutning: Invändigt gängad

Används i slutna värmesystem för att förhindra att maxtryck för anläggningen överskrids.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
SYR 1917	100 222	1,5 bar	R15	R15
	100 223	2,0 bar	R15	R15
	100 224	2,5 bar	R15	R15
	100 225	3,0 bar	R15	R15
	555 75 09	1,5 bar	R20	R20
	555 75 17	2,0 bar	R20	R20
	555 75 25	2,5 bar	R20	R20

För andra tryck, kontakta oss!
 Avblåsningseffekt kW se sida 34.



Säkerhetsventil SYR 1917.61



Arbetstemperatur: -10°C till 120°C
 Glykol: Max 50%
 Anslutning: Utvändigt gängad x klämringskoppling

Används i slutna värmesystem för att förhindra att maxtryck för anläggningen överskrids.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
SYR 1917.61	555 75 20	1,5 bar	R20	22mm
	555 75 21	2,0 bar	R20	22mm
	555 75 22	2,5 bar	R20	22mm

För andra tryck, kontakta oss!
 Avblåsningseffekt kW se sida 34.



Säkerhetsventil SYR 1917.7



Arbetstemperatur: - 10°C till 120°C
 Glykol: Max 50%
 Anslutning: Klämringskoppling, exkl. muttrar och klämring

Används i slutna värmesystem för att förhindra att maxtryck för anläggningen överskrids.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
SYR 1917.7	555 75 16	1,5 bar	22mm	22mm
	555 75 18	2,0 bar	22mm	22mm

För andra tryck, kontakta oss!
 Avblåsningseffekt kW se sida 34.

Ventilsats SYR 1915-25



Består av: Säkerhetsventil, manometer, manuell avluftare och samlingsrör.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Anslutning
Ventilsats 1915	555 75 00	1,5 bar	R25
	555 75 01	2,0 bar	R25
	555 75 02	2,5 bar	R25
	555 75 03	3,0 bar	R25
	100 251	3,5 bar	R25
	100 250	4,0 bar	R25
	100 257	4,5 bar	R25
	100 264	5,0 bar	R25

För andra tryck, kontakta oss!
Avblåsningseffekt kW se sida 34.

Ventilsats SYR 1917-20



Består av: Säkerhetsventil, manometer, manuell avluftare och samlingsrör.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Anslutning
Ventilsats 1917	555 75 04	1,5 bar	R20
	555 75 05	2,0 bar	R20
	555 75 06	2,5 bar	R20
	555 75 07	3,0 bar	R20
	100 272	3,5 bar	R20
	100 262	4,0 bar	R20
	100 275	5,0 bar	R20

För andra tryck, kontakta oss!
Avblåsningseffekt kW se sida 34.

Max avblåsningseffekt kW SYR 1915 och SYR 1917

Ansl. dim.	Utlopp dim.	1,5 bar		2,0 bar		2,5 bar		3,0 bar		4,0 bar		5,0 bar		6,0 bar	
		kW	Kg/h	kW	Kg/h	kW	Kg/h	kW	Kg/h	kW	Kg/h	kW	Kg/h	kW	Kg/h
R15	R15	36	59	43	69	50	80	56	90	70	110	84	130	94	150
R15	R20	36	59	43	69	50	80	56	90	70	110	84	130	94	150
R20	R25	72	118	86	139	100	160	112	181	140	221	168	261	189	300
R25	R32	144	236	172	279	200	320	224	362	280	444	336	524	379	603
R32	R40	252	415	302	490	350	560	395	637	490	781	588	922	666	1060
R40	R50	433	711	518	840	600	960	678	1091	840	1336	1008	1577	1149	1815
R50	R65	650	1061	780	1252	900	1440	1017	1627	1260	1993	1512	2353	1700	2707

Avblåsningskapacitet i effekt (kW) och mättad ånga (Kg/h).



Utbytespatron SYR 1916

Utbytespatron till samtliga modeller från serien SYR 1915 / 1917 med dimension R15 och R20.
(Fr.o.m. 1989).



Typ	RSK nr	Öppningstryck
1916	500 88 20	1,5 bar
	500 88 22	2,0 bar
	500 88 23	2,5 bar

Vatten



Säkerhetsventil SYR 2115



Arbetstemperatur: Max 110°C
Medier: Färskvatten och neutrala gaser
Anslutning: Invändigt gängad

Avsedd för avsäkring mot övertryck i bl.a. slutna vattenvärmare. Säkerhetsventilens öppningstryck ska väljas så att det är mindre än eller lika med den avsäkrade anläggningens högsta tillåtna driftstryck.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
SYR 2115	500 88 96	9,0 bar	R15	R15
	500 88 97	9,0 bar	R20	R20
	500 88 98	10,0 bar	R25	R25
	103 219	10,0 bar	R20	R25
	100 270	7,0 bar	R25	R32
	100 269	8,0 bar	R25	R32
	500 88 95	9,0 bar	R25	R32

För andra tryck, kontakta oss!
Avblåsningkapacitet m³/h se sida 37.



Säkerhetsventil SYR 2117



Arbetstemperatur: Max 110°C
Medier: Färskvatten och neutrala gaser
Anslutning: Invändigt gängad

Avsedd för avsäkring mot övertryck i bl.a. slutna vattenvärmare. Säkerhetsventilens öppningstryck ska väljas så att det är mindre än eller lika med den avsäkrade anläggningens högsta tillåtna driftstryck.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
SYR 2117	100 232	6,0 bar	R20	R20
	500 87 34	9,0 bar	R20	R20

För andra tryck, kontakta oss!
Avblåsningkapacitet m³/h se sida 37.



Säkerhetsventil SYR 2117.11



Arbetstemperatur: Max 110°C
Medier: Färskvatten och neutrala gaser
Anslutning: Utvändigt gängad x klämringskoppling

Avsedd för avsäkring mot övertryck i bl.a. slutna vattenvärmare. Säkerhetsventilens öppningstryck ska väljas så att det är mindre än eller lika med den avsäkrade anläggningens högsta tillåtna driftstryck.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
SYR 2117.11	100 233	3,0 bar	R15	15mm
	100 234	3,5 bar	R15	15mm
	100 235	4,0 bar	R15	15mm
	500 87 19	6,0 bar	R15	15mm
	500 87 27	8,0 bar	R15	15mm
	500 57 35	9,0 bar	R15	15mm

För andra tryck, kontakta oss!
Avblåsningkapacitet m³/h se sida 37.



Säkerhetsventil SYR 2117.31



Arbetstemperatur: Max 110°C
Medier: Färskvatten
Anslutning: Utvändigt gängad x klämringskoppling

Har inbyggd avtappning och är avsedd för avsäkring av bl.a. slutna vattenvärmare mot övertryck. Lämpar sig bäst för de mindre beredarna.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp dimension	Utlopp dimension
SYR 2117.31	500 88 67	6,0 bar	R15	15mm
	500 88 75	8,0 bar	R15	15mm
	500 88 83	9,0 bar	R15	15mm

För andra tryck, kontakta oss!
Avblåsningkapacitet m³/h se sida 37.

Max avblåsningkapacitet m³/h SYR 2115 och SYR 2117

Öppningstryck	R15	R20	R25	R32	R40	R50
4,0 bar	2,8	3,0	9,5	14,3	19,2	27,7
4,5 bar	3,0	3,2	10,1	15,1	20,4	29,3
5,0 bar	3,1	3,4	10,6	16,0	21,5	30,9
5,5 bar	3,3	3,6	11,1	16,1	22,5	32,4
6,0 bar	3,4	3,7	11,6	17,5	41,2	50,9
7,0 bar	3,7	4,0	12,6	18,9	44,5	54,9
8,0 bar	4,0	4,3	13,4	20,2	47,6	58,7
9,0 bar	4,2	4,6	14,3	21,4	50,5	62,3
10,0 bar	4,4	4,8	15,0	22,6	53,2	65,7



Utbytespatron SYR 2116



Utbytespatron till samtliga modeller från serien SYR 2115 / 2117 med dimension R15 och R20.



Typ	RSK nr	Öppningstryck
2116	500 88 21	9,0 bar
	100 239	10,0 bar



Säkerhetskombination SYR 2740



Arbetstemperatur: Max 110°C



För avsäkring av eluppvärmda varmvattenberedare, beredare i pannor, värmepumpar och värmeväxlare.

Ventilrör kan kombineras med säkerhetsventil och/eller blandningsventil. Ventilröret har 3 stycken anslutningar för 22mm klämkoppling och 2 stycken anslutningar R15 för valfri placering av säkerhetsventil samt en kombinerad back – och avstängningsfunktion för kallvatten.

Typ	RSK nr	Anslutning
Säkerhetskombination SYR 2740	431 35 16	22mm



Säkerhetskombination SYR 2741



Arbetstemperatur: Max 110°C

Öppningstryck: 9 bar (kan fås i 6, 8 och 10 bar).



För avsäkring av eluppvärmda varmvattenberedare, beredare i pannor, värmepumpar och värmeväxlare.

Inkl. säkerhetsventil R 15.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Anslutning
Säkerhetskombination SYR 2741	431 40 01	9 bar	22mm



Säkerhetskombination SYR 2742



Arbetstemperatur: Max 90°C

Öppningstryck: 9 bar (kan fås i 6, 8 och 10 bar).

Blandningsområde: 35°C – 60°C



För avsäkring av eluppvärmda varmvattenberedare, beredare i pannor, värmepumpar och värmeväxlare.

OBS! C/c-måttet måste vara mellan 55 till 60mm mellan kv- och vvrör.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Anslutning
Säkerhetskombination SYR 2742	431 40 19	9 bar	22mm



Säkerhetskombination SYR 2743



Arbetstemperatur: Max 90°C

Öppningstryck: 9 bar (kan fås i 6, 8 och 10 bar).

Blandningsområde: 35°C – 60°C



För avsäkring av eluppvärmda varmvattenberedare, beredare i pannor, värmepumpar och värmeväxlare. Ansluts med Cu-rör mellan ventilrör och blandningsventil.

OBS! C/c-måttet måste vara minst 90mm mellan kv- och vvrör.

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Anslutning
Säkerhetskombination SYR 2743	431 40 27	9 bar	22mm



Partikelfilter Drufi+



Tryckklass: Min 2 bar – Max 16 bar
 Arbetstemperatur: Max 30°C
 Media: Färskvatten
 Maskvidd: Undre: 90 µm
 Övre: 125 µm

Finns i två olika utföranden, DFR med inbyggd reduceringsventil eller FR utan reduceringsventil. Filtret tar bort främmande partiklar ur vatten, skyddar apparater i ledningssystemet t.ex. varmvattenberedare, tvättmaskiner, tappkranar och ledningar från igensättning med driftstörningar som följd. Automatik för backspolningen finns som tillval.

Typ	RSK nr	Anslutning	Höjd	Bredd	Djup
Drufi+ FR	106 510	-	435	127	135
Drufi+ DFR	595 07 93	-	435	127	135
Fläns	595 07 90	R20	-	-	-
Fläns	595 07 91	R25	-	-	-
Fläns	595 07 92	R32	-	-	-

Tillbehör


Automatisk renspolning RSA2316

Måtten anges i millimeter.

Typ	Anslutning	Flöde	ΔP
Drufi+ FR	R20	3,0 m³/h	0,2 bar
	R25	3,8 m³/h	0,2 bar
	R32	3,9 m³/h	0,2 bar
	R20	4,9 m³/h	0,5 bar
	R25	6,1 m³/h	0,5 bar
	R32	6,3 m³/h	0,5 bar
Drufi + DFR	R20	2,3 m³/h	1,1 bar
	R25	3,6 m³/h	1,1 bar
	R32	5,8 m³/h	1,1 bar



Påfyllningsstation 6630



Tryckklass: Max 10 bar
 Reduceringsventil: 0,5 – 5,0 bar (fabriksinställning 1,5 bar)
 Drifttryck: 1,0 – 4,5 bar
 Spänning: 230V /50Hz

Automatisk påfyllning som genom sin utformning med inbyggt återsugningsskydd BA (vätskekategori 4) och läckagevarningssystem är godkänd att kopplas permanent till värme eller kylsystemet. Godkänd enligt SS EN1717


Innehåll: Avstängningsventil Rp½, tryckgivare, display, kulventil med styrdon, återsugningsskydd, manometeranslutning, smutsfilter och reduceringsventil.

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
6630	502 11 32	R15	1,0 m³/h	1,5 bar	305	240	91	3 kg

Måtten anges i millimeter.



Påfyllningssats 6628 BA



Media: Färskvatten
 Ingångstryck: Max 10 bar
 Utgångstryck: 1,0 – 5,0 bar (fabriksinställning 1,5 bar)
 Arbetstemperatur: Ingång: Max 30°C
 Utgång: Max 65°C

Godkänd enligt SS EN 1717 med inbyggt återsugningsskydd BA vätskekategori 4, reduceringsventil, manometer och avstängningsventil.


En automatisk påfyllning för värmesystem enl. EN 12828

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Längd
6628 BA	502 11 30	R20	0,9 m ³ /h	1,5 bar	189	192

Måtten anges i millimeter.



Påfyllningssats 6628 BA, inkl. vattenmätare



Media: Färskvatten
 Ingångstryck: Max 10 bar
 Utgångstryck: 1,0 – 5,0 bar (fabriksinställning 1,5 bar)
 Arbetstemperatur: Ingång: Max 30°C
 Utgång: Max 65°C

Godkänd enligt SS EN 1717 med inbyggt återsugningsskydd BA vätskekategori 4, reduceringsventil, manometer, avstängningsventil och vattenmätare.


En automatisk påfyllning för värmesystem enl. EN 12828

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Längd
6628 BA vm	502 11 31	R20	0,9 m ³ /h	1,5 bar	189	309

Måtten anges i millimeter.



Påfyllningssats 6827 CA



Media: Färskvatten
 Ingångstryck: Max 10 bar
 Utgångstryck: 1,5 – 5,0 bar (fabriksinställning 1,5 bar)
 Arbetstemperatur: Ingång: Max 30°C
 Utgång: Max 80°C

Manometeranslutning: R 8


Godkänd enligt SS EN 1717 med inbyggt återsugningsskydd CA vätskekategori 3, reduceringsventil, avstängningsventil och vattenmätare.

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Längd
6827 CA	502 11 29	R15	1,0 m ³ /h	1,5 bar	150	90

Måtten anges i millimeter.



Påfyllningsventil SYR 2128



Media: Vatten
 Ingångstryck: Max 16 bar
 Utgångstryck: 1,0 – 5,0 bar (fabriksinställning 1,5 bar)
 Arbetstemperatur: Ingång: Max 30°C
 Utgång: Max 80°C
 Reduceringsförhållanden: Max 10:1
 Manometeranslutning: R 8


Automatisk påfyllningsventil för värmesystemet. Ventilen används när man behöver fylla på systemet vid t.ex. avluftning. När luft avlägsnas från systemet ser ventilen till att automatiskt återfylla till inställt värde. Inkl. avstängningsventil, reduceringsventil och inbyggd backventil.

Typ	RSK nr	Anslutning	Höjd	Längd
SYR 2128	508 40 67	R20	94	101

Måtten anges i millimeter.



Reduceringsventil SYR 315



Media: Neutrala icke vidhäftande vätskor och neutrala gaser
 Ingångstryck: Max 25 bar
 Utgångstryck: 1,5 – 6,0 bar (fabriksinställning 4,0 bar)
 Arbetstemperatur: Max 30°C (industriellt bruk 60°C, ej dricksvatten)
 Reduceringsförhållande: Max 10:1
 Manometeranslutning: R 8

Används vid tryckreglering. Val av anslutningsstorlek är beroende på nödvändig genomströmningskapacitet.

Inställda trycket visas direkt på ventilkappans gröna skala.

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde vid 2m/s bostäder	Flöde vid 3m/s industri	Höjd	Längd
SYR 315	508 40 66	R15	1,8 m³/h	1,8 m³/h	123	132
	508 40 74	R20	2,9 m³/h	3,3 m³/h	123	143
	508 41 57	R25	4,7 m³/h	5,4 m³/h	121	161
	508 41 65	R32	7,2 m³/h	8,6 m³/h	176	190
	508 41 73	R40	8,3 m³/h	14 m³/h	176	220
	508 41 81	R50	13,0 m³/h	21 m³/h	180	255

Måtten anges i millimeter.
 För andra tryck, kontakta oss.



Reduceringsventil SYR 312 Compact



Media: Neutrala icke vidhäftande vätskor och neutrala gaser
 Ingångstryck: Max 16 bar
 Utgångstryck: 1,5 – 6,0 bar (fabriksinställning 4,0 bar)
 Temperatur: Max 45°C
 Manometeranslutning: R 8


Används vid tryckreglering. Val av anslutningsstorlek är beroende på nödvändig genomströmningskapacitet.

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde vid 2m/s bostäder	Flöde vid 3m/s industri	Höjd	Längd
SYR 312 Compact	508 43 15	R15	1,3 m³/h	1,8 m³/h	92	72
	508 43 16	R20	2,3 m³/h	3,3 m³/h	92	76
	508 43 17	15mm	1,3 m³/h	1,8 m³/h	92	62
	508 43 18	22mm	2,3 m³/h	3,3 m³/h	92	65

Måtten anges i millimeter.
 För andra tryck, kontakta oss.



Reduceringsventil SYR 312 Europlus



Media: Neutrala icke vidhäftande vätskor och neutrala gaser
 Ingångstryck: Max 16 bar
 Utgångstryck: 1,5 – 5,5 bar (fabriksinställning 4,0 bar)
 Arbetstemperatur: Max 30°C
 Manometeranslutning: R 8

Används vid tryckreglering. Val av anslutningsstorlek är beroende på nödvändig genomströmningskapacitet.


Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde vid 2m/s bostäder	Flöde vid 3m/s industri	Höjd	Längd
SYR 312 Europlus	508 43 11	15mm	1,3 m³/h	1,8 m³/h	97	86
	508 43 08	22mm	2,3 m³/h	3,3 m³/h	97	88
	508 43 13	R10 inv	0,56 m³/h	0,85 m³/h	100	64
	508 43 10	R15 inv	1,3 m³/h	1,8 m³/h	97	72
	508 43 07	R20 inv	2,3 m³/h	3,3 m³/h	97	74
	508 43 12	R15 utv	1,3 m³/h	1,8 m³/h	97	74
	508 43 09	R20 utv	2,3 m³/h	3,3 m³/h	97	80

Tillbehör	RSK nr
Manometer typ 11	555 71 51

Måtten anges i millimeter.
 För andra tryck, kontakta oss.



Reduceringsventil SYR 6247




Media: Neutrala icke vidhäftande vätskor och neutrala gaser
 Ingångstryck: Max 16 bar
 Utgångstryck: 1,5 – 6,0 bar (fabriksinställning 4,0 bar)
 Arbetstemperatur: Max 30°C
 Manometeranslutning: R 8

Används vid tryckreglering. Val av anslutningsstorlek är beroende på nödvändig genomströmningskapacitet.

Typ	Artikelnummer	Anslutning	Flöde vid 2m/s bostäder	Höjd	Längd
SYR 6247	106 000	DN65	24 m³/h	283	290
	106 001	DN80	36 m³/h	283	310
	106 002	DN100	56 m³/h	283	350

Måtten anges i millimeter.

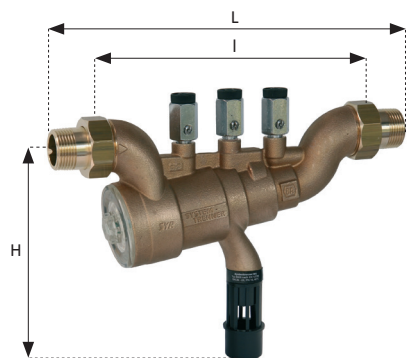

Tryckklass: Max 10bar
Arbetstemperatur: Max 65°C
Installationsläge: Vågrätt, avloppstratten nedåt

En kompakt säkerhetsarmatur med inbyggt filter som förhindrar förorenat vatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet. Godkänd för vätskor t.o.m. kategori 4 enl. SS EN 1717.


Används inom t.ex. tryckerier, kemi och livsmedelsindustri, laboratorium och medicinindustri.

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Längd	längd
SYR 6600 BA	502 10 57	R15	2,9 m³/h	1,5 bar	132	223	167
	502 10 58	R20	5,1 m³/h	1,5 bar	187	293	231
	502 10 59	R25	7,9 m³/h	1,5 bar	187	301	231
	502 11 68	R32	13 m³/h	1,5 bar	231	432	340
	502 11 69	R40	20 m³/h	1,5 bar	231	436	340
	502 11 70	R50	32 m³/h	1,5 bar	231	454	340

Måtten anges i millimeter.



Återsugningsskydd SYR 6800 CA



Tryckklass: Max 10bar
Arbetstemperatur: Max 65°C
Installationsläge: Vågrätt, avloppstratten nedåt

Kompakt säkerhetsarmatur enl. DIN EN 1717, grupp C (trekammerssystem). Förhindrar förorenat vatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet. Godkänd för vätskor t.o.m. kategori 3 enl. SS EN 1717.

Används vanligen till påfyllning av värmesystem som ej innehåller inhibitorer (korrosionsskydd och antifrysätska).

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Längd
SYR 6800 CA	502 10 61	R15	2,0 m³/h	1,7 bar	90	138
	502 10 62	R20	3,2 m³/h	1,7 bar	90	148

Måtten anges i millimeter.



Återsugningsskydd SYR STS 5 AB



Tryckklass: Max 10bar
Statisk höjd: Max 20 meter
Omgivningstemperatur: Min 15°C – max 35°C
Matningsspänning: 230V / 50Hz
Skyddsklass: IP42

En kompakt säkerhetsarmatur som är godkänd enligt SS-EN1717 att ge skyddsteckning för vätska t.o.m. kategori 5. Återsugningsskyddets uppgift är att förebygga återströmning och förhindra att förorenat vatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet.

Användningsområde där luftgap krävs är bl.a. tandläkarkontor, laboratorium, lantbruk, biltvättanläggningar, renspolning vid avloppsanläggningar etc.

SYR STS 5 är utrustat med ett filter samt ett väggfäste.

Typ	RSK nr	Anslutning inlopp	Anslutning utlopp	Flöde	Höjd	Bredd	Djup
SYR STS 5 AB	502 10 67	R20	R25	2,8 m³/h	580	380	274

Måtten anges i millimeter.



STBA 100



STBA 200



STBA 400



STBA 600

Tryckklass: Max 10 bar
Arbetstemperatur: Ingång: 30°C
Utgång: 65°C
Installationsläge: Vågrätt, avloppstratten nedåt
STBA 600 reduceringsventil: Utgångstryck 1,5 – 6,0 bar
Ingångstryck: Max 10 bar

En kompakt säkerhetsarmatur som är godkänd enligt SS-EN1717 att ge skyddsteckning för vätska t.o.m. kategori 4. Återsugningsskyddets uppgift är att förebygga återströmning och förhindra att förorenat vatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet.

Användningsområde är t.ex. inom tryckerier, kemi och livsmedelsindustri, laboratorium och medicinindustri.

SYR 6625 BA finns i fyra olika utföranden och innehåller alla beståndsdelar som krävs enligt SS-EN1717 så som 3-kammersystem med kontrollventiler i varje kammare. Insats till återsugningsskydden går enkelt att byta ut utan att ventilhuset behövs monteras ner. Ventilen har ett integrerat smutsfilter.

Typ	Artikelnummer	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Bredd	Djup
SYR STBA 100	502 11 77	R15	1,8 m³/h	1,5 bar	153	146	79
SYR STBA 100	502 11 81	R20	1,8 m³/h	1,5 bar	153	164	79
SYR STBA 200	502 11 78	R15	1,27 m³/h	1,5 bar	184	69	121
SYR STBA 400	502 11 79	R15	1,27 m³/h	1,5 bar	183	69	155
SYR STBA 600	502 11 80	R15	1,27 m³/h	1,5 bar	206	151	127

Tillbehör	Artikelnummer
Insats återsugningsskydd	106 850
Insats reduceringsventil	-

Måtten anges i millimeter.



Vattenfelsbrytare SYR Safe-T



Tryckklass: Max 16 bar
Omgivande temperatur: 10°C - 60°C
Arbetstemperatur: Max 30°C
Skyddsklass: IP21
Batterier: 4 x LR06

Övervakar systemet kontinuerligt för att upptäcka eventuella läckage. När de förprogrammerade värdena överskrider, stänger Safe-T inkommande vatten. Det finns också en särskild semesterfunktion där vattnet omedelbart stängs av vid läckage. All data kan ställas in individuellt för varje enskilt system. Flänsen på framsidan gör det enkelt att komplettera med ett drufifilter.

Golvsensor ingår.

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Bredd	Djup
SYR Safe-T	107 531	-	-	-	307	120	108
Fläns	595 07 90	R20	3,5 m ³ /h	0,5 bar	-	-	-
Fläns	595 07 91	R25	3,8 m ³ /h	0,5 bar	-	-	-
Fläns	595 07 92	R32	4,0 m ³ /h	0,5 bar	-	-	-

Måtten anges i millimeter.



Vattenfelsbrytare SYR Safe-T Connect



Tryckklass: Max 16 bar
Omgivande temperatur: 10°C - 60°C
Arbetstemperatur: Max 30°C
Skyddsklass: IP21
Batterier: 4 x LR06

Är den enda vattenfelsbrytaren på marknaden som tillhandahåller anslutning via internet. Via din smartphone, surfplatta eller dator sköter du inställningar, kontrollerar vattentryck, vattentemperatur, förbrukning mm.

Stänger av vattentillförseln till fastigheten när förinställda värdena överskrider och minimerar eventuella vattenskador. SYR Safe-T Connect upptäcker på det här sättet små läckor i systemet och det mista flödet som upptäcks är 3 liter per timme. När ett läckage uppstår skickas ett meddelande via e-post och ventilen stängs av. Användaren kan då välja att öppna ventilen via sin smartphone, surfplatta eller dator. Felmeddelandet kommer att upprepas varje timma om problemet med läckage kvarstår. Flänsen på framsidan gör det enkelt att komplettera med ett drufifilter.

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP	Höjd	Bredd	Djup
SYR Safe-T Connect	561 99 72	-	-	-	314	143	102
Universalfäns inkl. lock	595 07 90	R20	3,5 m ³ /h	0,5 bar	-	-	-
Universalfäns inkl. lock	595 07 91	R25	3,8 m ³ /h	0,5 bar	-	-	-
Universalfäns inkl. lock	595 07 92	R32	4,0 m ³ /h	0,5 bar	-	-	-


Måtten anges i millimeter.

Handdukstorkar



Vid eventuella fabrikationsfel som uppstår på Somatherms handdukstorkar inom fem år från inköpsdatum åtgärdar vi felen. Förutsättning för garantin är att handdukstorken är installerad och monterad efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte efter eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparationer som utförts utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av Somatherm.

Taserud CMB-46



Styrningar:

S – Strömbrytare
ST – Strömbrytare med termostat
RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
CMB-46-S	Krom	94 130 13		50W	435	580	3,5 kg
CMB-46-ST	Krom	94 130 14	875 77 65	50W	435	580	3,5 kg
	Vit	94 130 16	875 77 62	50W	435	580	3,5 kg
	Borstad krom	94 129 64	875 77 99	50W	435	580	3,5 kg
CMB-46-RS	Krom	94 129 69	875 77 47	50W	435	580	3,5 kg
	Vit	94 129 68	875 77 48	50W	435	580	3,5 kg
	Borstad krom	94 129 88	875 77 95	50W	435	580	3,5 kg
CMB-46-BC	Krom	94 123 00	875 66 73	50W	435	580	3,5 kg
	Vit	94 123 32	875 66 74	50W	435	580	3,5 kg
	Borstad krom	94 123 64	875 66 75	50W	435	580	3,5 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Taserud CMB-300



Styrningar:

ST – Strömbrytare med termostat
RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
CMB-300-ST	Krom	94 130 48	875 77 78	50W	335	810	3,8 kg
	Vit	94 130 49	875 77 77	50W	335	810	3,8 kg
	Borstad krom	94 130 70	875 77 79	50W	335	810	3,8 kg
CMB-300-RS	Krom	94 130 72	875 77 80	50W	335	810	3,8 kg
	Vit	94 130 77	875 77 81	50W	335	810	3,8 kg
	Borstad krom	94 130 78	875 77 82	50W	335	810	3,8 kg
CMB-300-BC	Krom	94 123 01	875 66 76	50W	335	810	3,8 kg
	Vit	94 123 33	875 66 12	50W	335	810	3,8 kg
	Borstad krom	94 123 65	875 66 13	50W	335	810	3,8 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Taserud CMB-400



Styrningar:

S – Strömbrytare
ST – Strömbrytare med termostat
RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handduktorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
CMB-400-S	Krom	94 130 22		60W	435	810	4,2 kg
CMB-400-ST	Krom	94 130 28	875 77 54	60W	435	810	4,2 kg
	Vit	94 130 29	875 77 55	60W	435	810	4,2 kg
	Borstad krom	94 129 90	875 77 97	60W	435	810	4,2 kg
CMB-400-RS	Krom	94 129 71	875 77 38	60W	435	810	4,2 kg
	Vit	94 129 70	875 77 39	60W	435	810	4,2 kg
	Borstad krom	94 129 93	875 77 93	60W	435	810	4,2 kg
CMB-400-BC	Krom	94 123 02	875 66 14	60W	435	810	4,2 kg
	Vit	94 123 34	875 66 15	60W	435	810	4,2 kg
	Borstad krom	94 123 66	875 66 16	60W	435	810	4,2 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Taserud CMB-40



Styrningar:

S – Strömbrytare
ST – Strömbrytare med termostat
RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handduktorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
CMB-400S	Krom	94 130 07		80W	530	810	4,8 kg
CMB-40-ST	Krom	94 130 06	875 77 10	80W	530	810	4,8 kg
	Vit	94 130 18	875 77 58	80W	530	810	4,8 kg
	Borstad krom	94 129 11	875 77 98	80W	530	810	4,8 kg
CMB-40-RS	Krom	94 129 66	875 77 43	80W	530	810	4,8 kg
	Vit	94 129 65	875 77 44	80W	530	810	4,8 kg
	Borstad krom	94 129 30	875 77 94	80W	530	810	4,8 kg
CMB-40-BC	Krom	94 123 03	875 66 17	80W	530	810	4,8 kg
	Vit	94 123 35	875 66 18	80W	530	810	4,8 kg
	Borstad krom	94 123 67	875 66 19	80W	530	810	4,8 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Taserud CM-1



Styrningar:

S – Strömbrytare
ST – Strömbrytare med termostat
RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handduktorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
CM-1-S	Krom	94 130 04		80W	650	745	5,1 kg
CM-1-ST	Krom	94 130 03	875 77 09	80W	650	745	5,1 kg
	Vit	94 130 00	875 77 51	80W	650	745	5,1 kg
	Borstad krom	94 129 32	875 77 96	80W	650	745	5,1 kg
CM-1-RS	Krom	94 129 61	875 77 33	80W	650	745	5,1 kg
	Vit	94 129 60	875 77 35	80W	650	745	5,1 kg
	Borstad krom	94 129 35	875 77 92	80W	650	745	5,1 kg
CM-1-BC	Krom	94 123 04	875 66 20	80W	650	745	5,1 kg
	Vit	94 123 36	875 66 21	80W	650	745	5,1 kg
	Borstad krom	94 123 68	875 66 22	80W	650	745	5,1 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Gate LS-4



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer

BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-4-RS	Krom	94 133 60	875 95 82	100W	1025	565	5,5 kg
	Vit	94 133 61	875 95 83	100W	1025	565	5,5 kg
	Borstad krom	94 133 62	875 95 84	100W	1025	565	5,5 kg
LS-4-BC	Krom	94 133 65	875 95 85	100W	1025	565	5,5 kg
	Vit	94 133 66	875 95 86	100W	1025	565	5,5 kg
	Borstad krom	94 133 67	875 95 87	100W	1025	565	5,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-4-RS	Dold ansl.	94 133 63	875 96 14	100W	1025	605	5,5 kg
	Synlig ansl.	94 133 64	875 96 16	100W	1025	620	5,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-4-BC	Dold ansl.	94 133 68	875 96 17	100W	1025	605	5,5 kg
	Synlig ansl.	94 133 69	875 96 18	100W	1025	620	5,5 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Haga LS-300



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer

BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-300-RS	Krom	94 122 43	875 68 56	100W	325	1025	6,8 kg
	Vit	94 122 44	875 68 57	100W	325	1025	6,8 kg
	Borstad krom	94 122 45	875 68 58	100W	325	1025	6,8 kg
LS-300-BC	Krom	94 122 46	875 68 59	100W	325	1025	6,8 kg
	Vit	94 122 47	875 68 60	100W	325	1025	6,8 kg
	Borstad krom	94 122 48	875 68 61	100W	325	1025	6,8 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-300-RS	Dold ansl.	94 122 49	875 98 92	100W	425	1055	6,8 kg
	Synlig ansl.	94 122 51	875 98 94	100W	425	1070	6,8 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-300-BC	Dold ansl.	94 122 50	875 98 93	100W	425	1055	6,8 kg
	Synlig ansl.	94 122 52	875 98 95	100W	425	1070	6,8 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Haga LS-400



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-400-RS	Krom	94 122 53	875 68 62	100W	425	1025	8,5 kg
	Vit	94 122 54	875 68 63	100W	425	1025	8,5 kg
	Borstad krom	94 122 55	875 68 64	100W	425	1025	8,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-400-RS	Dold ansl.	94 122 59	875 98 97	100W	425	1055	8,5 kg
	Synlig ansl.	94 122 61	875 98 99	100W	425	1070	8,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-400-BC	Dold ansl.	94 122 60	875 98 98	100W	425	1055	8,5 kg
	Synlig ansl.	94 122 62	875 99 00	100W	425	1070	8,5 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Haga LS-145



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-145-RS	Krom	94 122 83	875 68 80	175W	525	1215	10 kg
	Vit	94 122 84	875 68 81	175W	525	1215	10 kg
	Borstad krom	94 22 85	875 68 82	175W	525	1215	10 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-145-RS	Dold ansl.	94 122 89	875 99 10	175W	525	1255	10 kg
	Synlig ansl.	94 122 91	875 99 13	175W	525	1270	10 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-145-BC	Dold ansl.	94 122 90	875 99 11	175W	525	1255	10 kg
	Synlig ansl.	94 122 92	875 99 14	175W	525	1270	10 kg
Vattenanslutning, endast i kromat utförande							
LS-145-VA	Dold ansl.			Se sida 54.	525	1255	10 kg
	Synlig ansl.	94 122 42		Se sida 54.	525	1270	10 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Haga LS-8




Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer

Modeller:
CM/CMB/LS – Raka tvärgående rör med elanslutning på höger eller vänster sida

LSH – Vålvda rör med elanslutningen på höger sida.

LSV – Vålvda rör med elanslutningen på vänster sida.




OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorkens totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-8-RS	Krom	94 129 50	875 90 54	100W	525	810	6,6 kg
	Vit	94 129 51	875 90 55	100W	525	810	6,6 kg
	Borstad krom	94 129 52	875 90 58	100W	525	810	6,6 kg
LSH-8-RS	Krom	94 123 18	875 66 62	100W	525	810	6,6 kg
	Vit	94 123 50	875 66 63	100W	525	810	6,6 kg
	Borstad krom	94 123 82	875 66 64	100W	525	810	6,6 kg
LSV-8-RS	Krom	94 123 19	875 66 65	100W	525	810	6,6 kg
	Vit	94 123 51	875 66 66	100W	525	810	6,6 kg
	Borstad krom	94 123 83	875 66 67	100W	525	810	6,6 kg
LS-8-BC	Krom	94 123 05	875 66 23	100W	525	810	6,6 kg
	Vit	94 123 37	875 66 24	100W	525	810	6,6 kg
	Borstad krom	94 123 69	875 66 25	100W	525	810	6,6 kg
LSH-8-BC	Krom	94 123 06	875 66 26	100W	525	810	6,6 kg
	Vit	94 123 38	875 66 28	100W	525	810	6,6 kg
	Borstad krom	94 123 70	875 66 27	100W	525	810	6,6 kg
LSV-8-BC	Krom	94 123 07	875 66 29	100W	525	810	6,6 kg
	Vit	94 123 39	875 66 30	100W	525	810	6,6 kg
	Borstad krom	94 123 71	875 66 31	100W	525	810	6,6 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-8-RS	Dold ansl.	94 129 56	875 86 26	100 W	525	835	6,6 kg
	Synlig ansl.	94 129 55	875 86 27	100 W	525	850	6,6 kg
LSH-8-RS	Dold ansl.	94 124 89	875 98 72	100 W	525	835	6,6 kg
	Synlig ansl.	94 124 90	875 98 71	100 W	525	850	6,6 kg
LSV-8-RS	Dold ansl.	94 124 91	875 98 64	100 W	525	835	6,6 kg
	Synlig ansl.	94 124 92	875 98 63	100 W	525	850	6,6 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-8-BC	Dold ansl.	94 127 27	875 92 28	100 W	525	835	6,6 kg
	Synlig ansl.	94 127 28	875 92 29	100 W	525	850	6,6 kg
LSH-8-BC	Dold ansl.	94 124 93	875 98 74	100 W	525	835	6,6 kg
	Synlig ansl.	94 124 94	875 98 73	100 W	525	850	6,6 kg
LSV-8-BC	Dold ansl.	94 124 95	875 98 66	100 W	525	835	6,6 kg
	Synlig ansl.	94 124 96	875 98 65	100 W	525	850	6,6 kg
Vattenanslutning, endast i kromat utförande							
LS-8-VA	Dold ansl.			se sida 54.	525	835	6,6 kg
	Synlig ansl.	94 122 38		se sida 54.	525	850	6,6 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Haga LS-11



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer

Modeller:
CM/CMB/LS - Raka tvärgående rör med elanslutning på höger eller vänster sida


LSH - Vålvda rör med elanslutningen på höger sida.

LSV - Vålvda rör med elanslutningen på vänster sida.

 = Vålvda rör

 = Raka rör


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-11-RS	Krom	94 125 73	875 87 27	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 125 74	875 87 28	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 125 75	875 87 29	135W	525	1025	9,5 kg
LSH-11-RS	Krom	94 123 20	875 66 79	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 123 52	875 66 79	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 123 84	875 66 80	135W	525	1025	9,5 kg
LSV-11-RS	Krom	94 123 21	875 66 77	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 123 53	875 66 68	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 123 85	875 66 69	135W	525	1025	9,5 kg
LS-11-BC	Krom	94 123 08	875 66 32	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 123 40	875 66 33	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 123 73	875 66 34	135W	525	1025	9,5 kg
LSH-11-BC	Krom	94 123 09	875 66 35	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 123 41	875 66 36	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 123 73	875 66 37	135W	525	1025	9,5 kg
LSV-11-BC	Krom	94 123 10	875 66 38	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 123 42	875 66 39	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 123 74	875 66 40	135W	525	1025	9,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-11-RS	Dold ansl.	94 125 60	875 86 11	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 125 59	875 86 10	135W	525	1070	9,5 kg
LSH-11-RS	Dold ansl.	94 127 86	875 98 76	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 87	875 98 75	135W	525	1070	9,5 kg
LSV-11-RS	Dold ansl.	94 127 88	875 98 68	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 89	875 98 67	135W	525	1070	9,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-11-BC	Dold ansl.	94 127 29	875 92 30	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 30	875 92 31	135W	525	1070	9,5 kg
LSH-11-BC	Dold ansl.	94 127 90	875 98 78	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 91	875 97 77	135W	525	1070	9,5 kg
LSV-11-BC	Dold ansl.	94 127 92	875 98 70	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 93	875 98 69	135W	525	1070	9,5 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Haga LS-14




Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer

Modeller:
CM/CMB/LS - Raka tvärgående rör med elanslutning på höger eller vänster sida

LSH - Våldva rör med elanslutningen på höger sida.

LSV - Våldva rör med elanslutningen på vänster sida.




OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorkens totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-14-RS	Krom	94 123 22	875 66 70	175W	625	1215	12,9 kg
	Vit	94 123 54	875 66 71	175W	625	1215	12,9 kg
	Borstad krom	94 123 86	875 66 72	175W	625	1215	12,9 kg
LSH-14-RS	Krom	94 125 39	875 87 32	175W	625	1215	12,9 kg
	Vit	94 125 40	875 87 33	175W	625	1215	12,9 kg
	Borstad krom	94 125 41	875 87 34	175W	625	1215	12,9 kg
LSV-14-RS	Krom	94 125 44	875 87 37	175W	625	1215	12,9 kg
	Vit	94 125 45	875 87 38	175W	625	1215	12,9 kg
	Borstad krom	94 125 46	875 87 39	175W	625	1215	12,9 kg
LS-14-BC	Krom	94 123 11	875 66 42	175W	625	1215	12,9 kg
	Vit	94 123 43	875 66 41	175W	625	1215	12,9 kg
	Borstad krom	94 123 75	875 66 43	175W	625	1215	12,9 kg
LSH-14-BC	Krom	94 123 12	875 66 44	175W	625	1215	12,9 kg
	Vit	94 123 44	875 66 45	175W	625	1215	12,9 kg
	Borstad krom	94 123 76	875 66 46	175W	625	1215	12,9 kg
LSV-14-BC	Krom	94 123 13	875 66 47	175W	625	1215	12,9 kg
	Vit	94 123 45	875 66 48	175W	625	1215	12,9 kg
	Borstad krom	94 123 77	875 66 49	175W	625	1215	12,9 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-14-RS	Dold ansl.	94 127 94	875 98 80	175W	625	1255	12,9 kg
	Synlig ansl.	94 127 95	875 98 79	175W	625	1270	12,9 kg
LSH-14-RS	Dold ansl.	94 125 61	875 86 13	175W	625	1255	12,9 kg
	Synlig ansl.	94 125 62	875 86 12	175W	625	1270	12,9 kg
LSV-14-RS	Dold ansl.	94 125 63	875 86 15	175W	625	1255	12,9 kg
	Synlig ansl.	94 125 64	875 86 14	175W	625	1270	12,9 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-14-BC	Dold ansl.	94 127 96	875 98 82	175W	625	1255	12,9 kg
	Synlig ansl.	94 127 97	875 98 81	175W	625	1270	12,9 kg
LSH-14-BC	Dold ansl.	94 127 15	875 92 32	175W	625	1255	12,9 kg
	Synlig ansl.	94 127 16	875 92 33	175W	625	1270	12,9 kg
LSV-14-BC	Dold ansl.	94 127 17	875 92 34	175W	625	1255	12,9 kg
	Synlig ansl.	94 127 18	875 92 35	175W	625	1270	12,9 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Lycke LS-12



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer

Modeller:
CM/CMB/LS - Raka tvärgående rör med elanslutning på höger eller vänster sida

LSH - Vålda rör med elanslutningen på höger sida.

LSV - Vålda rör med elanslutningen på vänster sida.


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handduktorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LSH-12-RS	Krom	94 122 93	875 68 86	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 122 94	875 68 87	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 122 95	875 68 88	135W	525	1025	9,5 kg
LSV-12-RS	Krom	94 122 99	875 68 92	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 120 00	875 68 51	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 120 01	875 68 52	135W	525	1025	9,5 kg
LSH-12-BC	Krom	94 122 96	875 68 89	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 122 97	875 68 90	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 122 98	875 69 91	135W	525	1025	9,5 kg
LSV-12-BC	Krom	94 120 02	875 68 53	135W	525	1025	9,5 kg
	Vit	94 120 03	875 68 54	135W	525	1025	9,5 kg
	Borstad krom	94 120 04	875 68 55	135W	525	1025	9,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LSH-12-RS	Dold ansl.	94 120 05	875 98 83	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 120 07	875 98 85	135W	525	1070	9,5 kg
LSV-12-RS	Dold ansl.	94 120 09	875 98 89	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 120 11	875 98 90	135W	525	1070	9,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LSH-12-BC	Dold ansl.	94 120 06	875 98 84	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 120 08	875 98 86	135W	525	1070	9,5 kg
LSV-12-BC	Dold ansl.	94 120 10	875 98 89	135W	525	1055	9,5 kg
	Synlig ansl.	94 120 12	875 98 91	135W	525	1070	9,5 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Solvik LS-600



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handduktorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-600-RS	Krom	94 133 20	875 96 01	50W	425	565	3,5 kg
	Vit	94 133 21	875 96 02	50W	425	565	3,5 kg
	Borstad krom	94 133 22	875 96 03	50W	425	565	3,5 kg
LS-600-BC	Krom	94 133 25	875 96 04	50W	425	565	3,5 kg
	Vit	94 133 26	875 96 05	50W	425	565	3,5 kg
	Borstad krom	94 133 27	875 96 06	50W	425	565	3,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-600-RS	Dold ansl.	94 133 23	875 96 28	50W	425	605	3,5 kg
	Synlig ansl.	94 133 24	875 96 29	50W	425	620	3,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-600-BC	Dold ansl.	94 133 28	875 96 30	50W	425	605	3,5 kg
	Synlig ansl.	94 133 29	875 96 32	50W	425	620	3,5 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Solvik LS-800



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer

BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handduktorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-800-RS	Krom	94 122 63	875 68 68	80W	525	860	5,8 kg
	Vit	94 122 64	875 68 69	80W	525	860	5,8 kg
	Borstad krom	94 122 65	875 68 70	80W	525	860	5,8 kg
LS-800-BC	Krom	94 122 39	875 68 71	80W	525	860	5,8 kg
	Vit	94 122 67	875 68 72	80W	525	860	5,8 kg
	Borstad krom	94 122 68	875 68 73	80W	525	860	5,8 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-800-RS	Dold ansl.	94 122 69	875 99 01	80W	525	900	5,8 kg
	Synlig ansl.	94 122 71	875 99 03	80W	525	915	5,8 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-800-BC	Dold ansl.	94 122 70	875 99 02	80W	525	900	5,8 kg
	Synlig ansl.	94 122 72	875 99 05	80W	525	915	5,8 kg
Vattenanslutning, endast i kromat utförande							
LS-800-VA	Dold ansl.			se sida 54.	525	900	5,8 kg
	Synlig ansl.	94 122 40		se sida 54.	525	915	5,8 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Solvik LS-1000



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer

BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handduktorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-1000-RS	Krom	94 133 30	875 96 08	100W	525	955	7 kg
	Vit	94 133 31	875 96 09	100W	525	955	7 kg
	Borstad krom	94 133 32	875 96 10	100W	525	955	7 kg
LS-1000-BC	Krom	94 133 35	875 96 11	100W	525	955	7 kg
	Vit	94 133 36	875 96 12	100W	525	955	7 kg
	Borstad krom	94 133 37	875 96 13	100W	525	955	7 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-1000-RS	Dold ansl.	94 133 33	875 96 33	100W	525	995	7 kg
	Synlig ansl.	94 133 34	875 96 34	100W	525	1010	7 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-1000-BC	Dold ansl.	94 133 38	875 96 35	100W	525	995	7 kg
	Synlig ansl.	94 133 39	875 96 36	100W	525	1010	7 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Solvik LS-1200



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer

BC – Strömbrytare med dimmer och timer


OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handduktorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LS-1200-RS	Krom	94 122 73	875 68 74	135W	525	1226	9,1 kg
	Vit	94 122 74	875 68 75	135W	525	1226	9,1 kg
	Borstad krom	94 122 75	875 68 76	135W	525	1226	9,1 kg
LS-1200-BC	Krom	94 122 76	875 68 77	135W	525	1226	9,1 kg
	Vit	94 122 77	875 68 78	135W	525	1226	9,1 kg
	Borstad krom	94 122 78	875 68 79	135W	525	1226	9,1 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-1200-RS	Dold ansl.	94 122 79	875 99 06	135W	525	1280	9,1 kg
	Synlig ansl.	94 122 81	875 99 08	135W	525	1295	9,1 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-1200-BC	Dold ansl.	94 122 80	875 99 07	135W	525	1280	9,1 kg
	Synlig ansl.	94 122 82	875 99 09	135W	525	1295	9,1 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Strand LS-6



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer

Modeller:
CM/CMB/LS - Raka tvärgående rör med
elanslutning på höger eller vänster sida

LSH - Våldva rör med elanslutningen på
höger sida.

LSV - Våldva rör med elanslutningen på
vänster sida.

 = Våldva rör


OBS! För att komma till centrum på
elanslutningen, dra av 32mm från
handdukstorken totala bredd.

 IP 44

Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LSH-6-RS	Krom	94 124 65	875 92 85	60W	435	860	5,5 kg
	Vit	94 124 66	875 92 86	60W	435	860	5,5 kg
	Borstad krom	94 124 67	875 92 87	60W	435	860	5,5 kg
LSV-6-RS	Krom	94 124 68	875 92 91	60W	435	860	5,5 kg
	Vit	94 124 69	875 92 92	60W	435	860	5,5 kg
	Borstad krom	94 124 70	875 92 93	60W	435	860	5,5 kg
LSH-6-BC	Krom	94 124 71	875 92 88	60W	435	860	5,5 kg
	Vit	94 124 72	875 92 89	60W	435	860	5,5 kg
	Borstad krom	94 124 73	875 92 90	60W	435	860	5,5 kg
LSV-6-BC	Krom	94 124 74	875 92 94	60W	435	860	5,5 kg
	Vit	94 124 75	875 92 95	60W	435	860	5,5 kg
	Borstad krom	94 124 76	875 92 96	60W	435	860	5,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-6-RS	Dold ansl.	94 124 97	875 92 52	60W	435	900	5,5 kg
	Synlig ansl.	94 124 98	875 92 51	60W	435	915	5,5 kg
LSH-6-RS	Dold ansl.	94 127 72	875 92 54	60W	435	900	5,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 73	875 92 53	60W	435	915	5,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-6-BC	Dold ansl.	94 127 78	875 92 56	60W	435	900	5,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 79	875 92 55	60W	435	915	5,5 kg
LSH-6-BC	Dold ansl.	94 127 80	875 92 58	60W	435	900	5,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 81	875 92 57	60W	435	915	5,5 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Strand LS-7



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer

Modeller:
CM/CMB/LS – Raka tvärgående rör med elanslutning på höger eller vänster sida

LSH – Vålvda rör med elanslutningen på höger sida.

LSV – Vålvda rör med elanslutningen på vänster sida.




OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorkens totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LSH-7-RS	Krom	94 133 40	875 95 88	80W	435	955	7 kg
	Vit	94 133 41	875 95 89	80W	435	955	7 kg
	Borstad krom	94 133 42	875 95 90	80W	435	955	7 kg
LSV-7-RS	Krom	94 133 50	875 95 94	80W	435	955	7 kg
	Vit	94 133 51	875 95 95	80W	435	955	7 kg
	Borstad krom	94 133 52	875 95 96	80W	435	955	7 kg
LSH-7-BC	Krom	94 133 45	875 95 91	80W	435	955	7 kg
	Vit	94 133 46	875 95 92	80W	435	955	7 kg
	Borstad krom	94 133 47	875 95 93	80W	435	955	7 kg
LSV-7-BC	Krom	94 133 55	875 95 97	80W	435	955	7 kg
	Vit	94 133 56	875 96 98	80W	435	955	7 kg
	Borstad krom	94 133 57	875 96 99	80W	435	955	7 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-7-RS	Dold ansl.	94 133 43	875 96 19	80W	435	995	7 kg
	Synlig ansl.	94 133 44	875 96 20	80W	435	1010	7 kg
LSH-7-RS	Dold ansl.	94 133 53	875 96 24	80W	435	995	7 kg
	Synlig ansl.	94 133 54	875 96 25	80W	435	1010	7 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LS-7-BC	Dold ansl.	94 133 48	875 96 21	80W	435	995	7 kg
	Synlig ansl.	94 133 49	875 96 22	80W	435	1010	7 kg
LSH-7-BC	Dold ansl.	94 133 58	875 96 26	80W	435	995	7 kg
	Synlig ansl.	94 133 59	875 96 27	80W	435	1010	7 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Strand LS-9



Styrningar:

RS – Strömbrytare med dimmer
BC – Strömbrytare med dimmer och timer

Modeller:
CM/CMB/LS - Raka tvärgående rör med elanslutning på höger eller vänster sida

LSH - Välvd rör med elanslutningen på höger sida.

LSV - Välvd rör med elanslutningen på vänster sida.



OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32mm från handdukstorken totala bredd.



Modell	Färg	SEG nummer	RSK nr	Effekt	Bredd	Höjd	Vikt
LSH-9-RS	Krom	94 124 77	875 92 97	100W	435	1260	8,5 kg
	Vit	94 124 78	875 92 98	100W	435	1260	8,5 kg
	Borstad krom	94 124 79	875 92 99	100W	435	1260	8,5 kg
LSV-9-RS	Krom	94 124 80	875 93 03	100W	435	1260	8,5 kg
	Vit	94 124 81	875 93 04	100W	435	1260	8,5 kg
	Borstad krom	94 124 82	875 93 05	100W	435	1260	8,5 kg
LSH-9-BC	Krom	94 124 83	875 93 00	100W	435	1260	8,5 kg
	Vit	94 124 84	875 93 01	100W	435	1260	8,5 kg
	Borstad krom	94 124 85	875 93 02	100W	435	1260	8,5 kg
LSV-9-BC	Krom	94 124 86	875 93 06	100W	435	1260	8,5 kg
	Vit	94 124 87	875 93 07	100W	435	1260	8,5 kg
	Borstad krom	94 124 88	875 93 08	100W	435	1260	8,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LSH-9-RS	Dold ansl.	94 127 74	875 92 60	100W	435	1300	8,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 75	875 92 59	100W	435	1315	8,5 kg
LSV-9-RS	Dold ansl.	94 127 76	875 92 62	100W	435	1300	8,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 77	875 92 61	100W	435	1315	8,5 kg
Kombi el/vatten, endast i kromat utförande							
LSH-9-BC	Dold ansl.	94 127 82	875 92 64	100W	435	1300	8,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 83	875 92 63	100W	435	1315	8,5 kg
LSV-9-BC	Dold ansl.	94 127 84	875 92 66	100W	435	1300	8,5 kg
	Synlig ansl.	94 127 85	875 92 65	100W	435	1315	8,5 kg

Måtten anges i millimeter, inkl. väggfästen.

Effekt vid vattendrift (gäller modeller i krom)

Modell	55-40-20°	65-55-20°	75-65-20°	80-60-20°	60-40-20°	60-40-24°
LS-4	156W	208W	260W	260W	156W	135W
LS-6	126W	168W	210W	210W	126W	109W
LS-7	154W	205W	257W	257W	154W	133W
LS-9	189W	252W	315W	315W	189W	164W
LS-8	170W	245W	300W	300W	170W	141W
LS-300	163W	217W	272W	272W	163W	147W
LS-400	194W	258W	323W	323W	194W	168W
LS-11	212W	282W	353W	353W	212W	184W
LS-14	304W	405W	506W	506W	304W	263W
LS-145	260W	350W	440W	440W	260W	225W
LS-12	212W	282W	353W	353W	212W	184W
LS-600	90W	130W	190W	190W	90W	78W
LS-800	130W	190W	240W	240W	130W	113W
LS-1000	180W	250W	320W	320W	180W	156W
LS-1200	215W	286W	358W	358W	215W	186W

Styrning



S och **ST** har en inbyggd strömbrytare med on/off funktion. **ST**-modellen har dessutom en inbyggd, förinställd termostat.



RS-modellen har inbyggd dimmer. Med hjälp av vredet i det nedre väggfästet har man möjlighet att steglöst ställa in effekten från min till max och därigenom själv bestämma värmen på torken, samt slå av och på.



BC-modellen regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa in temperaturen i fem olika intervaller, med start ifrån 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken. När handdukstorken belastas med blöta handdukar, kan man hålla in + knappen i 5 sekunder så att timern sätts igång och handdukstorken går upp på en högre effekt under en tid, för att sedan återgå till grundinställning eller stängas av helt. Timern kan regleras i 2-timmars intervaller med start ifrån 2 timmar och upp till 10 timmar. Effekten under timer-tiden kan även den regleras från 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken. **BC**-modellen slås enkelt av och på med den inbyggda strömbrytaren.

Kombinerad el och vatten

Med Somatherms kombinerade el- och vattenhanddukstorkar hålls kondens och fukt borta även sommartid. Vattenanslutningen kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC). När värmesystemet är avstängt under sommarhalvåret stänger man av radiatortermostaten och slår på elpatronen. Radiatorventilen är enbart avsedd för tvårörssystem.



Dolt rörmontage



Synligt rörmontage

Information

För mer teknisk information, material och driftsskötsel angående våra produkter, gå in på vår hemsida www.somatherm.se och klicka dig fram till önskad produkt.

Alternativt ta kontakt med någon av våra säljare.

Kontaktuppgifter

Säljare VVS

Kent Dahlström
kent@somatherm.se 0570-72 77 56
070-666 61 67

Patrik Frödin
patrik@somatherm.se 0570-72 77 59
070-539 96 35

Robin Tång
robin.tang@somatherm.se 0570-72 77 53
073-072 00 68

Nils Edström
nisse@somatherm.se 070-872 77 46

Janne Olsson
janne@somatherm.se 0570-72 77 52

Säljare Handdukstorkar

Niclas Söderholm
niclas@somatherm.se 0570-72 77 57
070-561 51 29

Andreas Lind
andreas@somatherm.se 0570-72 77 54
070-682 67 01

Dick Fransson
dick@somatherm.se 070-872 77 01

Vi samarbetar med:



Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

Produktkatalog 2016_01, Arvika Mars 2016

Adress:
AB Somatherm
Bangårdsgatan 1
671 31 Arvika

Telefon: 0570-72 77 50
Fax: 0570-191 68

Webb: www.somatherm.se
Mail: info@somatherm.se

AB Somatherm
Bangårdsgatan 1
671 31 Arvika
0570 - 72 77 50
www.somatherm.se

